

CATALOGUE PRODUITS

· Crochets · Rubans · Bouchons · Profils · Accessoires ·


2025





CONTACT

ERICHSEN FRANCE :
+33 (0)4 75 60 11 77

SOMMAIRE

Page		Page	
1 - 5		6 - 13	
14		15 - 19	
20 - 24		25 - 26	
27 - 30		31 - 33	
34 - 37		38 - 41	
42 - 48		49 - 52	
53 - 56		57 - 63	
64 - 65		66 - 82	
83 - 88		89 - 91	
92 - 93		94	

SOMMAIRE

Page		Page	
95 - 99		100 - 103	
104 - 105		106 - 110	
111 - 114		115 - 116	
117		118	
119		120	
121		122	
123		124	

PT219 220°C

Ruban de masquage autocollant, vert foncé

Stable en température jusqu'à plus 220°C

Résistant à la déchirure, s'enlève sans laisser de traces, même à froid.



- Support : polyester

- Résistance à la température : 220°C

- Épaisseur totale en mm : 0,085

- Application :
Revêtement en poudre, KTL, Vernis humide, anodisation

N° d'article	Largeur	mtr./rouleau	€/rouleau
PT219-003,2	3,2 mm	66	1,00
PT219-005,0	5,0 mm	66	1,25
PT219-006,0	6,0 mm	66	1,50
PT219-007,0	7,0 mm	66	1,75
PT219-009,0	9,0 mm	66	2,25
PT219-010,0	10,0 mm	66	2,50
PT219-012,0	12,0 mm	66	3,00
PT219-012,7	12,7 mm	66	3,18
PT219-015,0	15,0 mm	66	3,75
PT219-016,0	16,0 mm	66	4,00
PT219-019,0	19,0 mm	66	4,75
PT219-020,0	20,0 mm	66	5,00
PT219-025,0	25,0 mm	66	6,25
PT219-025,4	25,4 mm	66	6,35
PT219-030,0	30,0 mm	66	7,50
PT219-035,0	35,0 mm	66	8,75
PT219-038,1	38,1 mm	66	9,53
PT219-040,0	40,0 mm	66	10,00
PT219-044,4	44,4 mm	66	11,10
PT219-045,0	45,0 mm	66	11,25
PT219-050,0	50,0 mm	66	12,50
PT219-050,8	50,8 mm	66	12,70
PT219-055,0	55,0 mm	66	13,75
PT219-060,0	60,0 mm	66	15,00
PT219-065,0	65,0 mm	66	16,25
PT219-069,9	69,9 mm	66	17,48
PT219-070,0	70,0 mm	66	17,50
PT219-075,0	75,0 mm	66	18,75
PT219-080,0	80,0 mm	66	20,00
PT219-085,0	85,0 mm	66	21,25
PT219-090,0	90,0 mm	66	22,50
PT219-095,0	95,0 mm	66	23,75
PT219-100,0	100,0 mm	66	25,00
PT219-101,6	101,6 mm	66	25,40
PT219-127,0	127,0 mm	66	31,75
PT219-150,0	150,0 mm	66	37,50
PT219-152,4	152,4 mm	66	38,10
PT219-1000,0	1 000 mm	66	250,00

Les largeurs non mentionnées peuvent être découpées sur demande grâce à notre propre machine de découpe.

Attention : pour les matériaux en aluminium, des essais pratiques sont nécessaires. Vous pouvez également utiliser notre ruban de masquage n° KAL (page 3).

Attention : en cas de revêtement bicolore, des essais pratiques sont nécessaires.

Dans ce matériau, nous pouvons également fabriquer des formes de découpe selon un dessin ou un modèle sur un film support.

PT200 200°C

Ruban de masquage autocollant, vert

Stable en température jusqu'à plus 200°C

Résistant à la déchirure, se retire sans résidus même à froid, mince et élastique.



- Support : polyester

- Résistance à la température : 200°C

- Épaisseur totale en mm : 0,06

- Application :
Revêtement en poudre, KTL, Vernis humide, anodisation

-Attention : pouvoir adhésif inférieur à celui de la PT219 (page 2).

N° d'article	Largeur	mtr./rouleau	€/rouleau
PT200-003,2	3,2 mm	66	1,00
PT200-005,0	5,0 mm	66	1,00
PT200-006,0	6,0 mm	66	1,20
PT200-007,0	7,0 mm	66	1,40
PT200-009,0	9,0 mm	66	1,80
PT200-010,0	10,0 mm	66	2,00
PT200-012,0	12,0 mm	66	2,40
PT200-012,7	12,7 mm	66	2,54
PT200-015,0	15,0 mm	66	3,00
PT200-016,0	16,0 mm	66	3,20
PT200-019,0	19,0 mm	66	3,80
PT200-020,0	20,0 mm	66	4,00
PT200-025,0	25,0 mm	66	5,00
PT200-025,4	25,4 mm	66	5,08
PT200-030,0	30,0 mm	66	6,00
PT200-035,0	35,0 mm	66	7,00
PT200-038,1	38,1 mm	66	7,62
PT200-040,0	40,0 mm	66	8,00
PT200-044,4	44,4 mm	66	8,88
PT200-045,0	45,0 mm	66	9,00
PT200-050,0	50,0 mm	66	10,00
PT200-050,8	50,8 mm	66	10,16
PT200-055,0	55,0 mm	66	11,00
PT200-060,0	60,0 mm	66	12,00
PT200-065,0	65,0 mm	66	13,00
PT200-069,9	69,9 mm	66	13,98
PT200-070,0	70,0 mm	66	14,00
PT200-075,0	75,0 mm	66	15,00
PT200-080,0	80,0 mm	66	16,00
PT200-085,0	85,0 mm	66	17,00
PT200-090,0	90,0 mm	66	18,00
PT200-095,0	95,0 mm	66	19,00
PT200-100,0	100,0 mm	66	20,00
PT200-101,6	101,6 mm	66	20,32
PT200-127,0	127,0 mm	66	25,40
PT200-150,0	150,0 mm	66	30,00
PT200-152,4	152,4 mm	66	30,48
PT200-1000,0	1 000 mm	66	200,00

Les largeurs non mentionnées peuvent être découpées sur demande grâce à notre propre machine de découpe.

Attention : pour les matériaux en aluminium, des essais pratiques sont nécessaires. Vous pouvez également utiliser notre ruban de masquage n° KAL (page 3).

Attention : en cas de revêtement bicolore, des essais pratiques sont nécessaires.

KAL 220°C

Ruban de masquage autocollant, polyamide

Stable en température jusqu'à plus 220°C

Résistant à la déchirure, se retire sans résidus même à froid, spécialement adapté au masquage de matériaux en aluminium tels que les jantes en aluminium, les tôles en aluminium, les profilés de panneaux...



- Support : polyimide
- Résistance à la température : 220°C
- Épaisseur totale en mm : 0,08
- Application :
Revêtement en poudre, KTL,
Vernis humide,
anodisation
- spécialement adapté aux matériaux en aluminium
!

N° d'article	Largeur	mtr./rouleau	€/rouleau
KAL-005,0	5,0 mm	33	1,93
KAL-006,0	6,0 mm	33	2,31
KAL-007,0	7,0 mm	33	2,70
KAL-009,0	9,0 mm	33	3,47
KAL-009,5	9,5 mm	33	3,66
KAL-010,0	10,0 mm	33	3,85
KAL-012,0	12,0 mm	33	4,62
KAL-012,7	12,7 mm	33	4,89
KAL-015,0	15,0 mm	33	5,78
KAL-016,0	16,0 mm	33	6,16
KAL-019,0	19,0 mm	33	7,32
KAL-020,0	20,0 mm	33	7,70
KAL-025,0	25,0 mm	33	9,63
KAL-025,4	25,4 mm	33	9,78
KAL-030,0	30,0 mm	33	11,55
KAL-035,0	35,0 mm	33	13,48
KAL-038,1	38,1 mm	33	14,67
KAL-040,0	40,0 mm	33	15,40
KAL-044,4	44,5 mm	33	17,09
KAL-045,0	45,0 mm	33	17,33
KAL-050,0	50,0 mm	33	19,25
KAL-050,8	50,8 mm	33	19,56
KAL-055,0	55,0 mm	33	21,18
KAL-060,0	60,0 mm	33	23,10
KAL-065,0	65,0 mm	33	25,03
KAL-069,9	69,9 mm	33	26,91
KAL-070,0	70,0 mm	33	26,95
KAL-075,0	75,0 mm	33	28,88
KAL-080,0	80,0 mm	33	30,80
KAL-085,0	85,0 mm	33	32,73
KAL-090,0	90,0 mm	33	34,65
KAL-095,0	95,0 mm	33	36,58
KAL-100,0	100,0 mm	33	38,50
KAL-101,6	101,6 mm	33	39,12
KAL-127,0	127,0 mm	33	48,90
KAL-150,0	150,0 mm	33	57,75
KAL-152,4	152,4 mm	33	58,67

Les largeurs non mentionnées peuvent être découpées sur demande grâce à notre propre machine de découpe.

Attention : en cas de revêtement bicolore, des essais pratiques sont nécessaires.

Dans ce matériau, nous pouvons également fabriquer des formes de découpe selon un dessin ou un modèle sur un film support.

CTR219 220°C

Ruban de masquage autocollant, transparent

Stable en température jusqu'à plus 220°C

Résistant à la déchirure, s'enlève sans laisser de traces, même à froid.



- Support : polyester

- Résistance à la température : 220°C

- Épaisseur totale en mm : 0,085

- Application :
Revêtement en poudre, KTL,
Vernis humide,
anodisation

N° d'article	Largeur	mtr./rouleau	€/rouleau
CTR219-003,2	3,2 mm	66	1,00
CTR219-005,0	5,0 mm	66	1,50
CTR219-006,0	6,0 mm	66	1,80
CTR219-007,0	7,0 mm	66	2,10
CTR219-009,0	9,0 mm	66	2,70
CTR219-010,0	10,0 mm	66	3,00
CTR219-012,0	12,0 mm	66	3,60
CTR219-012,7	12,7 mm	66	3,81
CTR219-015,0	15,0 mm	66	4,50
CTR219-016,0	16,0 mm	66	4,80
CTR219-019,0	19,0 mm	66	5,70
CTR219-020,0	20,0 mm	66	6,00
CTR219-025,0	25,0 mm	66	7,50
CTR219-025,4	25,4 mm	66	7,62
CTR219-030,0	30,0 mm	66	9,00
CTR219-035,0	35,0 mm	66	10,50
CTR219-038,1	38,1 mm	66	11,43
CTR219-040,0	40,0 mm	66	12,00
CTR219-044,4	44,4 mm	66	13,32
CTR219-045,0	45,0 mm	66	13,50
CTR219-050,0	50,0 mm	66	15,00
CTR219-050,8	50,8 mm	66	15,24
CTR219-055,0	55,0 mm	66	16,50
CTR219-060,0	60,0 mm	66	18,00
CTR219-065,0	65,0 mm	66	19,50
CTR219-069,9	69,9 mm	66	20,97
CTR219-070,0	70,0 mm	66	21,00
CTR219-075,0	75,0 mm	66	22,50
CTR219-080,0	80,0 mm	66	24,00
CTR219-085,0	85,0 mm	66	25,50
CTR219-090,0	90,0 mm	66	27,00
CTR219-095,0	95,0 mm	66	28,50
CTR219-100,0	100,0 mm	66	30,00
CTR219-101,6	101,6 mm	66	30,48
CTR219-127,0	127,0 mm	66	38,10
CTR219-150,0	150,0 mm	66	45,00
CTR219-152,4	152,4 mm	66	45,72
CTR219-1000,0	1 000 mm	66	300,00

Les largeurs non mentionnées peuvent être découpées sur demande grâce à notre propre machine de découpe.

Attention : en cas de revêtement bicolore, des essais pratiques sont nécessaires.

KBL 204°C

Ruban de masquage autocollant, bleu
Résistant à la déchirure, s'enlève sans laisser de traces
même à froid, fin et élastique.



- Support : polyester
- Résistance à la température : 204°C
- Épaisseur totale en mm : 0,06
- Application :
Revêtement en poudre, KTL, Vernis humide, anodisation
- est plus mince par rapport à la PT219 et donc mieux adaptée à la pose des bords.

N° d'article	Largeur	mtr./rouleau	€/rouleau
KBL-003,2	3,2 mm	66	1,00
KBL-005,0	5,0 mm	66	1,50
KBL-006,0	6,0 mm	66	1,80
KBL-007,0	7,0 mm	66	2,10
KBL-009,0	9,0 mm	66	2,70
KBL-010,0	10,0 mm	66	3,00
KBL-012,0	12,0 mm	66	3,60
KBL-012,7	12,7 mm	66	3,81
KBL-015,0	15,0 mm	66	4,50
KBL-016,0	16,0 mm	66	4,80
KBL-019,0	19,0 mm	66	5,70
KBL-020,0	20,0 mm	66	6,00
KBL-025,0	25,0 mm	66	7,50
KBL-025,4	25,4 mm	66	7,62
KBL-030,0	30,0 mm	66	9,00
KBL-035,0	35,0 mm	66	10,50
KBL-038,1	38,1 mm	66	11,43
KBL-040,0	40,0 mm	66	12,00
KBL-044,4	44,4 mm	66	13,32
KBL-045,0	45,0 mm	66	13,50
KBL-050,0	50,0 mm	66	15,00
KBL-050,8	50,8 mm	66	15,24
KBL-055,0	55,0 mm	66	16,50
KBL-060,0	60,0 mm	66	18,00
KBL-065,0	65,0 mm	66	19,50
KBL-069,9	69,9 mm	66	20,97
KBL-070,0	70,0 mm	66	21,00
KBL-075,0	75,0 mm	66	22,50
KBL-080,0	80,0 mm	66	24,00
KBL-085,0	85,0 mm	66	25,50
KBL-090,0	90,0 mm	66	27,00
KBL-095,0	95,0 mm	66	28,50
KBL-100,0	100,0 mm	66	30,00
KBL-101,6	101,6 mm	66	30,48
KBL-127,0	127,0 mm	66	38,10
KBL-150,0	150,0 mm	66	45,00
KBL-152,4	152,4 mm	66	45,72

Les largeurs non mentionnées peuvent être découpées sur demande grâce à notre propre machine de découpe.

Attention : en cas de revêtement bicolore, des essais pratiques sont nécessaires.

KPO 260°C

Ruban de masquage autocollant, polyamide

Stable en température jusqu'à plus 260°C

Très bonne résistance aux produits chimiques, fin et élastique.



- Support : polyimide

- Résistance à la
température : 260°C

- Épaisseur
totale en mm :
0,06

- Application :
Revêtement en
poudre, KTL,
Vernis humide,
anodisation

N° d'article	Largeur	mtr./rouleau	€/rouleau
KPO-003,2	3,2 mm	33	1,60
KPO-005,0	5,0 mm	33	2,50
KPO-006,0	6,0 mm	33	3,00
KPO-007,0	7,0 mm	33	3,50
KPO-009,0	9,0 mm	33	4,50
KPO-009,5	9,5 mm	33	4,75
KPO-010,0	10,0 mm	33	5,00
KPO-012,0	12,0 mm	33	6,00
KPO-012,7	12,7 mm	33	6,35
KPO-015,0	15,0 mm	33	7,50
KPO-016,0	16,0 mm	33	8,00
KPO-019,0	19,0 mm	33	9,50
KPO-020,0	20,0 mm	33	10,00
KPO-025,0	25,0 mm	33	12,50
KPO-025,4	25,4 mm	33	12,70
KPO-030,0	30,0 mm	33	15,00
KPO-035,0	35,0 mm	33	17,50
KPO-038,1	38,1 mm	33	19,05
KPO-040,0	40,0 mm	33	20,00
KPO-044,4	44,4 mm	33	22,20
KPO-045,0	45,0 mm	33	22,50
KPO-050,0	50,0 mm	33	25,00
KPO-050,8	50,8 mm	33	25,40
KPO-055,0	55,0 mm	33	27,50
KPO-060,0	60,0 mm	33	30,00
KPO-065,0	65,0 mm	33	32,50
KPO-069,9	69,9 mm	33	34,95
KPO-070,0	70,0 mm	33	35,00
KPO-075,0	75,0 mm	33	37,50
KPO-080,0	80,0 mm	33	40,00
KPO-085,0	85,0 mm	33	42,50
KPO-090,0	90,0 mm	33	45,00
KPO-095,0	95,0 mm	33	47,50
KPO-100,0	100,0 mm	33	50,00
KPO-101,6	101,6 mm	33	50,80
KPO-127,0	127,0 mm	33	63,50
KPO-150,0	150,0 mm	33	75,00
KPO-152,4	152,4 mm	33	76,20

Les largeurs non mentionnées peuvent être découpées sur demande grâce à notre propre machine de découpe.

Attention : en cas de revêtement bicolore, des essais pratiques sont nécessaires.

Dans ce matériau, nous pouvons également fabriquer des formes de découpe selon un dessin ou un modèle sur un film support.

KPH 315°C

Ruban de masquage autocollant, polyamide

Stable en température jusqu'à plus 315°C

Très bonne résistance aux produits chimiques.



- Support : polyimide

- Résistance à la
température : 315°C

- Épaisseur
totale en mm :
0,08

- Application :
Revêtement en
poudre, KTL,
Vernis humide,
anodisation

N° d'article	Largeur	mtr./rouleau	€/rouleau
KPH-003,2	3,2 mm	33	2,40
KPH-005,0	5,0 mm	33	3,75
KPH-006,0	6,0 mm	33	4,50
KPH-007,0	7,0 mm	33	5,25
KPH-009,0	9,0 mm	33	6,75
KPH-009,5	9,5 mm	33	7,12
KPH-010,0	10,0 mm	33	7,50
KPH-012,0	12,0 mm	33	9,00
KPH-012,7	12,7 mm	33	9,52
KPH-015,0	15,0 mm	33	11,25
KPH-016,0	16,0 mm	33	12,00
KPH-019,0	19,0 mm	33	14,25
KPH-020,0	20,0 mm	33	15,00
KPH-025,0	25,0 mm	33	18,75
KPH-025,4	25,4 mm	33	19,05
KPH-030,0	30,0 mm	33	22,50
KPH-035,0	35,0 mm	33	26,25
KPH-038,1	38,1 mm	33	28,57
KPH-040,0	40,0 mm	33	30,00
KPH-044,4	44,5 mm	33	33,30
KPH-045,0	45,0 mm	33	33,75
KPH-050,0	50,0 mm	33	37,50
KPH-050,8	50,8 mm	33	38,10
KPH-055,0	55,0 mm	33	41,25
KPH-060,0	60,0 mm	33	45,00
KPH-065,0	65,0 mm	33	48,75
KPH-069,9	69,9 mm	33	52,42
KPH-070,0	70,0 mm	33	52,50
KPH-075,0	75,0 mm	33	56,25
KPH-080,0	80,0 mm	33	60,00
KPH-085,0	85,0 mm	33	63,75
KPH-090,0	90,0 mm	33	67,50
KPH-095,0	95,0 mm	33	71,25
KPH-100,0	100,0 mm	33	75,00
KPH-101,6	101,6 mm	33	76,20
KPH-127,0	127,0 mm	33	95,25
KPH-150,0	150,0 mm	33	112,50
KPH-152,4	152,4 mm	33	114,30

Les largeurs non mentionnées peuvent être découpées sur demande grâce à notre propre machine de découpe.

Attention : en cas de revêtement bicolore, des essais pratiques sont nécessaires.

Dans ce matériau, nous pouvons également fabriquer des formes de découpe selon un dessin ou un modèle sur un film support.

KTE (TESA) 220°C

Ruban adhésif Tesa, chamois

Tesakrepp No. 4331

Stable en température jusqu'à plus 220°C

Ruban de masquage lisse en papier/polyester
adapté au revêtement par poudre.



- support : film polyester
sur non-tissé
- Résistance à la
température : 220°C
- Application :
Revêtement en
poudre
- est plus souple que la PT219
et donc plus facile à appliquer
sur les bords

N° d'article	Largeur	mtr./rouleau	€/rouleau
KTE-005,0	5,0 mm	50	5,38
KTE-006,0	6,0 mm	50	6,45
KTE-007,0	7,0 mm	50	7,53
KTE-009,0	9,0 mm	50	9,68
KTE-010,0	10,0 mm	50	10,75
KTE-012,0	12,0 mm	50	12,90
KTE-012,7	12,7 mm	50	13,65
KTE-015,0	15,0 mm	50	16,12
KTE-016,0	16,0 mm	50	17,20
KTE-019,0	19,0 mm	50	20,43
KTE-020,0	20,0 mm	50	21,50
KTE-025,0	25,0 mm	50	26,88
KTE-025,4	25,4 mm	50	27,30
KTE-030,0	30,0 mm	50	32,25
KTE-035,0	35,0 mm	50	37,63
KTE-038,1	38,1 mm	50	40,96
KTE-040,0	40,0 mm	50	43,00
KTE-044,4	44,4 mm	50	47,73
KTE-045,0	45,0 mm	50	48,38
KTE-050,0	50,0 mm	50	53,75
KTE-050,8	50,8 mm	50	54,61
KTE-055,0	55,0 mm	50	59,13
KTE-060,0	60,0 mm	50	64,50
KTE-065,0	65,0 mm	50	69,88
KTE-069,9	69,9 mm	50	75,14
KTE-070,0	70,0 mm	50	75,25
KTE-075,0	75,0 mm	50	80,62
KTE-080,0	80,0 mm	50	86,00
KTE-085,0	85,0 mm	50	91,38
KTE-090,0	90,0 mm	50	96,75
KTE-095,0	95,0 mm	50	102,13
KTE-100,0	100,0 mm	50	107,50
KTE-101,6	101,6 mm	50	109,22
KTE-127,0	127,0 mm	50	136,53
KTE-150,0	150,0 mm	50	161,25
KTE-152,4	152,4 mm	50	163,83
KTE-1000,0		50	1.075,00

Les largeurs non mentionnées peuvent être découpées sur demande grâce à notre propre machine de découpe.

Attention : en cas de revêtement bicolore, des essais pratiques sont nécessaires.

KGW 260°C

Bande de tissu de verre autocollante

Stable en température jusqu'à plus 260°C

Haute résistance à la déchirure grâce à la doublure en tissu, par exemple lors du sablage et du revêtement par poudre.



- Support : Glass Cloth

- Résistance à la température : 260°C

- Épaisseur du support en mm : 0,127

- Épaisseur de l'adhésif en mm : 0,051

- Épaisseur totale en mm : 0,178

- Application : sablage, revêtement en poudre, peinture humide

N° d'article	Largeur	mtr./rouleau	€/rouleau
KGW-005,0	5,0 mm	33	3,50
KGW-006,0	6,0 mm	33	3,60
KGW-007,0	7,0 mm	33	4,20
KGW-009,0	9,0 mm	33	5,40
KGW-009,5	9,5 mm	33	5,70
KGW-010,0	10,0 mm	33	6,00
KGW-012,0	12,0 mm	33	7,20
KGW-012,7	12,7 mm	33	7,62
KGW-015,0	15,0 mm	33	9,00
KGW-016,0	16,0 mm	33	9,60
KGW-019,0	19,0 mm	33	11,40
KGW-020,0	20,0 mm	33	12,00
KGW-025,0	25,0 mm	33	15,00
KGW-025,4	25,4 mm	33	15,24
KGW-030,0	30,0 mm	33	18,00
KGW-035,0	35,0 mm	33	21,00
KGW-038,1	38,1 mm	33	22,86
KGW-040,0	40,0 mm	33	24,00
KGW-044,4	44,4 mm	33	26,64
KGW-045,0	45,0 mm	33	27,00
KGW-050,0	50,0 mm	33	30,00
KGW-050,8	50,8 mm	33	30,48
KGW-055,0	55,0 mm	33	33,00
KGW-060,0	60,0 mm	33	36,00
KGW-065,0	65,0 mm	33	39,00
KGW-069,9	69,9 mm	33	41,94
KGW-070,0	70,0 mm	33	42,00
KGW-075,0	75,0 mm	33	45,00
KGW-080,0	80,0 mm	33	48,00
KGW-085,0	85,0 mm	33	51,00
KGW-090,0	90,0 mm	33	54,00
KGW-095,0	95,0 mm	33	57,00
KGW-100,0	100,0 mm	33	60,00
KGW-101,6	101,6 mm	33	60,96
KGW-127,0	127,0 mm	33	76,20
KGW-150,0	150,0 mm	33	90,00
KGW-152,4	152,4 mm	33	91,44

Les largeurs non mentionnées peuvent être découpées sur demande grâce à notre propre machine de découpe.

Attention : en cas de revêtement bicolore, des essais pratiques sont nécessaires.

Dans ce matériau, nous pouvons également fabriquer des formes de découpe selon un dessin ou un modèle sur un film support.

DSA 150°C



- Support : polyester
- Résistance à la température : 150°C
- Épaisseur totale en mm : 0,205

Ruban de masquage double face

Stable en température jusqu'à plus 150°C

Résistant à la déchirure, s'enlève sans laisser de traces, même à froid.

N° d'article	Largeur	mtr./rouleau	€/rouleau
DSA-010,0	10,0 mm	33	5,90
DSA-015,0	15,0 mm	33	8,85
DSA-020,0	20,0 mm	33	11,80
DSA-025,0	25,0 mm	33	14,75
DSA-030,0	30,0 mm	33	17,70
DSA-035,0	35,0 mm	33	20,65
DSA-040,0	40,0 mm	33	23,60
DSA-050,0	50,0 mm	33	29,50
DSA-055,0	55,0 mm	33	32,45
DSA-060,0	60,0 mm	33	35,40
DSA-070,0	70,0 mm	33	41,30
DSA-075,0	75,0 mm	33	44,25
DSA-080,0	80,0 mm	33	47,20
DSA-090,0	90,0 mm	33	53,10
DSA-100,0	100,0 mm	33	59,00

Les largeurs non mentionnées peuvent être découpées sur demande grâce à notre propre machine de découpe.

Attention : en cas de revêtement bicolore, des essais pratiques sont nécessaires.

GWB 80°C



- Résistance à la température : 80°C
- Épaisseur totale en mm : 0,30
- Application : sablage, peinture humide, protection

Bande tissée Duc

Stable en température jusqu'à plus 80°C

Résiste à l'humidité et convient également aux travaux de sablage.

N° d'article	Largeur	mtr./rouleau	€/rouleau
GWB-020,0	20,0 mm	50	3,40
GWB-025,0	25,0 mm	50	4,26
GWB-030,0	30,0 mm	50	5,10
GWB-040,0	40,0 mm	50	6,80
GWB-050,0	50,0 mm	50	8,52

KGE 150°C

Ruban de masquage autocollant, jaune
Stable en température jusqu'à plus 150°C
S'enlève facilement même à froid Idéal pour
les peintures humides.



- Support : papier crêpe
- Résistance à la température : 150°C
- Épaisseur totale en mm : 0,185
- Application : Vernis humide

N° d'article	Largeur	mtr./rouleau	€/rouleau
KGE-003,2	3,2 mm	55	1,00
KGE-005,0	5,0 mm	55	1,10
KGE-006,0	6,0 mm	55	1,30
KGE-007,0	7,0 mm	55	1,55
KGE-009,0	9,0 mm	55	2,00
KGE-009,5	9,5 mm	55	2,10
KGE-010,0	10,0 mm	55	2,20
KGE-012,0	12,0 mm	55	2,65
KGE-012,7	12,7 mm	55	2,80
KGE-015,0	15,0 mm	55	3,30
KGE-016,0	16,0 mm	55	3,52
KGE-019,0	19,0 mm	55	4,20
KGE-020,0	20,0 mm	55	4,40
KGE-025,0	25,0 mm	55	5,50
KGE-025,4	25,4 mm	55	5,60
KGE-030,0	30,0 mm	55	6,60
KGE-035,0	35,0 mm	55	7,70
KGE-038,1	38,1 mm	55	8,40
KGE-040,0	40,0 mm	55	8,80
KGE-044,4	44,4 mm	55	9,80
KGE-045,0	45,0 mm	55	9,90
KGE-050,0	50,0 mm	55	11,00
KGE-050,8	50,8 mm	55	11,20
KGE-055,0	55,0 mm	55	12,10
KGE-060,0	60,0 mm	55	13,20
KGE-065,0	65,0 mm	55	14,30
KGE-069,9	69,9 mm	55	15,40
KGE-070,0	70,0 mm	55	15,40
KGE-075,0	75,0 mm	55	16,50
KGE-080,0	80,0 mm	55	17,60
KGE-085,0	85,0 mm	55	18,70
KGE-090,0	90,0 mm	55	19,80
KGE-095,0	95,0 mm	55	20,90
KGE-100,0	100,0 mm	55	22,00
KGE-101,6	101,6 mm	55	22,35
KGE-127,0	127,0 mm	55	27,95
KGE-150,0	150,0 mm	55	33,00
KGE-152,4	152,4 mm	55	33,50

Les largeurs non mentionnées peuvent être découpées sur demande grâce à notre propre machine de découpe.

Attention : en cas de revêtement bicolore, des essais pratiques sont nécessaires.

Dans ce matériau, nous pouvons également fabriquer des formes de découpe selon un dessin ou un modèle sur un film support.

NOUVEAU**WB85 100°C**

- Support : papier
- Adhésif : acrylique
- résistant aux UV environ 4 mois
- Épaisseur totale en mm : 0,085
- Application : Peinture liquide, travaux de peinture, protection

Washi - Ruban de masquage - Premium

Ruban adhésif en papier pour les travaux de masquage avec des lignes de couleur précises. Convient bien à l'utilisation avec des peintures et des vernis à base d'eau (peintures acryliques et lasures).

Pour fixer le papier et le film de masquage. Ne convient pas pour les métaux anodisés.

N° d'article	Largeur	mtr./rouleau	€/rouleau
WB85-019,0	19,0 mm	50	3,30
WB85-020,0	20,0 mm	50	3,46
WB85-025,0	25,0 mm	50	4,31
WB85-030,0	30,0 mm	50	5,17
WB85-035,0	35,0 mm	50	6,03
WB85-038,0	38,0 mm	50	6,54
WB85-040,0	40,0 mm	50	6,87
WB85-050,0	50,0 mm	50	8,58

WB80 100°C

- Support : papier
- Adhésif : acrylique
- résistant aux UV env. 3 mois
- Épaisseur totale en mm : 0,080
- Application : Peinture liquide, travaux de peinture, protection

Washi - Ruban de masquage

Ruban adhésif en papier pour les travaux de masquage avec des lignes de couleur précises. Convient bien à l'utilisation avec des peintures et des vernis à base d'eau (peintures acryliques et lasures). Pour fixer le papier et le film de masquage. Ne convient pas pour les métaux anodisés.

NOUVEAU

N° d'article	Largeur	mtr./rouleau	€/rouleau
WB80-019,0	19,0 mm	50	3,11
WB80-020,0	20,0 mm	50	3,27
WB80-025,0	25,0 mm	50	4,07
WB80-030,0	30,0 mm	50	4,90
WB80-035,0	35,0 mm	60	5,72
WB80-038,0	38,0 mm	50	6,22
WB80-040,0	40,0 mm	50	6,55
WB80-050,0	50,0 mm	50	8,17

KGCH 100°C



Ruban de masquage autocollant, chamois

Stable en température jusqu'à plus 100°C

Papier crêpé stabilisé avec adhésif caoutchouc réticulé

Épaisseur de la bande 0,15 mm, convient pour les surfaces rugueuses.

N° d'article	Largeur	mtr./rouleau	€/rouleau
KGCH-019,0	19,0 mm	50	1,62
KGCH-025,0	25,0 mm	50	2,12
KGCH-030,0	30,0 mm	50	2,55
KGCH-038,0	38,0 mm	50	3,23
KGCH-050,0	50,0 mm	50	4,25
KGCH-075,0	75,0 mm	50	6,39
KGCH-100,0	100,0 mm	50	8,51

Les largeurs non mentionnées peuvent être découpées sur demande grâce à notre propre machine de découpe.

AP 220°C



Papier de protection - résistant à la chaleur jusqu'à 220°C

Pour couvrir de grandes surfaces Ne

convient pas pour le revêtement bicolore

Couleur brun, 80 gr./m², 500 mtr./rouleau

N° d'article	Largeur	m ² /rouleau	€/rouleau
AP-100,0	100 mm	50	14,52
AP-150,0	150 mm	75	21,54
AP-200,0	200 mm	100	28,80
AP-250,0	250 mm	125	36,12
AP-300,0	300 mm	150	43,32
AP-400,0	400 mm	200	57,66
AP-500,0	500 mm	250	72,12
AP-600,0	600 mm	300	86,52
AP-1000,0	1 000 mm	500	144,18

APW 220°C



Papier de protection blanc - résistant à la chaleur jusqu'à 220°C

Le papier de masquage blanc est siliconé des deux côtés et peut donc être utilisé pour les revêtements bicolores et être passé avec le prétraitement.

41 gr./m², 200 mtr./rouleau

N° d'article	Largeur	m ² /rouleau	€/rouleau
APW-100,0	100 mm	20	9,50
APW-150,0	150 mm	30	13,50
APW-200,0	200 mm	40	17,70
APW-250,0	250 mm	50	21,90
APW-300,0	300 mm	60	26,20
APW-400,0	400 mm	80	34,90
APW-500,0	500 mm	100	43,60
APW-600,0	600 mm	120	52,30
APW-1000,0	1 000 mm	200	87,20
APW-1500,0	1 500 mm	300	155,00

UB

Distributeur de ruban universel

N° d'article	Description	€/pièce
UB-1	Largeur de rouleau jusqu'à 50 mm	655,00
UB-2	Largeur de rouleau jusqu'à 60 mm	790,00
UB-3	Largeur de rouleau jusqu'à 150 mm	4.569,00

UB-1 Distributeur de ruban universel pour rubans adhésifs de 8 à 50 mm de largeur. Avec entraînement électrique, longueurs de ruban programmables en millimètres de 30 à 999 mm.

Avec affichage numérique et dispositif de coupe photoélectronique avec protection des doigts intégrée selon DIN 31001.

Exécution selon la norme CE.



Distributeur de ruban universel **UB-2** pour des largeurs de ruban de 6 à 60 mm. Deux rouleaux peuvent être traités simultanément.

Avec électrique, longueurs de bande par pas de quelques millimètres. Programmable de 10 à 999 mm.

Avec affichage numérique et dispositif de coupe photoélectronique avec protection des doigts intégrée selon DIN 31001.

Exécution selon la norme CE.



Distributeur de feuillard industriel **UB-3** pour des largeurs de feuillard de 15 à 150 mm. Avec entraînement électrique, longueurs de bande par pas de quelques millimètres. Programmable de 30 à 999 mm.

Exécution selon la norme CE.

Grâce à sa version compacte, stable et maniable avec un raccordement de 230 volts, cet appareil offre de nombreuses possibilités d'utilisation dans les bureaux, la production et l'expédition.


Tous les appareils sont certifiés CE.

SGR 220°C

Matrices de découpe vertes, rondes

Stable en température jusqu'à 220°C

En ruban de masquage autocollant,
contrecollé sur un film support fendu.



- Support : polyester
- Résistance à la température : 220°C
- Épaisseur totale en mm : 0,080
- Application :
Revêtement en poudre, KTL,
Vernis humide,
anodisation

N° d'article	Ø	pièces/rouleau	€/rouleau
SGR-003,2	3,2 mm	2.000	8,80
SGR-004,0	4,0 mm	2.000	9,10
SGR-004,8	4,8 mm	2.000	9,60
SGR-005,0	5,0 mm	2.000	9,80
SGR-006,0	6,0 mm	2.000	10,20
SGR-006,4	6,4 mm	2.000	10,60
SGR-008,0	8,0 mm	2.000	13,20
SGR-009,0	9,0 mm	2.000	14,80
SGR-009,5	9,5 mm	2.000	15,05
SGR-010,0	10,0 mm	2.000	16,20
SGR-011,1	11,1 mm	2.000	18,40
SGR-012,0	12,0 mm	2.000	21,00
SGR-012,7	12,7 mm	2.000	22,50
SGR-013,0	13,0 mm	2.000	22,90
SGR-014,0	14,0 mm	2.000	24,00
SGR-014,3	14,3 mm	2.000	24,20
SGR-015,0	15,0 mm	2.000	29,40
SGR-016,0	16,0 mm	1.000	17,30
SGR-017,4	17,4 mm	1.000	18,30
SGR-018,0	18,0 mm	1.000	18,80
SGR-019,0	19,0 mm	1.000	19,70
SGR-020,0	20,0 mm	1.000	20,80
SGR-020,6	20,6 mm	1.000	28,07
SGR-022,0	22,0 mm	1.000	24,90
SGR-022,2	22,2 mm	1.000	25,05
SGR-023,8	23,8 mm	500	13,50
SGR-025,0	25,0 mm	500	14,30
SGR-025,4	25,4 mm	500	14,70
SGR-027,0	27,0 mm	500	15,55
SGR-028,6	28,6 mm	500	16,50
SGR-030,0	30,0 mm	500	17,50
SGR-031,7	31,7 mm	500	17,90
SGR-033,3	33,3 mm	500	18,50
SGR-033,9	33,9 mm	500	18,90
SGR-035,0	35,0 mm	500	19,75
SGR-036,5	36,5 mm	500	21,90
SGR-038,1	38,1 mm	500	22,40
SGR-040,0	40,0 mm	500	23,30
SGR-041,3	41,3 mm	250	16,40
SGR-042,8	42,8 mm	250	17,60
SGR-044,4	44,4 mm	250	19,00
SGR-045,0	45,0 mm	250	19,10
SGR-046,0	46,0 mm	250	20,40
SGR-047,6	47,6 mm	250	21,80
SGR-049,2	49,2 mm	250	23,40
SGR-050,0	50,0 mm	250	24,00

SGR 220°C



Emporte-pièce vert, rond
Stable en température jusqu'à 220°C
En ruban de masquage autocollant,
contrecollé sur un film support fendu.

N° d'article	Ø	pièces/rouleau	€/rouleau
SGR-050,8	50,8 mm	100	10,00
SGR-055,0	55,0 mm	100	11,60
SGR-060,0	60,0 mm	100	13,80
SGR-065,0	65,0 mm	100	16,20
SGR-070,0	70,0 mm	100	18,80
SGR-075,0	75,0 mm	100	22,00
SGR-076,2	76,2 mm	100	24,33
SGR-080,0	80,0 mm	100	24,90
SGR-085,0	85,0 mm	100	26,85
SGR-090,0	90,0 mm	100	28,90
SGR-095,0	95,0 mm	100	30,50
SGR-100,0	100,0 mm	100	33,50
SGR-101,6	101,6 mm	100	37,43
SGR-127,0	127,0 mm	100	54,28
SGR-152,4	152,4 mm	100	79,74

D'autres tailles sont également possibles sans frais d'outillage grâce à notre propre fabrication.

SCK 220°C



Emporte-pièce vert, carré
Stable en température jusqu'à 220°C
En ruban de masquage autocollant,
contrecollé sur un film support fendu.

N° d'article	Taille mm	pièces/rouleau	€/rouleau
SCK-10x10	10 x 10	1.000	7,90
SCK-15x15	15 x 15	1.000	10,60
SCK-20x20	20 x 20	1.000	21,45
SCK-25x25	25 x 25	1.000	29,65
SCK-30x30	30 x 30	500	19,45
SCK-40x40	40 x 40	500	25,05
SCK-50x50	50 x 50	500	36,30

- Support : polyester
- Résistance à la température : 220°C
- Épaisseur totale en mm : 0,080
- Application :
Revêtement en poudre, KTL,
Vernis humide,
anodisation

D'autres tailles sont également possibles sans frais d'outillage grâce à notre propre fabrication.

SGE 150°C

Emporte-pièce jaune, rond

Stable en température jusqu'à plus 150°C

En ruban de masquage autocollant, contrecollé sur un film support. Idéal pour la peinture humide.



- Support : papier crêpe

- Résistance à la
température : 150°C

- Épaisseur
totale en mm :
0,185

- Application :
Vernis
humide

N° d'article	Ø	pièces/rouleau	€/rouleau
SGE-005,0	5,0 mm	5.000	12,50
SGE-007,0	7,0 mm	5.000	16,70
SGE-008,0	8,0 mm	5.000	19,05
SGE-009,5	9,5 mm	5.000	22,97
SGE-010,0	10,0 mm	5.000	23,37
SGE-011,1	11,1 mm	5.000	24,32
SGE-012,0	12,0 mm	5.000	27,46
SGE-012,7	12,7 mm	5.000	30,78
SGE-014,0	14,0 mm	5.000	34,30
SGE-015,0	15,0 mm	5.000	38,00
SGE-016,0	16,0 mm	4.000	33,51
SGE-018,0	18,0 mm	4.000	40,20
SGE-019,0	19,0 mm	4.000	43,78
SGE-020,0	20,0 mm	4.000	47,50
SGE-022,0	22,0 mm	2.000	27,70
SGE-023,0	23,0 mm	2.000	29,79
SGE-023,7	23,7 mm	2.000	31,96
SGE-025,0	25,0 mm	2.000	34,20
SGE-025,4	25,4 mm	2.000	36,50
SGE-027,0	27,0 mm	2.000	38,90
SGE-028,6	28,6 mm	2.000	43,93
SGE-030,0	30,0 mm	2.000	46,55
SGE-031,8	31,8 mm	2.000	52,02
SGE-035,0	35,0 mm	2.000	60,80
SGE-036,5	36,5 mm	2.000	67,03
SGE-038,1	38,1 mm	2.000	70,26
SGE-040,0	40,0 mm	2.000	76,95
SGE-041,3	41,3 mm	1.000	41,97
SGE-044,4	44,4 mm	1.000	45,62
SGE-046,0	46,0 mm	1.000	49,42
SGE-050,0	50,0 mm	500	28,74
SGE-050,8	50,8 mm	500	29,79
SGE-060,0	60,0 mm	500	40,15
SGE-065,0	65,0 mm	200	18,62
SGE-070,0	70,0 mm	200	21,38
SGE-075,0	75,0 mm	200	24,32
SGE-076,2	76,2 mm	200	25,55
SGE-080,0	80,0 mm	200	27,45
SGE-085,0	85,0 mm	200	30,78
SGE-090,0	90,0 mm	200	34,29
SGE-095,0	95,0 mm	200	38,00
SGE-100,0	100,0 mm	200	41,89
SGE-101,6	101,6 mm	200	43,50
SGE-127,0	127,0 mm	200	66,21
SGE-152,4	152,4 mm	200	93,66

D'autres tailles sont également possibles sans frais d'outillage grâce à notre propre fabrication.

Matrices de découpe

Grâce à notre propre production en interne, nous sommes en mesure de fabriquer différentes tailles et formes à court terme. **Sans frais d'outillage !**

Si vous le souhaitez, nous pouvons également fabriquer plusieurs formes de découpe différentes sur une même feuille de support. Cette possibilité existe par exemple dans le où l'objet à peindre être revêtu de différentes formes de découpe, mais qu'il faut s'assurer qu'aucune forme de découpe n'est oubliée.

Demandez un devis !

Les matériaux suivants peuvent être traités :

- Ruban de masquage vert jusqu'à 220°C Réf. PT219 (page 1)
- Ruban de masquage polyamide jusqu'à 220°C Réf. KAL (page 3)
- Ruban de masquage polyamide jusqu'à 260°C Réf. KPO (page 6)
- Ruban de masquage polyamide jusqu'à 315°C Art. n° KPH (page 7)
- Bande de tissu de verre jusqu'à 260°C Art. n° KGW (page 9)
- Ruban de masquage jaune jusqu'à 150°C Art. n° KGE (page 11)



Bandes de masquage **contrecollées sur un film support transparent.**

Vous pouvez y découper vous-même vos formes spéciales d'étiquettes adhésives.


Nous avons différentes sortes de rubans adhésifs en stock sur des bobines mères et pouvons les couper à la largeur requise.

Grâce à nos propres machines de découpe, nous avons des délais de livraison très courts. Il n'y a pas de frais de découpe supplémentaires.

Demandez un devis !

Les matériaux suivants peuvent être traités :

- Ruban de masquage vert jusqu'à 220°C Art. n° PT219 (page 1)
Largeurs 100 - 1.000 mm, longueur 66 mtr./rouleau



- Ruban de masquage polyamide jusqu'à 220°C Art. n° KAL (page 3) Largeurs 100 - 500 mm, longueur 33 mtr./rouleau

- Ruban de masquage polyamide jusqu'à 260°C Art. n° KPO (page 6) Largeurs 100 - 500 mm, longueur 33 mtr./rouleau

- Ruban de masquage polyamide jusqu'à 315°C Art. n° KPH (page 7) Largeurs 100 - 500 mm, longueur 33 mtr./rouleau



- Bande de tissu de verre jusqu'à 260°C Art. n° KGW (page 9)
Largeurs 100 - 500 mm, longueur 33 mtr./rouleau




- Ruban de masquage jaune jusqu'à 150°C Art. n° KGE (page 11)
Largeurs 100 - 730 mm, longueur 66 mtr./rouleau



KOST **315°C**

Bouchons coniques

Stable à la température jusqu'à plus 315°C ; Pour obturer les trous.

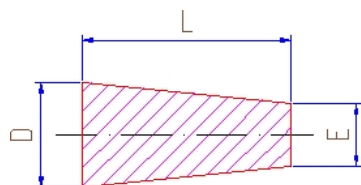


N° d'article	M	E mm	D mm	L mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
KOST-111,1	-	0,41	1,57	15,88	noir	1.000	1,45
KOST-111,2	-	0,51	1,98	19,05	bleu	1.000	1,81
KOST-111,2,1	-	0,51	1,98	25,40	bleu	1.000	2,30
KOST-111,3	-	0,79	2,54	15,88	jaune	1.000	1,60
KOST-111,4	-	0,80	2,54	25,40	jaune	1.000	1,74
KOST-111,5	M2	1,59	3,18	15,88	rose	1.000	1,86
KOST-111,5,1	-	1,50	4,50	15,00	rouge	1.000	2,28
KOST-111,6	M2-3	1,59	4,76	15,88	blanc	1.000	2,33
KOST-111,7	M2-3	1,59	4,76	19,05	rouge	1.000	2,43
KOST-111,7,1	M2-3	1,60	4,75	25,40	rouge	1.000	3,62
KOST-111,8	M2-3	1,20	4,80	55,90	gris	1.000	4,04
KOST-111,9	M2-3-4	1,20	5,00	27,90	vert	1.000	2,85
KOST-112,1	M3-4	1,60	5,10	19,00	bleu	1.000	2,59
KOST-112,2	M2-3-4	1,20	5,50	38,10	rose	1.000	3,67
KOST-112,3	M5	4,70	5,50	6,40	violet	1.000	2,00
KOST-112,3,0	M4-5	2,50	7,00	40,00	noir	1.000	8,07
KOST-112,3,1	-	3,00	7,00	20,00	jaune	1.000	3,67
KOST-112,4	M4-5	3,18	6,35	19,05	vert	1.000	3,57
KOST-112,5	M4-5	3,18	6,35	25,40	rouge	1.000	4,14
KOST-112,5,1	-	4,00	8,00	20,00	rouge	1.000	5,38
KOST-112,6	M5-6-7	4,76	8,73	15,88	bleu	1.000	4,81
KOST-112,7	M6-7-8	4,80	8,70	25,40	rouge rouille	1.000	6,62
KOST-112,7,1	-	4,50	9,00	25,00	ivoire	1.000	6,53
KOST-112,8	M4-8	3,17	9,53	31,75	jaune	1.000	7,50
KOST-112,9	M7-8	6,35	9,53	12,05	jaune	1.000	5,03
KOST-113,1	M7-8	6,35	9,53	19,05	jaune	1.000	6,83
KOST-113,1,0	M7-8	6,35	9,53	25,40	jaune	1.000	9,73
KOST-113,2	-	5,00	10,00	48,00	blanc	500	12,83
KOST-113,2,1	-	5,00	10,00	50,00	orange	500	13,97
KOST-113,3	-	9,10	11,00	76,00	rouge	250	27,32
KOST-113,3,1	-	6,00	10,00	20,00	bleu	1.000	8,38
KOST-113,4	-	6,35	11,11	25,40	rouge	1.000	9,73
KOST-113,4,1	-	8,00	11,00	27,00	vert	1.000	12,32
KOST-113,5	M10	8,73	11,11	17,46	noir	1.000	8,75
KOST-113,6	M10	8,73	11,91	18,26	rouge	1.000	9,16
KOST-113,6,1	-	8,00	12,00	20,00	gris	1.000	10,25
KOST-113,7	-	3,17	12,70	50,08	marron	500	15,52
KOST-113,8	-	7,94	12,70	20,70	marron	1.000	11,90
KOST-113,9	-	7,94	12,70	25,40	marron	500	12,52
KOST-114,1	-	8,00	14,30	28,60	rouge	500	17,49
KOST-114,1,1	-	9,00	13,00	25,00	noir	500	14,28
KOST-114,2	-	9,53	14,29	25,40	bleu	500	14,39
KOST-114,3	-	10,32	14,98	24,61	violet	500	17,60
KOST-114,3,1	-	11,00	15,00	20,00	marron	500	14,70
KOST-114,4	M12-14	11,10	15,87	20,64	vert	500	16,35
KOST-114,5	M14	12,70	16,67	25,40	transp.	500	22,15
KOST-114,6	-	13,00	17,00	25,40	rouge	500	22,97
KOST-114,7	-	11,10	17,40	25,40	transp.	500	21,11

Suite à la page 21

KOST 315°C

Bouchons coniques

Stable à la température jusqu'à plus 315°C ; Pour obturer les trous.




N° d'article	M	E mm	D mm	L mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
KOST-114,7,0	-	12,00	18,00	50,00	transp.	200	80,21
KOST-114,7,1	-	14,00	18,00	20,00	transp.	500	24,74
KOST-114,8	-	14,29	19,05	25,40	transp.	250	27,33
KOST-114,8,1	M18	15,88	20,32	15,88	transp.	500	24,32
KOST-114,9	M18	16,00	19,98	25,40	rouge	250	30,95
KOST-114,9,1	-	16,00	21,00	25,00	rouge	250	34,67
KOST-114,9,2	-	13,50	20,00	35,00	bleu	250	51,23
KOST-115,1	M20	16,00	20,10	25,40	transp.	250	31,98
KOST-115,2	-	17,98	23,81	25,40	transp.	200	41,09
KOST-115,2,1	-	18,00	24,00	30,00	transp.	200	60,55
KOST-115,3	-	19,00	24,00	19,00	noir	250	39,43
KOST-115,3,0	-	19,05	27,99	50,80	transp.	100	102,98
KOST-115,3,1	-	22,00	25,50	12,00	ivoire	250	37,78
KOST-115,4	M24	22,35	25,14	20,00	transp.	200	41,40
KOST-115,6	-	19,98	26,00	25,40	transp.	200	48,02
KOST-115,6,1	-	22,00	27,00	25,00	transp.	100	65,72
KOST-115,7	-	23,02	26,99	25,40	transp.	100	66,76
KOST-115,8	M26	23,81	27,94	25,40	transp.	100	71,31
KOST-115,8,1	-	25,00	31,00	30,00	transp.	100	78,66
KOST-115,9	-	27,80	30,00	25,40	transp.	100	75,66
KOST-116,1	M28-30	26,19	31,75	25,40	transp.	100	79,59
KOST-116,2	-	26,99	33,34	25,40	transp.	100	91,60
KOST-116,2,1	-	28,00	34,00	30,00	transp.	50	109,19
KOST-116,2,2	-	29,00	34,00	21,00	transp.	100	94,06
KOST-116,3	M32-34	30,16	36,51	25,40	transp.	50	136,79
KOST-116,3,1	-	31,00	38,00	35,00	transp.	50	156,08
KOST-116,4	-	31,75	38,89	25,40	transp.	50	143,99
KOST-116,5	-	33,34	41,28	25,40	transp.	50	162,78
KOST-116,5,1	-	34,00	41,00	35,00	transp.	50	198,06
KOST-116,6	-	35,72	42,86	25,40	transp.	50	183,73
KOST-116,6,1	-	36,00	44,00	40,00	transp.	25	228,45
KOST-116,7	-	37,31	44,45	25,40	transp.	50	197,81
KOST-116,8	-	38,10	46,04	25,40	transp.	50	222,32
KOST-116,8,1	-	41,00	49,00	40,00	transp.	25	287,81
KOST-116,9	-	41,28	50,01	25,40	transp.	50	250,97
KOST-117,1	-	44,45	52,39	25,40	transp.	25	283,96
KOST-117,1,1	-	47,00	55,00	40,00	transp.	25	357,61
KOST-117,2	-	47,63	55,96	25,40	transp.	50	334,31
KOST-117,2,1	-	50,00	60,00	45,00	transp.	20	516,59
KOST-117,3	-	50,01	62,71	25,40	transp.	25	316,30
KOST-117,4	-	53,98	63,50	25,40	transp.	25	318,78
KOST-117,5	-	57,94	68,26	25,40	transp.	25	335,34
KOST-117,6	-	61,91	75,41	34,93	transp.	10	419,83
KOST-117,7	-	75,00	90,00	38,10	transp.	10	730,30
KOST-117,8	-	83,00	103,00	38,10	transp.	10	894,24
KOST-117,8,1	-	95,00	108,00	50,80	transp.	5	1.728,45
KOST-117,9	-	90,00	127,00	50,80	transp.	4	1.863,00

KOEPD 180°C**Bouchons coniques en EPDM**

Stable en température jusqu'à plus 180°C

Pour obturer les trous. Couleur : noir

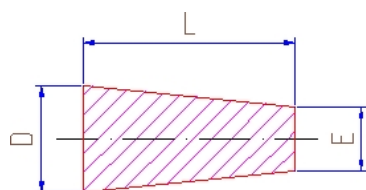


N° d'article	M	E mm	D mm	L mm	pièce/ Carton	€/100 pièce
KOEPD-555,1	-	0,80	2,50	15,90	1.000	1,48
KOEPD-555,2	M2	1,60	3,20	15,90	1.000	1,58
KOEPD-555,3	M2-3	1,60	4,70	15,90	1.000	1,98
KOEPD-555,4	M2-3	1,60	4,70	19,10	1.000	2,07
KOEPD-555,5	M2-3-4	1,20	5,00	27,90	1.000	2,42
KOEPD-555,6	M3-4	1,60	5,10	19,10	1.000	2,20
KOEPD-555,7	M2-3-4	1,20	5,50	38,10	1.000	3,13
KOEPD-555,8	M4-5	3,20	6,40	19,10	1.000	3,03
KOEPD-555,9	M4-5	3,20	6,40	25,40	1.000	3,52
KOEPD-556,1	M5-6-7	4,70	8,70	15,90	1.000	4,09
KOEPD-556,2	M5-6-7	4,70	8,70	25,40	1.000	5,30
KOEPD-556,3	M8	6,40	9,50	19,10	1.000	5,46
KOEPD-556,4	M4-8	3,20	9,50	31,80	500	6,00
KOEPD-556,5	M8-10	6,40	11,10	25,40	500	7,78
KOEPD-556,6	M10	8,70	11,10	17,50	500	7,00
KOEPD-556,7	M10	9,00	12,00	19,00	500	7,33
KOEPD-556,8	M10-12	8,00	12,70	20,70	500	9,52
KOEPD-556,9	-	7,90	12,70	25,40	500	10,02
KOEPD-557,1	M14	9,50	14,30	25,40	500	11,51
KOEPD-557,2	-	10,00	15,00	25,40	500	11,76
KOEPD-557,3	-	11,10	15,90	20,70	500	13,08
KOEPD-557,4	-	12,70	16,70	25,40	250	17,72
KOEPD-557,5	-	13,00	17,00	25,40	250	18,38
KOEPD-557,6	-	11,10	17,40	25,40	250	16,89
KOEPD-557,7	M18	14,00	19,00	25,40	250	21,86
KOEPD-557,8	M20	16,00	20,00	25,40	200	24,76
KOEPD-557,9	-	18,00	23,80	25,40	100	32,87
KOEPD-558,1	-	19,20	24,00	19,10	200	31,55
KOEPD-558,2	M24	20,00	26,00	25,40	100	38,42
KOEPD-558,3	-	23,00	27,00	25,40	100	42,85
KOEPD-558,4	26	24,00	28,00	25,40	100	47,13
KOEPD-558,5	M28-30	26,00	32,00	25,40	100	57,13
KOEPD-558,6	-	27,00	34,00	25,40	100	64,27
KOEPD-558,7	M32-34	30,00	37,00	25,40	50	78,56
KOEPD-558,8	-	31,00	39,00	25,40	50	85,70
KOEPD-558,9	-	33,00	41,00	25,40	50	95,70
KOEPD-559,1	-	36,00	43,00	25,40	50	108,55
KOEPD-559,2	-	38,00	46,00	25,40	50	124,98
KOEPD-559,2,1	-	42,00	50,00	25,40	25	147,11
KOEPD-559,3	-	45,00	53,00	25,40	25	164,25
KOEPD-559,4	-	48,00	56,00	25,40	25	185,68
KOEPD-559,5	-	50,00	63,00	25,40	25	214,25
KOEPD-559,6	-	54,00	64,00	25,40	25	221,39
KOEPD-559,7	-	58,00	68,00	25,40	25	249,95
KOEPD-559,8	-	75,00	90,00	39,00	5	535,61
KOEPD-559,9	-	83,00	103,00	39,00	5	685,58
KOEPD-560,1	-	90,00	127,00	50,00	5	1.284,04

 = Distribution uniquement en unités d'emballage complètes

KOSTK 150°C

Bouchons coniques en liège
Stable à la température jusqu'à plus
150°C. Alternative aux bouchons en
caoutchouc.

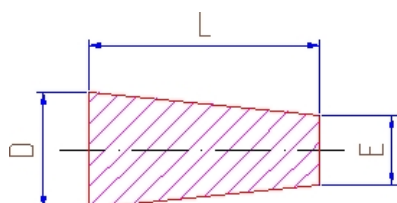


N° d'article	D mm	E mm	L mm	pièces / carton	€/100 pièce
KOSTK-12,9,22	12,00	9,00	22,00	1.000	7,12
KOSTK-13,10,22	13,00	10,00	22,00	1.000	7,06
KOSTK-14,11,22	14,00	11,00	22,00	1.000	8,15
KOSTK-15,12,22	15,00	12,00	22,00	1.000	8,38
KOSTK-16,13,22	16,00	13,00	22,00	1.000	8,60
KOSTK-17,14,22	17,00	14,00	22,00	1.000	8,91
KOSTK-18,15,22	18,00	15,00	22,00	1.000	9,42
KOSTK-19,16,22	19,00	16,00	22,00	1.000	9,29
KOSTK-20,17,25	20,00	17,00	25,00	1.000	10,55
KOSTK-22,18,25	22,00	18,00	25,00	1.000	10,71
KOSTK-24,20,25	24,00	20,00	25,00	1.000	15,91
KOSTK-26,22,25	26,00	22,00	25,00	500	17,61
KOSTK-28,24,25	28,00	24,00	25,00	500	18,59
KOSTK-30,26,25	30,00	26,00	25,00	500	18,24
KOSTK-32,28,25	32,00	28,00	25,00	500	21,26
KOSTK-34,30,25	34,00	30,00	25,00	500	21,92
KOSTK-36,32,25	36,00	32,00	25,00	250	27,72
KOSTK-38,34,25	38,00	34,00	25,00	250	32,38
KOSTK-40,36,25	40,00	36,00	25,00	250	35,28
KOSTK-42,38,25	42,00	38,00	25,00	250	38,97
KOSTK-45,40,25	45,00	40,00	25,00	125	44,38
KOSTK-48,43,25	48,00	43,00	25,00	125	49,46
KOSTK-50,45,25	50,00	45,00	25,00	125	53,17
KOSTK-53,48,25	53,00	48,00	25,00	125	52,07
KOSTK-55,50,25	55,00	50,00	25,00	125	59,38
KOSTK-58,53,25	58,00	53,00	25,00	100	61,71
KOSTK-60,55,25	60,00	55,00	25,00	100	65,84
KOSTK-63,58,25	63,00	58,00	25,00	100	77,96
KOSTK-65,60,25	65,00	60,00	25,00	100	76,29
KOSTK-67,62,25	67,00	62,00	25,00	100	87,76
KOSTK-70,65,25	70,00	65,00	25,00	100	90,56
KOSTK-73,68,25	73,00	68,00	25,00	100	95,67
KOSTK-75,70,25	75,00	70,00	25,00	100	99,45
KOSTK-78,73,25	78,00	73,00	25,00	100	108,33
KOSTK-80,75,25	80,00	75,00	25,00	100	115,70
KOSTK-83,78,25	83,00	78,00	25,00	50	133,09
KOSTK-85,80,25	85,00	80,00	25,00	50	165,25
KOSTK-90,85,25	90,00	85,00	25,00	50	162,51
KOSTK-93,88,25	93,00	88,00	25,00	50	175,17
KOSTK-95,90,25	95,00	90,00	25,00	50	183,90
KOSTK-100,95,25	100,00	95,00	25,00	50	190,04

 = Distribution uniquement en unités d'emballage complètes

KOSA 315°C

Bouchons coniques avec chanfrein
Stable à la température jusqu'à plus 315°C
Pour obturer les trous.

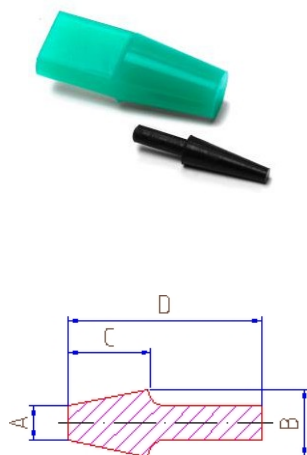

N° d'article	M	A mm	B mm	C mm	D mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
KOSA-333,1	M2	0,80	3,20	15,90	25,40	transp.	1.000	3,16
KOSA-333,2	M2	1,60	3,20	15,90	25,40	vert	1.000	3,39
KOSA-333,3	M2-3	1,60	4,80	15,90	28,70	rose	1.000	4,10
KOSA-333,4	M4-5	3,20	6,60	19,10	31,80	noir	1.000	6,51
KOSA-333,5	M6-8	4,80	8,70	15,90	28,70	rouge	1.000	8,85
KOSA-333,6	M8	6,40	9,50	12,70	25,40	blanc	1.000	11,49
KOSA-333,7	M8	6,40	9,50	19,10	31,80	jaune	1.000	12,50
KOSA-333,7,1	M10	8,70	11,90	20,60	38,10	transp.	200	28,05
KOSA-333,8	M12	10,30	15,20	25,40	44,50	violet	200	32,23
KOSA-333,9	M12-14	11,10	15,90	22,20	41,30	vert	200	28,46
KOSA-334,1	M16	12,70	16,70	25,40	44,50	rose	200	40,71
KOSA-334,2	M20	15,90	19,80	25,40	44,50	rouge	200	57,13
KOSA-334,3	-	18,30	23,80	25,40	44,50	jaune	100	75,66
KOSA-334,4	-	19,10	25,40	25,40	44,50	transp.	100	87,46

KOSL 315°C

Bouchon conique creux avec canal d'aération


NOUVEAU

Stable à la température jusqu'à plus 315°C

Le canal d'aération permet à l'air de s'échapper en cas de surpression dans le corps creux. Le bouchon reste ainsi bien en place dans le trou. Grâce à sa forme conique, le bouchon peut être utilisé de manière flexible.




N° d'article	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
KOSL-M6M8	2,50	3,00	8,40	2,50	10,00	bleu	500	11,95
KOSL-M10M12	5,00	6,00	12,50	3,00	16,00	jaune	250	17,85
KOSL-M14M16	8,00	10,00	16,00	3,00	18,00	rouge rouille	100	24,50
KOSL-M18M20	11,00	13,00	19,00	3,00	22,00	rouge	100	33,30
KOSL-M22M24	15,00	17,00	24,00	3,00	22,00	bleu	100	42,90

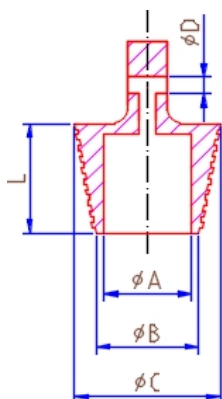

KOSH 315°C**Bouchons coniques creux**

Stable en température jusqu'à plus 315°

A utiliser pour obturer des trous et comme capuchon.




N° d'article	A mm	B mm	E mm	H mm	L mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
KOSH-117,7	27,00	20,25	10,75	19,05	25,40	transp.	200	53,30
KOSH-117,8	27,00	23,00	12,50	19,05	25,40	blanc	100	55,89
KOSH-117,9	28,00	24,00	13,00	19,05	25,40	rouge	100	60,24
KOSH-118,1	30,00	27,80	14,30	19,20	25,40	vert	100	68,41
KOSH-118,2	32,00	26,00	15,49	19,05	25,40	jaune	100	74,00
KOSH-118,3	34,00	27,00	16,99	19,05	25,40	marron	100	79,18
KOSH-118,3,1	34,15	30,95	15,37	19,05	25,40	transp.	100	88,49
KOSH-118,4	36,51	30,16	19,89	19,05	25,40	bleu	50	90,56
KOSH-118,5	38,89	31,75	22,00	19,05	25,40	noir	50	95,43
KOSH-118,6	41,28	33,34	20,65	19,05	25,40	rouge	50	98,84
KOSH-118,7	42,86	35,72	26,01	19,05	25,40	gris	50	114,06
KOSH-118,8	44,45	37,31	24,61	19,05	25,40	rose	50	114,99
KOSH-118,9	46,04	38,10	25,30	19,05	25,40	blanc	50	118,82
KOSH-119,1	50,01	41,28	31,60	19,05	25,40	rouge	50	147,07
KOSH-119,2	52,39	44,45	33,10	19,05	25,40	vert	25	152,66
KOSH-119,3	55,96	47,63	35,31	15,88	25,40	jaune	25	161,67
KOSH-119,4	62,71	50,01	30,96	15,88	25,40	marron	25	192,51
KOSH-119,5	63,50	53,98	34,93	15,88	25,40	bleu	25	193,55
KOSH-119,6	68,26	57,94	38,89	15,88	25,40	transp.	25	220,46
KOSH-119,6,2	75,00	61,93	42,88	15,88	25,40	transp.	25	304,29
KOSH-119,7	75,41	61,91	42,88	25,40	35,00	rouge	20	329,13
KOSH-119,7,0	76,45	72,64	53,59	15,88	25,40	vert	20	419,18
KOSH-119,7,1	82,00	68,00	42,60	25,40	38,10	transp.	20	560,87
KOSH-119,7,3	90,00	75,00	49,61	12,70	25,40	transp.	10	488,52
KOSH-119,8	88,90	76,20	50,80	25,40	38,10	gris	10	569,25
KOSH-119,9	103,00	83,00	57,15	25,40	38,10	rose	10	729,68
KOSH-119,9,1	121,00	90,00	66,50	58,00	87,00	transp.	10	2.328,75
KOSH-120,1	127,00	90,00	78,00	30,00	50,80	blanc	10	1.293,75

KOSG 315°C**Bouchons coniques creux avec biseau**

Stable en température jusqu'à plus 315°C

A utiliser pour obturer des trous et comme capuchon.



N° d'article	A mm	B mm	E mm	H mm	L mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
KOSG-555,1	27,00	23,01	10,31	19,05	25,40	blanc	100	64,12
KOSG-555,2	31,75	26,19	13,49	19,05	25,40	jaune	50	85,85
KOSG-555,3	36,50	30,15	17,45	19,05	25,40	bleu	50	104,85
KOSG-555,4	50,01	41,28	28,58	19,05	25,40	rouge	25	164,05
KOSG-555,5	55,96	47,63	34,93	19,05	25,40	jaune	25	193,03


KSTH 315°C**Bouchons coniques creux**

Stable en température jusqu'à plus 315°C

Pour obturer les trous. Bouchon flexible.




N° d'article	D mm	E mm	H mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
KSTH-666,1	4,06	14,75	48,00	rouge rouille	250	18,37
KSTH-666,3	12,00	32,00	60,00	transparent	100	96,05
KSTH-666,4	10,00	20,00	73,66	bleu	100	81,77

**KOSK 315°C****Bouchons coniques avec collerette**

Stable en température jusqu'à plus 315°C

Pour obturer les trous avec une surface annulaire.



N° d'article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
KOSK-555,1	7,00	3,00	2,40	7,00	13,00	bleu	500	6,47
KOSK-555,2	8,00	5,00	2,80	8,00	14,00	vert	500	6,73
KOSK-555,2,1	7,90	5,10	3,30	4,90	12,70	bleu	500	5,74
KOSK-555,2,0	9,70	5,10	3,30	4,90	12,70	bleu	500	6,73
KOSK-555,2,2	11,00	5,10	3,30	4,70	9,80	jaune	500	7,71
KOSK-555,3	9,00	6,00	3,90	9,00	16,00	rose	500	7,40
KOSK-555,4	10,20	6,40	4,80	10,20	16,80	noir	500	9,73
KOSK-555,5	12,40	8,50	5,90	9,80	17,30	blanc	500	15,68
KOSK-555,6	16,00	12,09	10,20	5,31	12,80	noir	250	19,04


KEST 315°C**Bouchons coniques carrés/ronds**

Stable en température jusqu'à plus 315°C

Pour obturer les trous/tubes ronds et carrés.




N° d'article	A mm	B mm	L mm	R mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
KEST-333,3	12,70	9,53	15,88	0,50	bleu	100	36,02
KEST-333,4	15,88	12,70	19,05	0,50	vert	100	56,41
KEST-333,5	19,05	15,88	19,05	0,75	noir	50	82,28
KEST-333,6	25,40	22,23	25,40	1,00	rouge	50	199,76

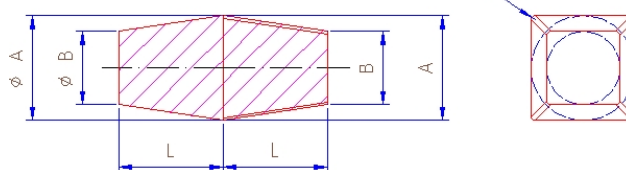
 = Distribution uniquement en unités d'emballage complètes

SHK 315°C**Bouchon conique creux avec collerette**

Stable à la température jusqu'à plus 315°C , Couleur rouge.

Convient pour couvrir des trous. Utilisation flexible.

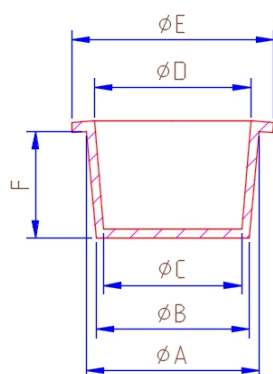


N° d'article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	pièces / carton	€/100 pièce
SHK-111,1	4,62	2,95	1,35	3,05	8,38	9,65	1.000	9,72
SHK-111,2	6,10	4,39	2,82	4,50	10,16	9,65	1.000	10,71
SHK-111,3	7,49	6,10	4,42	6,10	11,68	9,65	1.000	11,34
SHK-111,4	9,27	7,59	5,97	7,67	13,21	9,65	500	12,60
SHK-111,5	9,32	8,25	6,68	7,75	12,7	4,83	500	11,25
SHK-111,6	10,62	9,17	7,57	9,27	14,73	9,65	500	13,50
SHK-111,7	12,32	10,64	9,04	10,72	16,51	9,65	500	14,85
SHK-111,8	13,61	11,96	10,39	12,32	18,03	11,18	500	16,11
SHK-111,9	15,44	13,51	11,89	13,84	19,56	11,18	500	17,91
SHK-112,1	16,94	14,73	13,16	15,37	21,08	12,70	500	20,16
SHK-112,2	18,47	16,26	14,68	16,87	22,86	12,70	250	22,32
SHK-112,3	20,02	17,53	15,95	18,44	24,38	14,22	250	24,48
SHK-112,4	21,54	19,05	17,45	19,94	25,91	14,22	250	25,46
SHK-112,5	23,14	20,37	18,80	21,56	27,43	16,00	200	28,70
SHK-112,6	24,76	22,00	20,40	23,16	29,21	16,00	200	30,80
SHK-112,7	27,69	24,49	22,89	26,09	32,26	19,05	200	36,32
SHK-112,8	30,86	27,79	26,19	29,26	36,32	19,05	200	41,92
SHK-112,9	34,42	31,09	29,49	32,82	38,61	19,05	200	46,24
SHK-113,1	37,21	33,32	31,72	35,61	41,91	22,35	200	55,12
SHK-113,2	40,64	36,75	35,15	39,04	44,96	22,35	100	61,04
SHK-113,3	42,72	39,62	38,05	41,15	48,26	19,05	100	61,84
SHK-113,4	47,75	44,45	42,88	46,18	51,31	19,05	100	68,80
SHK-113,5	49,53	45,21	43,64	47,96	54,61	25,40	100	83,76
SHK-113,6	52,73	48,26	46,66	51,13	57,66	25,40	100	101,92
SHK-113,7	56,13	51,69	50,19	54,69	59,94	25,40	100	105,45
SHK-113,8	61,72	57,28	55,78	60,27	65,53	25,40	50	110,88
SHK-113,9	68,58	64,13	62,64	67,13	72,39	25,40	50	131,04
SHK-114,1	74,68	70,23	68,73	73,23	78,49	25,40	50	145,60

SLDPE 82°C

Bouchon avec poignée en plastique LDPE flexible

Stable en température jusqu'à plus 82°C, autotaraudeur convient pour la peinture humide, le sablage et la protection pendant le transport




N° d'article	A mm	B mm	L mm	pièces / carton	€/100 pièce
SLDPE-02	2,08	1,57	16,76	1.000	3,75
SLDPE-03	2,54	2,03	15,24	1.000	4,50
SLDPE-04	2,69	2,16	16,97	1.000	5,10
SLDPE-05	3,05	2,41	18,67	1.000	5,40
SLDPE-06	3,33	2,67	20,40	1.000	5,70
SLDPE-07	3,96	3,45	19,81	1.000	6,60
SLDPE-08	4,34	3,63	20,32	500	6,90
SLDPE-09	4,72	3,81	20,83	500	7,20
SLDPE-10	5,38	4,57	22,73	500	8,40
SLDPE-12	6,35	5,33	28,45	500	10,20
SLDPE-13	7,92	7,49	22,61	500	10,80
SLDPE-14	10,16	8,84	25,53	250	11,10
SLDPE-15	11,94	10,16	28,45	250	11,40

GST 315°C

Bouchons filetés

Stable à la température jusqu'à plus 315°C, Pour le recouvrement complet des filetages, maintien stable. Convient également pour les travaux de sablage.



N° d'article	M	E mm	D mm	L mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
GST-555,0	M2-3	4,00	2,00	19,00	rose	1.000	6,83
GST-555,1	M4-5-6	6,00	4,00	25,40	transp.	1.000	10,76
GST-555,2	M6-8	8,00	6,00	25,40	gris	1.000	15,89
GST-555,2,1	-	10,50	4,75	25,40	transp.	1.000	17,08
GST-555,3	M10	10,00	8,00	25,40	rouge	500	18,11
GST-555,4	M12	12,00	10,00	25,40	bleu	500	21,94
GST-555,5	M14	14,00	12,00	25,40	transp.	500	24,79
GST-555,5,1	-	16,30	10,50	25,40	transp.	500	26,81
GST-555,6	M16	16,00	14,00	25,40	gris	250	27,32
GST-555,7	M18	18,00	16,00	25,40	rouge	250	34,98
GST-555,8	M20	20,00	18,00	25,40	bleu	200	42,75
GST-555,8,1	-	22,00	16,30	25,40	transp.	200	45,02
GST-555,9	M22	22,50	20,00	25,40	transp.	200	46,26
GST-556,1	M24	24,00	22,50	25,40	gris	100	57,75
GST-556,2	M26	26,00	24,00	25,40	rouge	100	73,48
GST-556,2,1	-	27,80	22,00	25,40	transp.	100	84,35
GST-556,3	M28	28,00	26,00	25,40	bleu	100	86,01
GST-556,5	-	31,75	28,58	25,40	jaune	100	97,86
GST-556,6	-	33,50	27,80	25,40	transp.	100	117,58
GST-556,7	-	40,00	33,50	25,40	transp.	100	150,85
GST-556,8	-	45,00	39,30	25,40	transp.	100	186,56
GST-556,9	-	50,80	45,00	25,40	transp.	100	226,61

GEPD 180°C


NOUVEAU

Bouchons filetés en EPDM

Stable en température jusqu'à plus 180°C


Pour le recouvrement complet des filetages, maintien stable.

Convient pour les travaux de sablage. Couleur noire



N° d'article	M	E mm	D mm	L mm	pièce/ Carton	€/100 pièce
GEPD-777,1	M2-3	4,00	2,00	19,00	500	5,81
GEPD-777,2	M4-5-6	6,00	4,00	25,40	250	9,15
GEPD-777,3	M6-8	8,00	6,00	25,40	250	13,51
GEPD-777,4	-	10,50	4,75	25,40	250	14,52
GEPD-777,5	M10	10,00	8,00	25,40	250	15,41
GEPD-777,6	M12	12,00	10,00	25,40	250	18,65
GEPD-777,7	M14	14,00	12,00	25,40	250	21,07
GEPD-777,8	-	16,30	10,50	25,40	250	22,79
GEPD-777,9	M16	16,00	14,00	25,40	250	23,23
GEPD-778,1	M18	18,00	16,00	25,40	250	29,74
GEPD-778,2	M20	20,00	18,00	25,40	100	36,34
GEPD-778,3	-	22,00	16,30	25,40	100	38,27
GEPD-778,4	M22	22,50	20,00	25,40	100	39,32
GEPD-778,5	M24	24,00	22,50	25,40	100	49,09
GEPD-778,6	M26	26,00	24,00	25,40	100	62,46
GEPD-778,7	-	27,80	22,00	25,40	100	71,70
GEPD-778,8	M28	28,00	26,00	25,40	100	73,11
GEPD-778,9	-	31,75	28,58	25,40	100	83,17
GEPD-779,1	-	33,50	27,80	25,40	100	99,94
GEPD-779,2	-	40,00	33,50	25,40	100	128,23
GEPD-779,3	-	45,00	39,30	25,40	100	158,57
GEPD-779,4	-	50,80	45,00	25,40	100	192,61


EGS



Boulons filetés avec capuchons de protection
des filetages Pour obturer les trous et permettre en même temps la suspension.

N° d'article	M	D mm	d mm	H mm	h mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
EGS-M3	M3	10,00	3,00	11,00	2,60	rose	500	50,30
EGS-M4	M4	11,00	3,00	12,00	2,60	transparent	500	57,97
EGS-M5	M5	11,00	3,00	12,00	3,80	orange	500	80,09
EGS-M6	M6	14,00	5,00	12,50	4,10	jaune	200	89,69
EGS-M8	M8	18,00	6,00	13,00	4,70	blanc	200	105,85
EGS-M10	M10	20,00	10,00	15,00	5,80	bleu	100	136,96
EGS-M12	M12	22,00	10,00	15,00	5,80	vert	100	157,26
EGS-M14	M14	23,00	10,00	15,00	5,80	violet	100	163,01
EGS-M16	M16	24,00	10,00	16,00	6,80	rouge	50	170,19
EGS-M20	M20	28,00	10,00	19,50	6,30	marron	20	249,27


GSK 315°C



Capuchon de protection de filetage
Remplacement des boulons filetés GBO
Stable en température jusqu'à plus 315°C
Pour obturer les trous.

N° d'article	M	D mm	d mm	H mm	h mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
GSK-M3	M3	10,00	2,60	11,00	6,00	rose	500	5,17
GSK-M4	M4	11,00	3,60	12,00	6,50	transparent	500	6,33
GSK-M5	M5	11,00	4,60	12,00	5,50	orange	500	7,45
GSK-M6	M6	14,00	5,60	12,50	7,00	jaune	200	8,94
GSK-M8	M8	18,00	7,60	13,00	9,00	blanc	200	12,67
GSK-M10	M10	20,00	9,30	15,00	9,00	bleu	100	17,88
GSK-M12	M12	22,00	11,20	15,00	9,50	vert	100	19,75
GSK-M14	M14	23,00	13,20	15,00	9,00	violet	100	20,87
GSK-M16	M16	24,00	15,00	16,00	7,50	rouge	50	21,83
GSK-M20	M20	28,00	18,80	19,50	9,50	marron	20	42,64

GBO

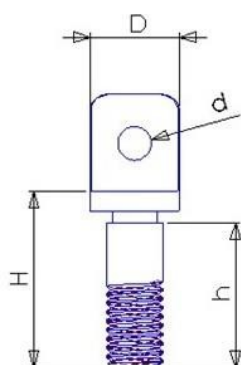


Boulon fileté en fer
Remplacement du capuchon de protection du filetage
Pour obturer les trous et les suspendre en même temps.

N° d'article	M	D mm	d mm	H mm	h mm	pièce/ Carton	€/100 pièce
GBO-M3	M3	6,00	3,00	13,60	11,00	500	42,48
GBO-M4	M4	8,00	3,00	14,60	11,50	500	48,60
GBO-M5	M5	8,00	3,00	15,80	13,00	500	70,20
GBO-M6	M6	10,50	5,00	16,60	13,70	200	79,20
GBO-M8	M8	13,00	6,00	17,70	14,60	200	91,44
GBO-M10	M10	16,00	10,00	20,80	17,00	100	115,92
GBO-M12	M12	18,00	10,00	20,80	17,00	100	133,92
GBO-M14	M14	18,00	10,00	20,80	17,00	100	140,04
GBO-M16	M16	20,00	10,00	22,80	18,00	50	146,16
GBO-M20	M20	24,00	10,00	25,80	21,00	20	203,20


KOSR 315°C Bouchons coniques avec bagues épaulées

Stable en température jusqu'à plus 315°C

Pour obturer les trous et le premier pas de vis.



N° d'article	M	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
KOSR-111,1	M4-M12	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	13,70	bleu	250	9,94
KOSR-111,2	M8-M14	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	23,00	rouge	250	25,36
KOSR-111,3	M10-M16	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	22,70	vert	100	38,71

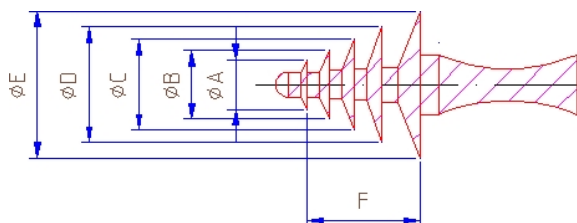


ZSTFH 315°C

Bouchons cylindriques avec chanfrein


Stable en température jusqu'à plus 315°C

Pour obturer les trous taraudés et le premier filet.



N° d'article	M	D mm	L mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
ZSTFH-554,9	M3	2,72	5,33	bleu	1.000	3,42
ZSTFH-555,0	M4	3,58	5,84	transparent	1.000	4,24
ZSTFH-555,0,1	M5	4,52	5,59	rouge	1.000	5,07
ZSTFH-555,1	M6	5,30	5,00	transparent	1.000	5,59
ZSTFH-555,1,1	M6	5,30	7,50	rouge	1.000	6,62
ZSTFH-555,2	-	5,50	5,10	jaune	500	5,59
ZSTFH-555,2,2	-	6,80	14,50	transparent	500	13,66
ZSTFH-555,3	-	7,10	5,10	vert	500	6,01
ZSTFH-555,4	M8	7,20	5,00	bleu	500	6,21
ZSTFH-555,4,1	M8	7,20	7,50	rouge	500	6,73
ZSTFH-555,5	-	8,50	6,40	blanc	500	7,92
ZSTFH-555,6	M10	9,10	7,00	rose	500	9,47
ZSTFH-555,7	-	10,00	8,90	orange	500	12,16
ZSTFH-555,8	M12	10,80	8,80	rouge rouille	500	14,90
ZSTFH-555,9	-	11,50	8,90	transparent	500	16,46
ZSTFH-555,9,1	-	12,12	7,60	bleu	500	16,51
ZSTFH-555,9,3	-	12,95	7,60	transparent	250	17,08
ZSTFH-556,1	M16	14,80	11,00	vert	500	24,22
ZSTFH-556,1,1	M18	16,33	9,50	transparent	500	24,63
ZSTFH-556,2	M20	18,40	13,00	jaune	200	27,89
ZSTFH-556,3	-	20,96	9,50	transparent	200	30,95
ZSTFH-556,4	-	21,34	13,60	rouge	200	36,74
ZSTFH-556,5	-	22,76	16,00	transparent	100	42,95

 = Distribution uniquement en unités d'emballage complètes

ZSTFH 315°C**Bouchons cylindriques avec chanfrein et poignée creuse**


Stable en température jusqu'à plus 315°C

Pour obturer les trous taraudés et le premier filet.

N° d'article	M	A mm	L mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
ZSTFH-888,1	M5	4,50	6,00	vert	1.000	6,09
ZSTFH-888,2	M6	5,30	7,10	bleu	1.000	7,30
ZSTFH-888,3	M8	7,20	9,70	jaune	1.000	8,49
ZSTFH-888,4	M10	9,10	12,30	rouge rouille	500	15,20
ZSTFH-888,5	M12	11,00	14,70	rouge	500	23,91

ZSTK 315°C


Type : B Type : A

**Bouchons cylindriques avec arête**

Stable en température jusqu'à plus 315°C

Pour obturer les trous taraudés et le premier filet.

N° d'article	M	D mm	L mm	E mm	Type	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
ZSTK-555,1	M2/3	2,50	7,60	3,50	A	bleu clair	1.000	4,04
ZSTK-555,2	M4/5	3,40	6,50	4,30	A	jaune	1.000	5,72
ZSTK-555,3	M5/6	4,30	7,40	5,20	A	noir	1.000	6,67
ZSTK-555,4	M6/8	5,10	7,30	7,20	B	vert	1.000	7,39
ZSTK-555,4,1	M6	5,10	7,30	7,20	A	vert	1.000	7,74
ZSTK-555,5	M8/10	6,90	10,00	8,90	B	rouge	1.000	9,26
ZSTK-555,5,1	M8	6,90	10,00	8,90	A	rouge	1.000	8,93
ZSTK-555,6	M10/12	8,50	12,00	10,50	A	bleu	500	12,21
ZSTK-555,7	M12/14	10,30	14,20	12,30	A	gris	500	12,73


ZSTF 315°C**Bouchon à tirer avec chanfrein**

Stable en température jusqu'à plus 315°C

Pour obturer les trous taraudés et le premier filet.

N° d'article	M	D mm	K mm	C mm	L mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
ZSTF-111,2	M5	4,50	10,50	8,10	17,25	vert	1.000	8,28
ZSTF-111,3	M6	5,50	10,50	9,20	17,25	jaune	1.000	9,63
ZSTF-111,6	M8	7,20	20,50	11,90	17,00	bleu	500	17,03
ZSTF-111,9	M10	9,10	21,00	13,30	17,00	rouge	250	22,25
ZSTF-112,1	M12	10,50	10,00	15,10	16,80	noir	250	38,30
ZSTF-112,2	M12	11,00	17,00	15,00	17,20	noir	250	44,92
ZSTF-112,3	M12	10,50	20,00	15,00	16,70	noir	250	45,44
ZSTF-112,4	M14	12,60	15,00	15,30	18,80	noir	250	51,34
ZSTF-112,5	M16	14,24	10,00	18,90	21,00	noir	250	82,18
ZSTF-112,6	M20	19,10	18,00	22,70	14,30	noir	200	129,27

DP 315°C



Bouchon double, cylindrique avec arête


Stable en température jusqu'à plus 315°C

Idéal pour protéger le premier pas de vis.

Chaque bouchon convient à 2 tailles de filetage métrique. Le bouchon est très serré dans l'alésage et convient parfaitement à la peinture par immersion cathodique.

N° d'article	M	A mm	B mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
DP-M4M5	M4= 3,6 mm M5= 4,5mm	5,50	6,50	vert	1.000	3,73
DP-M6M8	M6= 5,3 mm M8= 7,0 mm	8,00	10,00	jaune	1.000	7,97
DP-M10M12	M10= 8,8 mm M12= 10,7 mm	12,00	14,00	rouge	500	18,84
DP-M14M16	M14= 12,4 mm M16= 14,4 mm	16,00	16,00	vert	250	39,12
DP-M18M20	M18= 15,9 mm M20= 17,8 mm	20,00	20,00	noir	100	68,72

DPR 315°C

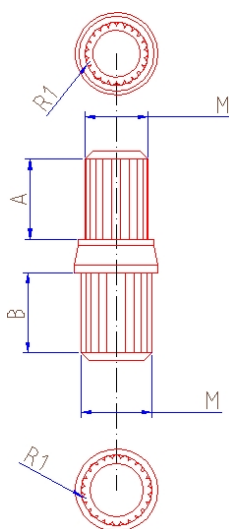

Bouchons doubles, cylindriques avec arête et rainures

Stable en température jusqu'à plus 315°C

Idéal pour protéger le premier pas de vis.

Chaque bouchon convient à deux tailles de filetage métrique. Grâce à sa forme rainurée, le bouchon se tourne facilement dans le trou et ferme hermétiquement.

Convient de manière optimale pour le revêtement par poudre.

N° d'article	M	A mm	B mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
DPR-M4M5	M4= 3,6 mm M5= 4,5mm	5,50	6,50	vert	1.000	3,73
DPR-M6M8	M6= 5,3 mm M8= 7,0 mm	8,00	10,00	jaune	1.000	7,97
DPR-M10M12	M10= 8,8 mm M12= 10,7 mm	12,00	14,00	rouge	500	18,84
DPR-M14M16	M14= 12,4 mm M16= 14,4 mm	16,00	16,00	vert	250	39,12
DPR-M18M20	M18= 15,9 mm M20= 17,8 mm	20,00	20,00	noir	100	68,72

DPL 315°C


Bouchon cylindrique avec bord et canal d'aération

Stable en température jusqu'à plus 315°C

Idéal pour protéger le premier pas de vis.

Le bouchon est doté d'un canal d'aération pour que l'air puisse s'échapper en cas de surpression dans le corps creux, mais que le bouchon reste sûr et solide.

reste dans le trou.

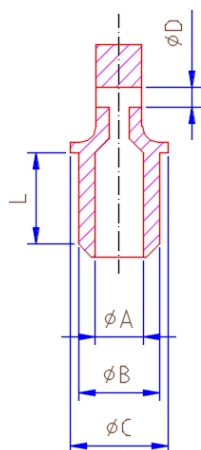

N° d'article	M	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
DPL-M6	M6= 5,3 mm	2,50	5,30	6,50	2,50	6,00	bleu	500	10,56
DPL-M8	M8= 7,0 mm	3,00	7,00	8,40	2,50	8,00	jaune	500	12,16
DPL-M10	M10= 8,8 mm	3,00	8,80	11,50	3,00	10,00	rouge rouille	250	15,84
DPL-M12	M12= 10,7 mm	5,70	10,70	12,80	3,00	12,00	rouge	250	17,96
DPL-M14	M14= 12,4 mm	7,40	12,40	15,00	3,00	14,00	bleu	250	21,11
DPL-M16	M16= 14,4 mm	9,40	14,40	16,60	3,00	15,00	orange	250	23,75
DPL-M18	M18= 15,9 mm	9,90	15,90	19,00	3,00	17,00	vert	100	30,61
DPL-M20	M20= 17,8 mm	9,80	17,80	21,00	3,00	18,00	noir	100	42,22

PA 315°C



Bouchon avec poignée (design breveté)

Stable en température jusqu'à plus 315°C

Le raccourcissement manuel au niveau de la prise libère la fonction d'aération afin que l'air puisse s'échapper en cas de surpression dans le corps creux. Spécialement adapté aux grands trous.



Conduit d'aération




N° d'article	pour perçage mm	A mm	B mm	C mm	L mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
PA-20	20,00	17,00	21,00	23,00	20,00	noir	200	28,46
PA-25	25,00	22,00	26,00	28,00	20,00	vert	100	33,64
PA-30	30,00	27,00	31,00	33,00	20,00	bleu	100	39,33
PA-35	35,00	32,00	36,00	38,00	20,00	jaune	100	46,58
PA-40	40,00	37,50	41,50	43,50	20,00	rouge rouille	100	61,07
PA-45	45,00	42,50	46,50	48,50	20,00	transp.	100	70,38
PA-50	50,00	47,50	51,50	53,50	20,00	rouge	100	77,63
PA-55	55,00	52,50	56,50	58,50	20,00	noir	100	95,22
PA-55-35	55,00	52,50	56,50	58,50	35,00	noir	100	108,68
PA-60	60,00	57,50	61,50	63,50	20,00	vert	50	103,50
PA-65	65,00	62,50	66,50	68,50	20,00	bleu	50	119,03
PA-70	70,00	67,50	71,50	73,50	20,00	rouge rouille	50	129,38
PA-75	75,00	72,50	76,50	78,50	20,00	transp.	25	150,08
PA-80	80,00	77,50	81,50	83,50	20,00	jaune	25	160,43
PA-85	85,00	82,50	86,50	88,50	20,00	gris	25	175,95
PA-90	90,00	87,50	91,50	93,50	20,00	noir	10	193,55
PA-95	95,00	92,50	96,50	98,50	20,00	vert	10	210,11
PA-100	100,00	97,50	101,50	103,50	20,00	rouge	10	227,70

DZSTK 315°C**Bouchon à enfiler avec arête**

Stable en température jusqu'à plus 315°C

Idéal pour couvrir les premiers filets de chaque côté d'un écrou fileté - douille.



N° d'article	M	D mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
DZSTK-111,0	M3	2,80	rose	1.000	4,19
DZSTK-111,1	M4	3,00	blanc	1.000	3,62
DZSTK-111,3	M5	3,50	vert	1.000	4,66
DZSTK-111,5	M6	4,40	bleu	1.000	5,95
DZSTK-111,7	M8	5,80	jaune	1.000	8,07
DZSTK-111,8	M10	7,50	rouge rouille	500	9,73
DZSTK-111,9	M12	9,40	rouge	500	14,02
DZSTK-112,0	M14	10,00	bleu	250	22,05
DZSTK-112,1	M16	12,30	orange	250	29,55


DZSTK 315°C**Bouchon à enfiler avec arête**

Stable en température jusqu'à plus 315°C

Idéal pour couvrir les filets et les trous avec un masquage des deux côtés du bord.



N° d'article	M	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
DZSTK-333,1	M4	4,06	5,08	7,11	7,11	40,64	jaune	500	6,20
DZSTK-333,2	M6	5,59	6,60	8,64	7,62	47,75	rouge	500	7,45
DZSTK-333,3	M8	7,11	8,64	10,16	8,38	52,07	vert	250	10,76
DZSTK-333,4	M10	9,14	11,18	12,19	9,65	48,77	blanc	250	14,90
DZSTK-333,5	M12	10,67	12,70	13,72	11,18	54,10	bleu	100	20,91
DZSTK-333,6	M14	14,22	17,27	17,27	14,73	59,18	transp.	100	24,01

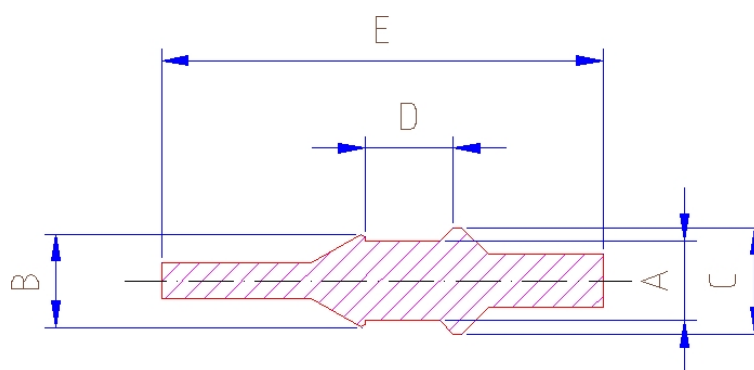

= Distribution uniquement en unités d'emballage complètes

DZSTK


315°C

Bouchon à enfiler avec arête et chanfrein d'un côté

Stable en température jusqu'à plus 315°C

Idéal pour couvrir les filets et les trous avec un masquage des deux côtés du bord.

N° d'article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
DZSTK-555,1	6,93	9,37	4,06	6,22	2,03	15,34	1,02	26,75	1,57	noir	500	5,51
DZSTK-555,2	7,80	10,26	5,00	6,73	5,00	20,42	1,85	9,14	2,03	vert	500	6,69
DZSTK-555,3	9,50	11,56	6,71	8,00	5,59	20,52	3,28	10,41	2,03	rouge	500	8,95
DZSTK-555,4	9,53	10,67	6,63	7,11	5,33	20,57	3,56	12,95	1,78	bleu	500	7,87
DZSTK-555,5	9,50	12,32	6,71	8,76	5,59	19,76	3,28	10,41	2,03	bleu	500	9,05
DZSTK-555,6	10,67	9,88	6,86	6,73	5,72	19,05	3,81	15,88	3,18	blanc	500	8,36
DZSTK-555,7	10,80	10,67	8,00	6,60	5,08	20,42	4,57	9,14	2,03	noir	500	9,24
DZSTK-555,8	11,30	10,16	8,51	6,60	3,81	20,42	5,08	9,14	2,03	vert	500	7,97
DZSTK-555,9	11,30	12,55	8,51	8,99	3,81	20,42	5,08	11,43	2,03	vert	500	8,65
DZSTK-556,1	11,30	12,55	8,51	8,99	6,99	20,42	5,08	11,43	2,03	rose	500	12,69
DZSTK-556,2	13,00	15,16	10,31	11,61	5,61	26,80	5,08	14,15	2,03	violet	250	15,93
DZSTK-556,3	13,21	15,37	10,16	11,30	7,62	27,05	5,08	17,91	2,03	jaune	250	19,77
DZSTK-556,4	13,00	13,97	10,26	9,91	5,61	25,40	5,08	9,14	2,03	jaune	250	15,84
DZSTK-556,5	13,00	10,16	10,31	6,60	5,61	27,81	5,08	9,14	2,03	violet	250	13,77
DZSTK-556,6	17,40	17,53	13,59	13,97	8,89	31,24	7,11	16,51	2,03	blanc	100	34,12
DZSTK-556,7	16,99	18,03	13,46	13,97	10,16	32,00	7,87	20,57	2,03	vert	100	36,58
DZSTK-556,8	21,01	21,59	16,99	18,01	12,29	34,38	10,52	20,55	2,03	bleu	100	60,76

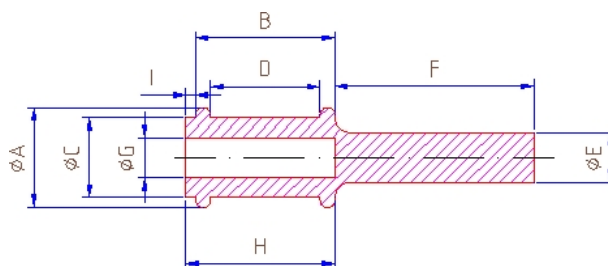

DZSTK 315°C

Bouchon à enfiler avec bord des deux côtés


Stable en température jusqu'à plus 315°C

Idéal pour couvrir les pas de vis métriques avec un recouvrement des deux côtés du bord.

NOUVEAU



N° d'article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
DZSTK-M6	5,00	7,80	6,20	33,00	2,00	vert	1.000	7,50
DZSTK-M8	6,70	9,50	7,90	34,00	2,00	rouge rouille	1.000	8,95
DZSTK-M10	8,50	11,30	9,00	35,00	2,00	vert	500	12,95
DZSTK-M12	10,30	13,00	11,60	45,00	2,00	violet	250	17,95
DZSTK-M16	13,50	17,00	14,00	50,00	2,00	blanc	250	25,20
DZSTK-M20	17,00	21,00	18,00	58,00	2,00	bleu	100	27,95

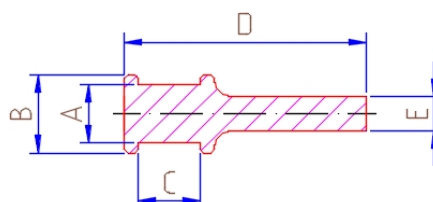

 = Distribution uniquement en unités d'emballage complètes

ZST 315°C




Bouchon à tirer avec arête

Stable en température jusqu'à plus 315°C

Ce bouchon à tirer possède une arête supplémentaire pour couvrir en même temps le premier pas de vis dans le cas d'un filetage traversant.

N° d'article	M	E mm	D mm	L mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
ZST-555,1	M5	7,00	4,40	25,40	rouge	1.000	7,45
ZST-555,2	M6	8,50	5,50	25,40	bleu	1.000	10,19
ZST-555,3	-	8,70	5,70	25,40	vert	1.000	9,94
ZST-555,4	M8	10,20	7,20	25,40	jaune	1.000	11,39
ZST-555,5	-	11,40	8,40	25,40	orange	500	14,28
ZST-555,6	M10	11,80	8,80	25,40	rose	500	15,73
ZST-555,7	-	13,50	10,50	25,40	vert	500	17,18
ZST-555,8	M12	14,15	11,15	25,40	violet	500	19,97
ZST-555,9	-	15,44	12,44	25,40	blanc	250	22,15
ZST-556,1	-	16,85	13,15	25,40	gris	250	23,49
ZST-556,2	M14	16,85	13,85	25,40	rouge rouille	250	25,77
ZST-556,3	M16	17,78	14,73	25,40	rouge	250	27,17

ZSKA 315°C

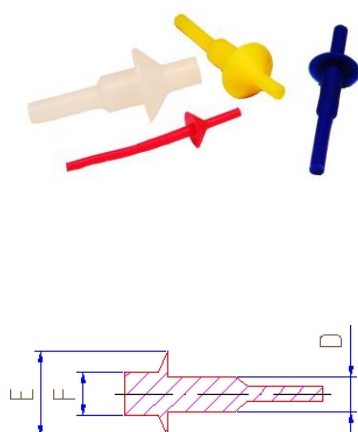

Bouchons cylindriques à collerette et à chanfrein

Stable en température jusqu'à plus 315°C.

Convient pour couvrir les trous avec des surfaces annulaires.


N° d'article	M	F mm	E mm	D mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
CSKA-666,1,2	M3	2,50	10,00	2,90	rose	1.000	3,98
CSKA-666,2,3	M4	3,00	10,00	3,80	violet	1.000	4,97
CSKA-666,2,4	M4	3,00	12,00	3,80	bleu	1.000	5,28
CSKA-666,4,2	M5	3,80	10,00	4,50	rouge	1.000	5,38
CSKA-666,4,3	M5	3,00	12,00	4,50	vert	500	5,95
CSKA-666,4,4	-	3,70	10,00	5,00	transparent	500	6,52
CSKA-666,4,5	-	4,00	15,00	5,00	transparent	250	8,82
CSKA-666,4,8	M6	4,80	16,00	5,70	transparent	250	9,85
CSKA-666,5	M6	5,00	15,00	5,99	transparent	250	9,26
CSKA-666,5,1	M6	4,00	14,00	5,50	bleu	250	9,26
CSKA-666,5,3	M8	6,10	15,00	7,20	transparent	250	11,49
CSKA-666,5,4	M8	6,10	17,50	7,20	transparent	250	14,28
CSKA-666,6,2	M8	4,00	16,00	7,40	jaune	500	12,37
CSKA-666,6,3	-	5,00	10,00	8,00	transparent	250	12,11
CSKA-666,6,4	-	5,00	15,00	8,00	transparent	250	15,01
CSKA-666,6,5	-	7,40	20,60	8,80	transparent	250	19,56
CSKA-666,7,1	M10	5,00	18,00	9,20	rouge rouille	250	18,11
CSKA-666,7,2	-	7,50	20,00	10,00	transparent	100	27,43
CSKA-666,7,3	-	8,60	23,40	10,20	transparent	100	36,02
CSKA-666,8,1	M12	5,00	20,00	11,00	rouge	100	25,36
CSKA-666,9	M12	5,00	28,50	11,00	transparent	100	64,95
CSKA-667,1	-	9,90	27,00	11,70	transparent	100	43,78

 = Distribution uniquement en unités d'emballage complètes

DSK 315°C**Bouchons doubles avec arête**

Stable en température jusqu'à plus 315°C

Convient pour couvrir les trous avec des surfaces annulaires.




N° d'article	M	F mm	D mm	E mm	pièce/ Carton	€/100 pièce
DSK-111,1	M3 / -	6,40	2,60	3,30	1.000	4,92
DSK-111,2	-	6,40	3,30	3,60	1.000	4,92
DSK-111,3	-	6,40	3,30	5,10	1.000	5,59
DSK-111,4	-	7,90	3,30	4,60	1.000	5,59
DSK-111,5	-	12,70	3,30	9,50	250	12,32
DSK-111,6	M4 / M5	6,40	3,60	4,60	1.000	5,43
DSK-111,7	M4 / -	9,50	3,60	5,10	250	6,99
DSK-111,8	M4 / M5	12,70	3,60	4,60	1.000	8,38
DSK-112,1	-	6,40	3,90	5,10	1.000	9,00
DSK-112,3	-	7,90	3,90	6,00	1.000	7,25
DSK-112,4	-	9,50	3,90	6,00	1.000	7,25
DSK-112,5	-	12,70	3,90	9,90	1.000	16,97
DSK-112,6	M5 / M5	6,40	4,60	4,60	1.000	6,26
DSK-112,7	M5 / M6	8,90	4,60	5,70	1.000	6,99
DSK-112,8	M5 / -	9,50	4,60	5,10	1.000	7,71
DSK-112,9	M5 / -	12,70	4,60	5,10	1.000	9,52
DSK-113,3	-	7,90	5,10	6,00	1.000	6,99
DSK-113,3,1	-	12,70	5,10	6,10	1.000	10,14
DSK-113,4	- / M8	7,90	5,10	7,00	1.000	8,12
DSK-113,5	- / M8	9,50	5,10	7,00	1.000	9,06
DSK-113,6	- / M8	9,50	5,30	7,00	1.000	9,06
DSK-113,8	-	9,50	6,00	6,40	1.000	9,68
DSK-113,9	-	12,70	6,00	6,40	1.000	10,50
DSK-114,2	-	30,00	6,70	16,30	250	28,61
DSK-114,3	M8 / -	9,50	7,00	9,50	250	11,85
DSK-114,4	M8 / -	12,70	7,00	9,50	500	12,83
DSK-114,5	-	20,00	8,40	8,40	500	19,56
DSK-114,6	M10 / -	15,90	8,80	10,50	500	18,42
DSK-114,8	-	20,00	9,50	13,00	500	20,96
DSK-114,9	-	12,70	9,50	11,60	500	18,84
DSK-114,9,1	-	21,00	9,60	10,70	250	21,22
DSK-115,1,1	-	24,00	10,90	12,70	200	25,36
DSK-115,2	-	20,00	14,00	17,50	250	27,89

MSW 315°C**Queues de souris**

Stable à la température jusqu'à plus

315°C Pour obturer les trous.




N° d'article	A mm	B mm	L mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
MSW-111,1	2,00	0,60	33,80	transparent	1.000	2,95
MSW-111,2	2,00	0,60	52,90	jaune	1.000	3,42
MSW-111,3	2,10	0,80	49,00	vert	1.000	3,62
MSW-111,4	2,50	0,80	52,80	bleu	1.000	4,24
MSW-111,5	3,18	1,00	50,80	rouge	1.000	4,86

ZST **315°C**


Bouchon à tirer

Stable à la température jusqu'à plus 315°C Idéal pour les trous traversants.



N° d'article	M	E mm	D mm	K mm	L mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
ZST-111,1	M2	1,85	1,19	15,88	15,88	vert	1.000	2,90
ZST-111,1,1	-	2,30	1,30	15,90	15,90	jaune	1.000	4,04
ZST-111,1,2	-	2,30	1,30	25,40	25,40	jaune	1.000	4,55
ZST-111,1,3	-	2,40	1,60	15,90	15,90	jaune	1.000	4,24
ZST-111,1,4	-	2,70	1,80	25,40	25,40	bleu	1.000	5,18
ZST-111,2	M3	2,77	1,57	15,88	15,88	rouge	1.000	4,66
ZST-111,2,0	M3	2,77	1,57	25,40	25,40	transp.	500	5,12
ZST-111,2,1	M3	2,80	1,60	25,40	25,40	rouge	1.000	5,23
ZST-111,2,3	-	3,00	2,10	25,40	25,40	transp.	1.000	5,80
ZST-111,2,4	-	3,20	1,60	15,90	15,90	blanc	1.000	5,49
ZST-111,2,5	-	3,30	2,10	15,90	15,90	rose	1.000	5,49
ZST-111,2,6	-	3,30	2,10	25,40	25,40	transp.	1.000	7,25
ZST-111,3	M4	3,56	2,08	15,88	15,88	vert	1.000	5,12
ZST-111,3,1	-	3,70	2,40	31,80	31,80	noir	1.000	7,45
ZST-111,3,2	-	3,90	2,10	15,90	15,90	jaune	1.000	5,80
ZST-111,3,3	-	4,00	1,60	15,90	15,90	gris	1.000	5,80
ZST-111,3,4	-	4,00	2,40	31,80	31,80	gris	1.000	6,31
ZST-111,3,5	-	4,00	2,40	25,40	25,40	orange	1.000	6,11
ZST-111,3,6	-	4,00	2,40	38,10	38,10	orange	1.000	6,31
ZST-111,3,7	-	4,10	3,00	19,80	19,80	transp.	1.000	6,11
ZST-111,3,8	-	4,10	2,40	15,90	15,90	bleu	1.000	5,90
ZST-111,3,9	-	4,40	3,10	31,80	31,80	rose	1.000	6,31
ZST-111,4	M5	4,75	2,79	15,88	15,88	rouge	1.000	6,05
ZST-111,4,1	M5	4,80	3,60	31,80	31,80	jaune	1.000	6,42
ZST-111,4,2	-	5,00	2,80	15,90	15,90	blanc	1.000	6,11
ZST-111,4,3	-	5,00	3,18	31,80	31,80	blanc	1.000	6,42
ZST-111,4,4	-	5,00	2,80	25,40	25,40	rouge	1.000	6,31
ZST-111,5	M6	5,54	3,30	25,40	25,40	transp.	1.000	6,31
ZST-111,5,0	M6	5,54	3,30	31,75	31,75	transp.	500	7,45
ZST-111,5,1	-	5,70	3,20	25,40	25,40	rose	1.000	6,31
ZST-111,5,3	-	6,00	4,50	10,20	10,20	orange	1.000	5,07
ZST-111,5,4	-	6,00	4,20	31,80	31,80	orange	500	8,49
ZST-111,5,5	-	6,20	4,30	31,80	31,80	violet	500	8,59
ZST-111,5,6	-	6,50	3,30	25,40	25,40	vert	1.000	8,23
ZST-111,5,7	-	6,60	3,30	25,40	25,40	bleu	1.000	8,23
ZST-111,5,8	-	6,70	4,70	31,80	31,80	gris	500	8,80
ZST-111,6	M8	6,99	3,30	24,13	24,13	jaune	1.000	8,80
ZST-111,6,0	M8	6,99	3,71	50,80	50,80	transp.	500	17,49
ZST-111,6,1	-	7,10	3,50	25,40	25,40	rouge	1.000	8,80
ZST-111,6,2	-	7,90	3,70	25,40	25,40	gris	500	11,80
ZST-111,6,3	-	7,90	4,70	31,80	31,80	gris	500	16,15
ZST-111,6,4	-	8,40	6,40	28,60	20,30	bleu	500	16,61
ZST-111,6,5	-	8,50	4,00	25,40	25,40	blanc	500	15,21

 = Distribution uniquement en unités d'emballage complètes

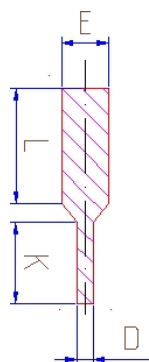

N° d'article	M	E mm	D mm	K mm	L mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
ZST-111,7	M10	8,89	4,90	22,86	25,40	transp.	500	14,90
ZST-111,7,0	M10	8,89	3,99	31,75	31,75	transp.	500	17,49
ZST-111,7,1	-	9,50	4,00	31,75	31,75	jaune	250	19,10
ZST-111,7,2	-	9,50	4,00	25,40	25,40	jaune	500	16,61
ZST-111,7,3	-	9,90	4,00	25,40	25,40	rouge	500	16,61
ZST-111,7,4	-	10,40	4,00	25,40	25,40	transp.	500	17,39
ZST-111,7,5	-	10,20	4,00	25,40	25,40	transp.	500	16,56
ZST-111,7,6	-	10,50	4,00	25,40	25,40	vert	500	17,54
ZST-111,7,8	-	11,10	7,80	38,10	38,10	rouge	250	20,65
ZST-111,8	M12	11,18	6,60	25,40	25,40	jaune	500	18,11
ZST-111,8,1	M12	11,20	4,00	50,80	50,80	noir	250	28,41
ZST-111,8,2	-	11,30	6,50	25,40	25,40	gris	500	20,65
ZST-111,8,3	-	11,90	6,40	31,80	31,80	bleu	250	24,37
ZST-111,8,4	-	12,70	6,40	25,40	25,40	blanc	200	23,44
ZST-111,8,6	-	12,70	6,40	31,80	31,80	bleu	250	25,77
ZST-111,8,5	-	13,00	6,40	25,40	25,40	transp.	250	24,37
ZST-111,9	M14	13,46	6,35	25,40	25,40	rose	250	25,46
ZST-111,9,1	-	14,00	6,40	30,00	30,00	transp.	250	29,65
ZST-111,9,2	-	14,70	8,00	38,10	38,10	rouge	100	29,65
ZST-111,9,3	-	15,00	6,40	25,40	25,40	rouge	250	32,29
ZST-112,1	M16	15,45	6,35	25,40	25,40	jaune	200	26,60
ZST-112,1,3	-	16,26	9,53	25,40	25,40	vert	100	36,17
ZST-112,1,4	-	16,26	9,53	45,01	45,01	transp.	100	66,75
ZST-112,1,6	-	17,02	11,94	38,10	38,10	transp.	100	69,50
ZST-112,2	M18	17,78	9,53	31,75	31,75	bleu	100	46,42
ZST-112,2,1	M18	17,78	9,53	38,10	38,10	transp.	100	65,72
ZST-112,2,4	-	18,52	8,00	25,40	25,40	transp.	100	45,75
ZST-112,2,5	-	18,52	9,80	38,10	38,10	transp.	100	71,88
ZST-112,2,7	-	19,05	9,53	25,40	25,40	transp.	100	48,53
ZST-112,3	M20	19,56	9,53	28,58	25,40	transp.	100	49,52
ZST-112,3,1	-	19,56	10,36	38,10	38,10	transp.	100	89,90
ZST-112,4	-	20,27	10,16	20,32	16,51	transp.	250	51,28
ZST-112,5	-	20,50	10,87	31,75	31,75	transp.	100	76,85
ZST-112,6	-	21,41	9,53	50,80	50,80	transp.	50	122,91
ZST-112,7	-	22,56	9,45	25,40	25,40	rouge	100	81,40
ZST-112,8	-	25,40	9,53	25,40	25,40	transp.	100	89,22
ZST-112,9	-	25,90	9,53	25,40	24,64	jaune	100	92,32
ZST-113,1	-	30,99	9,53	31,75	31,75	transp.	50	185,46
ZST-113,1,0	-	32,50	15,00	30,00	50,00	transp.	50	237,53
ZST-113,1,1	-	35,05	12,70	25,40	25,40	transp.	50	137,66
ZST-113,1,2	-	35,05	18,57	38,10	38,10	bleu	25	195,10
ZST-113,2	-	36,83	12,70	25,40	25,40	transp.	25	138,70
ZST-113,4	-	40,01	19,99	35,00	35,00	transp.	25	291,97
ZST-113,5	-	42,00	22,50	50,00	30,00	transp.	25	418,45
ZST-113,6	-	43,51	22,00	70,00	70,00	transp.	25	655,25
ZST-113,7	-	46,50	21,00	90,00	72,00	transp.	25	887,20
ZST-113,8	-	49,80	22,50	90,00	82,00	transp.	25	1.040,69


ZEPD 180°C

Bouchon à tirer en EPDM

Stable à la température jusqu'à plus
180°C Idéal pour les trous
traversants.

Convient pour les peintures humides et le sablage Couleur :
noir

NOUVEAU




N° d'article	M	E mm	D mm	K mm	L mm	pièce/ Carton	€/100 pièce
ZEPD-555,1	M2	1,85	1,19	15,88	15,88	500	2,46
ZEPD-555,2	M3	2,77	1,57	15,88	15,88	500	3,96
ZEPD-555,3	M4	3,56	2,08	15,88	15,88	500	4,36
ZEPD-555,4	M5	4,75	2,79	15,88	15,88	500	5,14
ZEPD-555,5	M6	5,54	3,30	25,40	25,40	500	5,37
ZEPD-555,6	M8	6,99	3,30	24,13	24,13	500	7,48
ZEPD-555,7	M10	8,89	4,90	22,86	25,40	500	12,68
ZEPD-555,8	M12	11,18	6,60	25,40	25,40	250	15,40
ZEPD-556,1	M16	15,45	6,35	25,40	25,40	100	22,61
ZEPD-556,3	M20	19,56	9,53	28,58	28,58	50	42,09
ZEPD-558,1	-	20,27	10,16	16,51	20,32	50	43,59
ZEPD-558,2	-	20,50	10,87	31,75	31,75	50	65,32
ZEPD-559,1	-	30,99	9,53	31,75	31,75	50	134,70

ASN 315°C

Couvercle avec poignée pour graisseur

Stable en température jusqu'à plus
315°C Pour les graisseurs standard.



N° d'article	L mm	D mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
ASN-57	7,40	5,40	rouge	500	8,90


 = Distribution uniquement en unités d'emballage complètes

SUIK 315°C

Capuchons de protection et d'isolation

Stable à la température jusqu'à plus 315°C. Fermé d'un côté.

Pour recouvrir les boulons filetés et les axes et arbres.



N° d'article	M	D mm	E mm	L mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
SUIK-211,1	-	0,51	3,00	12,70	rouge	1.000	1,99
SUIK-211,2	-	0,90	2,40	12,70	blanc	1.000	2,00
SUIK-211,3	-	1,02	4,06	19,05	bleu	1.000	2,02
SUIK-211,4	-	1,57	3,85	19,05	jaune	1.000	2,06
SUIK-211,5	M2	1,78	4,82	25,40	vert	1.000	3,98
SUIK-211,6	-	2,03	5,07	19,05	orange	1.000	3,62
SUIK-211,9	-	2,36	5,40	12,70	rose	1.000	3,21
SUIK-212,1	-	2,36	5,40	19,05	rose	1.000	4,09
SUIK-212,1,1	-	2,36	5,40	25,40	rose	1.000	4,40
SUIK-212,2	M3	2,54	5,58	12,70	vert	1.000	3,63
SUIK-212,2,1	M3	2,54	5,58	19,05	vert	1.000	4,66
SUIK-212,3	M3	2,54	5,58	25,40	vert	1.000	4,53
SUIK-212,3,1	M3	2,54	5,58	38,10	vert	1.000	5,80
SUIK-212,4	-	2,77	5,80	12,70	jaune	1.000	2,90
SUIK-212,5	-	2,77	5,80	19,05	jaune	1.000	3,93
SUIK-212,5,1		2,77	5,80	25,40	jaune	1.000	4,97
SUIK-212,7	-	3,17	6,18	12,70	bleu	1.000	3,42
SUIK-212,7,1	-	3,17	6,18	19,10	bleu	1.000	4,09
SUIK-212,8	-	3,17	6,18	25,40	bleu	1.000	5,02
SUIK-212,8,1	-	3,17	6,18	38,10	transp.	1.000	6,78
SUIK-212,9	-	3,55	6,60	12,70	blanc	1.000	3,62
SUIK-213,1	-	3,55	6,60	25,40	blanc	1.000	5,33
SUIK-213,1,1	-	3,55	6,60	38,10	transp.	1.000	7,09
SUIK-213,2	M4	3,76	6,80	12,70	rose	1.000	3,78
SUIK-213,3	M4	3,76	6,80	19,05	rose	1.000	4,64
SUIK-213,4	M4	3,76	6,80	25,40	rose	1.000	5,43
SUIK-213,4,1	M4	3,74	6,80	38,10	rose	1.000	7,35
SUIK-213,5	-	3,96	7,00	12,70	vert	1.000	3,88
SUIK-213,6	-	3,96	7,00	25,40	jaune	1.000	5,54
SUIK-213,7	-	3,96	7,00	38,10	jaune	1.000	6,52
SUIK-213,7,1	-	4,36	7,40	12,70	bleu	1.000	3,98
SUIK-213,8	-	4,36	7,40	25,40	bleu	1.000	5,69
SUIK-213,9	-	4,36	7,40	38,10	bleu	1.000	7,81
SUIK-214,1	M5	4,60	7,80	25,40	noir	1.000	6,11
SUIK-214,1,1	M5	4,70	7,80	7,00	blanc	1.000	3,42
SUIK-214,2	M5	4,70	7,80	12,70	blanc	1.000	4,24
SUIK-214,2,1	M5	4,70	7,80	19,10	blanc	1.000	5,07
SUIK-214,3	M5	4,70	7,80	25,40	transp.	1.000	5,95
SUIK-214,3,1	M5	4,70	7,80	38,10	transp.	1.000	6,78
SUIK-214,4	-	5,00	8,04	12,70	marron	1.000	4,35
SUIK-214,4,1	-	5,00	8,04	25,40	marron	1.000	6,16
SUIK-214,5	-	5,54	8,58	25,40	gris	1.000	6,88
SUIK-214,5,1	M6	5,66	8,70	12,70	rose	1.000	5,38
SUIK-214,6	M6	5,66	8,70	19,10	rose	1.000	5,89
SUIK-214,7	M6	5,66	8,70	25,40	rose	1.000	6,99
SUIK-214,8	M6	5,66	8,70	38,10	rose	500	9,16
SUIK-214,8,1	M6	5,66	8,70	54,99	rose	250	16,15

= distribution uniquement en unités d'emballage complètes


Suite à la page 43

SUIK 315°C

Capuchons de protection et d'isolation

Stable à la température jusqu'à plus 315°C. Fermé d'un côté.

Pour recouvrir les boulons filetés et les axes et arbres.

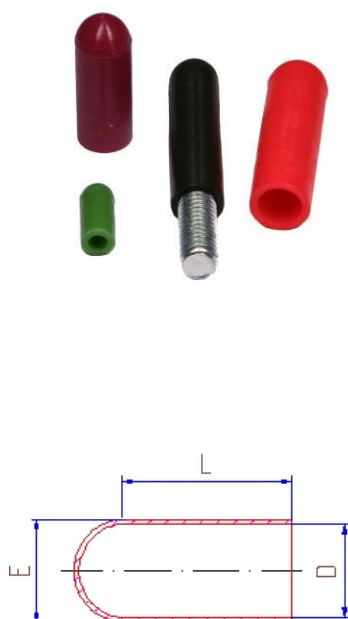


N° d'article	M	D mm	E mm	L mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
SUIK-214,8,2		5,94	8,99	12,70	vert	1.000	6,05
SUIK-214,8,3		5,94	8,99	19,99	vert	1.000	6,42
SUIK-215,1	-	5,94	8,99	25,40	vert	1.000	7,19
SUIK-215,2	-	5,94	8,99	38,10	jaune	500	9,47
SUIK-215,3	-	6,35	9,40	25,40	gris	1.000	7,50
SUIK-215,3,1	-	6,35	9,40	38,10	gris	500	9,26
SUIK-215,3,2	-	6,60	9,60	12,70	orange	1.000	6,31
SUIK-215,4	-	6,60	9,60	25,40	orange	1.000	7,76
SUIK-215,4,3	-	7,14	10,18	19,05	bleu	1.000	7,19
SUIK-215,5	-	7,14	10,18	25,40	bleu	1.000	8,12
SUIK-215,5,0	M8	7,49	10,54	12,70	noir	1.000	5,74
SUIK-215,5,1	M8	7,49	10,54	19,10	noir	1.000	7,11
SUIK-215,6	M8	7,49	10,54	25,40	noir	500	8,43
SUIK-215,8	M8	7,49	10,54	38,10	noir	500	9,89
SUIK-215,9	M8	7,49	10,54	59,69	noir	500	15,73
SUIK-215,9,1	-	7,92	10,96	12,70	blanc	500	7,30
SUIK-216,1	-	7,92	10,96	25,40	blanc	500	10,10
SUIK-216,2	-	7,92	10,96	38,10	rose	500	11,59
SUIK-216,3	-	8,64	11,69	25,40	rose	500	9,32
SUIK-216,3,1	-	8,64	11,69	38,10	rose	500	13,56
SUIK-216,3,3	-	9,01	12,06	25,40	vert	500	10,87
SUIK-216,4	-	9,01	12,06	38,10	vert	250	12,63
SUIK-216,4,1	-	9,30	12,34	25,40	blanc	500	11,33
SUIK-216,5	-	9,30	12,34	38,10	rouge	250	12,94
SUIK-216,5,1	M10	9,53	12,58	12,70	jaune	1.000	7,09
SUIK-216,5,2	M10	9,53	12,58	19,05	jaune	500	9,21
SUIK-216,7	M10	9,53	12,58	25,40	jaune	500	10,14
SUIK-216,8	M10	9,53	12,58	38,10	gris	250	13,25
SUIK-216,8,1	M10	9,53	12,58	50,00	gris	250	17,39
SUIK-216,9	-	10,31	13,36	25,40	bleu	500	10,76
SUIK-216,9,1	-	10,31	13,36	38,10	bleu	250	16,15
SUIK-217,1	-	11,09	14,14	25,40	noir	500	11,49
SUIK-217,1,1	M12	11,58	14,63	12,70	transp.	500	8,06
SUIK-217,1,2	M12	11,58	14,63	19,05	transp.	500	12,52
SUIK-217,1,3	M12	11,58	14,63	25,40	transp.	500	13,35
SUIK-217,2	M12	11,58	14,12	38,10	transp.	250	15,42
SUIK-217,2,1	M12	11,58	14,12	50,00	transp.	200	20,23
SUIK-217,3	-	11,89	14,94	25,40	blanc	250	12,11
SUIK-217,3,1	-	11,89	14,94	38,10	transp.	250	16,82
SUIK-217,3,2	-	12,07	15,11	101,60	transp.	250	38,81
SUIK-217,4	-	12,19	15,24	38,10	rose	250	14,18
SUIK-217,4,1	-	12,70	15,75	19,05	transp.	250	13,14
SUIK-217,5	-	12,70	15,75	38,10	vert	250	14,80
SUIK-217,5,0	-	12,70	15,75	44,45	transp.	100	17,23
SUIK-217,5,1	M14	13,59	16,64	19,05	transp.	500	14,39
SUIK-217,5,2	M14	13,59	16,64	25,40	transp.	250	16,46

SUIK 315°C

Capuchons de protection et d'isolation

Stable à la température jusqu'à plus 315°C. Fermé d'un côté.

Pour recouvrir les boulons filetés et les axes et arbres.

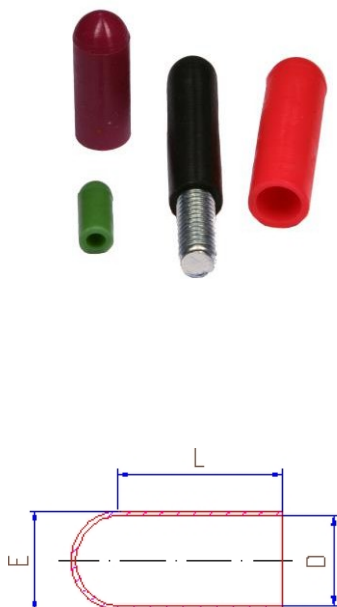

N° d'article	M	D mm	E mm	L mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
SUIK-217,6	M14	13,59	16,13	38,10	transp.	250	17,60
SUIK-217,7	M14	13,59	16,13	76,20	transp.	100	29,19
SUIK-217,7,1	M15	14,27	17,32	20,32	transp.	250	12,47
SUIK-217,7,2	M15	14,27	17,32	27,94	transp.	250	17,44
SUIK-217,8	M15	14,27	17,32	38,10	transp.	250	17,60
SUIK-217,9	M16	15,24	17,98	38,10	transp.	200	18,68
SUIK-217,9,1	M17	15,87	18,92	28,58	transp.	250	17,54
SUIK-218,1	M17	15,87	18,92	38,10	transp.	125	18,73
SUIK-218,2	M17	15,87	18,92	63,50	transp.	100	28,98
SUIK-218,2,1	M18	17,45	20,50	15,88	transp.	250	13,14
SUIK-218,3	M18	17,45	20,50	25,40	transp.	200	17,14
SUIK-218,3,1	M18	17,45	20,50	31,75	transp.	100	20,18
SUIK-218,4	M18	17,45	20,50	38,10	transp.	100	20,80
SUIK-218,4,1	M18	17,45	20,50	44,45	transp.	100	24,32
SUIK-218,4,2	M18	17,45	20,50	63,40	transp.	100	34,67
SUIK-218,5	M19	18,54	21,59	38,10	transp.	250	22,25
SUIK-218,6	M20	19,05	22,10	38,10	transp.	100	22,87
SUIK-218,6,1	M20	19,05	22,10	50,80	transp.	100	38,40
SUIK-218,7	M20	19,05	22,10	88,90	transp.	50	44,50
SUIK-218,8	-	19,81	22,86	38,10	transp.	100	24,01
SUIK-218,8,1	M22	20,62	23,67	25,40	transp.	100	23,75
SUIK-218,9	M22	20,62	23,67	38,10	transp.	100	25,77
SUIK-218,9,1	-	21,46	24,51	72,24	transp.	100	73,50
SUIK-219,1	M24	22,23	25,27	38,10	transp.	100	27,74
SUIK-219,1,1	M24	22,23	25,27	76,20	transp.	100	77,52
SUIK-219,2	-	23,80	26,85	38,10	transp.	100	29,60
SUIK-219,3	M25	24,64	27,69	38,10	transp.	100	30,84
SUIK-219,4	M25	24,64	27,69	101,60	transp.	50	88,00
SUIK-219,5	M27	25,40	28,45	38,10	transp.	50	31,98
SUIK-219,6	M27	25,40	28,45	50,80	transp.	50	38,50
SUIK-219,6,1	-	26,97	30,02	38,10	transp.	100	34,05
SUIK-219,7	-	26,97	30,02	50,80	transp.	100	40,88
SUIK-219,8	M30	28,58	31,63	38,10	transp.	50	35,91
SUIK-219,8,1	-	30,05	33,10	59,00	transp.	50	78,14
SUIK-219,9	-	30,15	33,20	38,10	transp.	50	38,08
SUIK-219,9,1	M33	31,75	34,80	28,58	transp.	100	37,36
SUIK-220,1	M33	31,75	34,80	38,10	transp.	100	40,26
SUIK-220,1,1	M36	34,29	37,34	38,10	transp.	100	46,52
SUIK-220,2	M36	34,29	37,34	44,45	transp.	50	48,33
SUIK-220,3	-	35,05	38,10	25,40	transp.	50	36,02
SUIK-220,3,1	-	35,05	38,10	38,10	transp.	50	42,54
SUIK-220,4	M39	38,10	41,15	25,40	transp.	50	39,74
SUIK-220,4,1	M39	38,10	41,15	38,10	transp.	50	48,54
SUIK-220,5	M39	38,10	41,15	44,45	transp.	100	54,34
SUIK-220,6	-	41,28	44,33	50,80	transp.	50	64,58
SUIK-220,6,2	-	44,45	47,50	38,10	transp.	50	56,41

Suite à la page 45

SUIK 315°C



Capuchons de protection et d'isolation

Stable à la température jusqu'à plus 315°C. Fermé d'un côté.
Pour recouvrir les boulons filetés et les axes et arbres.

N° d'article	M	D mm	E mm	L mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
SUIK-220,7	-	44,45	47,50	50,80	transp.	25	70,38
SUIK-220,7,1	-	44,45	47,50	63,50	transp.	25	97,70
SUIK-220,7,2	-	47,63	50,68	38,10	transp.	50	72,40
SUIK-220,8	-	47,63	50,68	50,80	transp.	50	76,38
SUIK-220,8,1	-	50,80	53,85	25,40	transp.	50	69,45
SUIK-220,9	-	50,80	53,85	50,80	transp.	25	82,59
SUIK-221,2	-	53,47	56,51	50,80	transp.	50	88,18
SUIK-221,5	-	63,50	66,55	38,10	transp.	50	130,41
SUIK-221,8	-	69,85	72,90	38,10	transp.	50	152,15
SUIK-222,3	-	88,90	91,95	38,10	transp.	50	202,34
SUIK-222,6	-	88,90	91,95	76,20	transp.	50	273,24
SUIK-222,9	-	101,60	104,65	44,45	transp.	50	275,31


SUIKR 315°C



Capuchons de protection et d'isolation avec rainures intérieures

Stable en température jusqu'à plus 315°C

Pour recouvrir les boulons filetés et les axes et arbres. Grâce aux doubles rainures intérieures, le capuchon ferme de manière très étanche et solide.

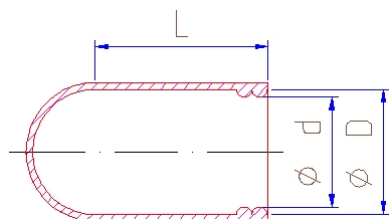


N° d'article	d mm	D mm	L mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
SUIKR-3-6	3,00	6,00	39,00	rose	500	14,18
SUIKR-6-9	6,00	9,00	39,00	jaune	500	19,77
SUIKR-9-12	9,00	12,00	39,00	bleu	500	25,36
SUIKR-12-15	12,00	15,00	39,00	vert	500	31,57
SUIKR-15-18	15,00	18,00	39,00	transparent	500	37,78
SUIKR-18-21	18,00	21,00	39,00	rouge	100	44,61
SUIKR-21-24	21,00	24,00	39,00	gris	100	51,44
SUIKR-24-27	24,00	27,00	39,00	blanc	100	58,89
SUIKR-27-30	27,00	30,00	52,00	rouge rouille	100	82,49
SUIKR-30-33	30,00	33,00	52,00	rose	100	91,80
SUIKR-33-36	33,00	36,00	52,00	jaune	100	101,74
SUIKR-36-39	36,00	39,00	52,00	bleu	100	111,68
SUIKR-39-42	39,00	42,00	52,00	vert	100	122,23
SUIKR-42-45	42,00	45,00	52,00	transparent	100	132,79
SUIKR-45-48	45,00	48,00	52,00	rouge	100	143,97
SUIKR-48-51	48,00	51,00	52,00	gris	50	155,15
SUIKR-51-54	51,00	54,00	52,00	blanc	50	166,95

SUIKL 315°C

Capuchons de protection avec trou

Capuchons de protection et de recouvrement pour les suspensions à douilles.




N° d'article	Désignation	A Trou mm	D mm	E mm	L mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
SUIKL-777,7	pour douille en acier 6,0 mm Drm.	1,20	5,50	9,00	20,00	rouill e- rou ge	1.000	10,87
SUIKL-444,4	pour douille en acier 8,0 mm Drm.	0,70	7,92	10,96	19,00	rouge	1.000	11,90
SUIKL-555,5	pour douille en acier 8,0 mm de diamètre	1,50	7,92	10,96	19,00	vert	1.000	11,90
SUIKL-888,8	pour douille en acier 8,0 mm Drm.	0,70	7,92	10,96	25,40	bleu	1.000	13,03
SUIKL-999,9	pour douille en acier 8,0 mm Drm.	1,50	7,92	10,96	25,40	jaune	1.000	13,03

SUAK 315°C collerette

Capuchons de protection et de recouvrement, extrémité de tête droite avec collerette

Stable en température jusqu'à plus 315°C

Pour recouvrir les vis sans tête ou les boulons.




N° d'article	M	C mm	D mm	L mm	M mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
SUAK-555,2,2	M4	3,50	5,50	22,00	7,50	jaune	1.000	4,97
SUAK-555,2,3	M4	3,50	6,50	42,00	8,50	jaune	500	11,49
SUAK-555,3	M5	4,50	7,50	11,00	9,50	jaune	1.000	5,69
SUAK-555,5	M5	4,50	8,40	28,00	11,00	noir	500	7,04
SUAK-555,5,1	M5	4,50	7,50	42,00	9,50	noir	500	12,11
SUAK-555,6	M6	5,50	7,50	30,00	9,00	vert	500	6,47
SUAK-555,6,1	M6	5,50	9,00	9,50	9,00	vert	500	5,59
SUAK-555,6,2	M6	5,50	9,00	15,00	13,00	vert	500	6,57
SUAK-555,7	M6	5,60	9,00	42,00	13,00	vert	500	13,71
SUAK-555,9	M8	7,50	11,00	42,00	15,00	rouge	500	15,83

SUAKS 315°C**Capuchons de protection et de recouvrement, tête droite**

Stable en température jusqu'à plus 315°C

Pour couvrir les filetages extérieurs en pouces.




N° d'article	GT	D mm	E mm	L mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
SUAKS-779,5,2	½"	20,00	40,00	20,00	blanc	50	84,58
SUAKS-779,6	¾"	25,40	34,00	16,50	bleu	100	37,26
SUAKS-779,8	1"	31,00	39,00	17,00	jaune	100	48,07
SUAKS-779,8,1	1"	40,00	48,00	17,00	vert	50	71,21
SUAKS-780,1	1"	45,00	54,00	17,00	rouge	50	80,48
SUAKS-780,3	2"	57,10	64,30	22,00	noir	50	119,61
SUAKS-780,4	2"	73,30	80,00	25,00	bleu	10	177,76

SUAKS 315°C

Capuchons de protection et de recouvrement, tête droite

Stable en température jusqu'à plus 315°C

Pour recouvrir les vis sans tête ou les boulons



N° d'article	M	D mm	E mm	L mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
SUAKS-777,0	-	1,80	4,80	25,40	rouge	1.000	3,62
SUAKS-777,1	M3	2,50	5,50	30,00	transp.	1.000	5,07
SUAKS-777,1,1	-	3,00	6,00	10,10	transp.	1.000	3,00
SUAKS-777,1,2	-	3,00	6,00	25,40	transp.	1.000	5,03
SUAKS-777,2	M4	3,70	6,70	30,00	jaune	1.000	6,05
SUAKS-777,2,1	-	3,80	6,80	25,40	rouge	1.000	5,38
SUAKS-777,2,2	-	4,40	7,40	25,40	rouge	1.000	5,64
SUAKS-777,3	M5	4,70	7,70	30,00	noir	1.000	6,11
SUAKS-777,4	M5	4,70	7,40	20,00	rouge	1.000	5,18
SUAKS-777,5	M6	5,60	8,60	30,00	vert	1.000	7,40
SUAKS-777,6	M6	5,60	8,60	42,00	vert	500	10,04
SUAKS-777,6,1	-	5,70	8,70	38,10	rouge	500	9,52
SUAKS-777,7	M8	7,60	10,60	30,00	rouge	500	9,21
SUAKS-777,8	M8	7,60	10,60	38,10	rouge	500	10,97
SUAKS-778,4	-	9,00	12,00	38,10	rouge	500	11,28
SUAKS-777,9	M10	9,50	12,50	30,00	bleu	500	11,33
SUAKS-778,5	M10	9,50	12,50	38,10	rouge	500	12,45
SUAKS-777,9,1	M10	9,50	12,50	40,50	nature	250	13,66
SUAKS-777,9,5	-	10,54	13,54	38,10	transp.	500	14,39
SUAKS-778,5,1	M12	11,60	14,60	28,00	rouge	250	13,20
SUAKS-778,1	M12	11,60	14,60	30,00	gris	250	13,41
SUAKS-778,6	M12	11,60	14,60	38,10	rouge	250	13,97
SUAKS-778,6,2	-	12,20	15,20	38,10	transp.	250	14,54
SUAKS-778,8	M14	13,60	16,60	38,10	rouge	250	14,87
SUAKS-778,8,3	-	14,30	17,30	38,10	transp.	250	17,49
SUAKS-778,9	M16	15,20	18,20	38,10	rouge	250	18,11
SUAKS-778,2	-	16,26	19,26	23,00	noir	250	12,24
SUAKS-779,1	-	16,26	19,26	50,80	noir	100	24,32
SUAKS-779,1,3	-	16,90	19,90	18,60	transp.	250	15,11
SUAKS-779,1,5	M19	18,50	21,50	6,00	transp.	500	7,66
SUAKS-779,2	M19	18,50	21,50	38,10	rouge	100	22,25
SUAKS-779,3	-	18,70	21,70	18,50	transp.	250	13,97
SUAKS-779,4	-	21,70	24,70	38,10	rouge	125	25,77
SUAKS-779,5	-	24,90	27,90	38,10	rouge	100	30,84
SUAKS-779,5,1	-	24,40	27,40	16,50	bleu	250	16,04
SUAKS-779,7	-	28,10	31,10	23,00	transp.	100	26,59
SUAKS-779,7,1	-	31,00	34,00	17,00	jaune	100	20,60
SUAKS-779,9	-	39,50	42,50	28,00	transp.	50	34,93
SUAKS-779,9,1	-	40,00	43,00	17,00	vert	100	30,95
SUAKS-779,9,2	-	45,00	48,00	17,00	rouge	100	32,43
SUAKS-780,2	-	47,00	50,00	28,00	transp.	50	42,97
SUAKS-780,2,0	-	49,71	52,71	38,48	transp.	50	71,31
SUAKS-780,2,1	-	57,10	60,10	26,00	noir	50	57,55
SUAKS-780,2,4	-	73,30	76,30	25,40	transp.	50	87,46


 = Distribution uniquement en unités d'emballage complètes

SUEPD **180°C**

Capuchons de protection et d'isolation en EPDM

Stable en température jusqu'à plus 180°C

Pour recouvrir les boulons filetés et les axes et arbres. Couleur : noir

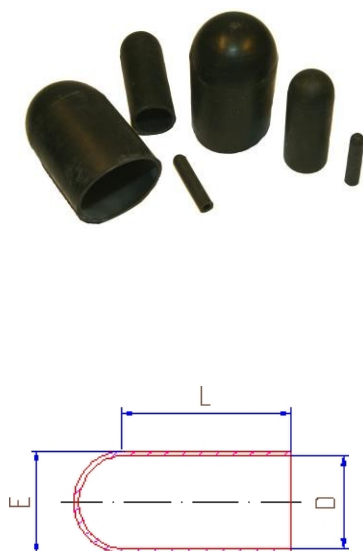

N° d'article	M	D mm	E mm	L mm	pièce/ Carton	€/100 pièce
SUEPD-555,1	-	1,00	3,30	19,10	1.000	2,73
SUEPD-555,2	-	1,60	3,90	19,00	1.000	2,94
SUEPD-555,3	M3	2,50	5,10	25,40	1.000	3,89
SUEPD-555,4	-	2,80	5,80	12,70	1.000	3,42
SUEPD-555,5	-	2,80	5,30	19,10	1.000	3,49
SUEPD-555,6	-	3,20	5,70	12,70	1.000	3,07
SUEPD-555,7	-	3,20	5,70	25,40	1.000	4,44
SUEPD-555,8	M4	3,60	6,60	25,40	1.000	4,78
SUEPD-555,9	-	4,00	7,00	12,70	1.000	3,68
SUEPD-556,1	-	4,00	7,00	25,40	1.000	5,05
SUEPD-556,2	-	4,40	7,40	12,70	1.000	3,96
SUEPD-556,3	-	4,40	7,40	25,40	1.000	5,39
SUEPD-556,4	M5	4,60	7,60	25,40	1.000	5,42
SUEPD-556,5	M5	4,70	7,80	12,70	1.000	4,10
SUEPD-556,6	M5	4,70	7,80	25,40	1.000	5,60
SUEPD-556,7	-	5,00	8,10	12,70	1.000	4,44
SUEPD-556,8	-	5,50	8,60	25,40	1.000	6,15
SUEPD-556,9	M6	5,70	8,70	12,70	1.000	4,44
SUEPD-557,1	M6	5,70	8,70	25,40	1.000	6,15
SUEPD-557,2	M6	5,70	8,70	38,10	500	8,06
SUEPD-557,3	-	5,90	9,00	12,70	1.000	4,44
SUEPD-557,4	-	5,90	9,00	25,40	1.000	6,35
SUEPD-557,5	-	5,90	9,00	38,10	500	8,40
SUEPD-557,6	M8	7,50	10,50	12,70	1.000	5,12
SUEPD-557,7	M8	7,50	10,50	25,40	500	8,90
SUEPD-557,8	M8	7,50	10,50	38,10	500	9,86
SUEPD-557,9	-	7,90	11,00	25,40	500	7,86
SUEPD-558,1	-	8,60	11,70	25,40	500	8,33
SUEPD-558,2	-	9,00	12,10	38,10	500	11,27
SUEPD-558,3	M10	9,50	12,60	25,40	500	9,09
SUEPD-558,4	M10	9,50	12,60	38,10	250	11,75
SUEPD-558,5	-	11,10	14,10	25,40	500	10,17
SUEPD-558,6	M12	11,60	14,20	38,10	250	11,75
SUEPD-558,7	-	11,90	14,90	25,40	250	10,80
SUEPD-558,8	-	12,20	15,20	38,10	250	14,35
SUEPD-558,9	-	12,70	15,70	38,10	250	14,69
SUEPD-559,1	M14	13,60	16,60	76,20	100	26,30
SUEPD-559,1,1	M17	15,87	18,92	38,10	250	16,25
SUEPD-559,2	M20	19,10	22,21	38,10	100	21,18
SUEPD-559,3	M22	20,60	23,70	38,10	100	23,23
SUEPD-559,4	M24	22,20	25,30	38,10	100	24,78
SUEPD-559,5	-	27,00	30,00	50,80	50	36,47

 = distribution uniquement en unités d'emballage complètes

KMC 315°C

Capuchons de protection avec lèvre intérieure

Stable en température jusqu'à plus 315°C

Facilite l'enfilage et le retrait grâce à un anneau décalé à l'intérieur.


Il n'y a pas de vide. En cas de besoin, la fonction de purge peut être libérée en raccourcissant manuellement la languette.

Si nécessaire, la poignée peut être raccourcie manuellement.

La fonction de ventilation peut être désactivée pour éviter la surpression.



Conduit d'aération

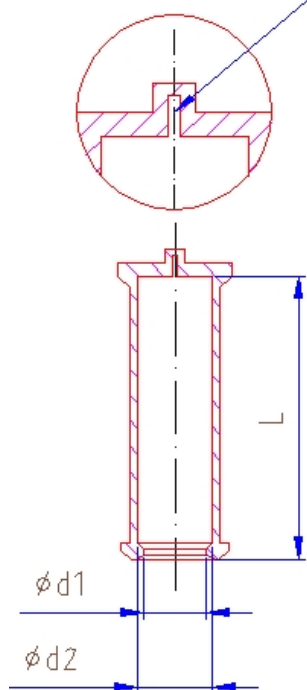

N° d'article	M	L mm	d1 mm	d2 mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
KMC-5x25	M5	25,00	4,20	6,00	vert	1.000	9,11
KMC-5x50	M5	50,00	4,20	6,00	vert	250	14,02
KMC-6x25	M6	25,00	5,20	7,00	bleu	500	13,09
KMC-6x50	M6	50,00	5,20	7,00	bleu	250	20,90
KMC-8x25	M8	25,00	7,20	9,00	jaune	500	13,66
KMC-8x50	M8	50,00	7,20	9,00	jaune	250	25,67
KMC-10x25	M10	25,00	9,20	11,00	rouge rouille	250	18,22
KMC-10x50	M10	50,00	9,20	11,00	rouge rouille	250	28,41
KMC-12x25	M12	25,00	11,20	13,00	rouge	250	20,60
KMC-12x50	M12	50,00	11,20	13,00	rouge	250	31,93
KMC-14x25	M14	25,00	13,20	15,00	bleu	250	23,89
KMC-14x50	M14	50,00	13,20	15,00	bleu	250	38,30
KMC-16x25	M16	25,00	15,20	17,00	vert	200	26,52
KMC-16x50	M16	50,00	15,20	17,00	vert	100	42,48
KMC-18x25	M18	25,00	17,20	19,00	rouge	200	29,25
KMC-18x50	M18	50,00	17,20	19,00	rouge	100	46,72
KMC-20x25	M20	25,00	19,20	21,00	noir	100	32,03
KMC-20x50	M20	50,00	19,20	21,00	noir	50	50,96
KMC-20x80	M20	80,00	19,20	21,00	noir	50	66,76
KMC-20x125	M20	125,00	19,20	21,00	noir	50	109,19

Masquage pour les axes

KMC-25x60	25 ø	60,00	24,20	27,00	vert	50	62,10
KMC-25x125	25 ø	125,00	24,20	27,00	vert	25	132,48
KMC-30x60	30 ø	60,00	29,20	32,00	bleu	50	70,38
KMC-30x125	30 ø	125,00	29,20	32,00	bleu	50	142,83
KMC-35x60	35 ø	60,00	34,20	37,00	jaune	25	75,56
KMC-35x125	35 ø	125,00	34,20	37,00	jaune	25	156,29
KMC-40x60	40 ø	60,00	39,20	42,00	rouge rouille	25	80,73
KMC-40x125	40 ø	125,00	39,20	42,00	rouge rouille	25	166,64
KMC-45x60	45 ø	60,00	44,20	47,00	transparent	25	131,45
KMC-45x125	45 ø	125,00	44,20	47,00	transparent	10	200,79
KMC-50x60	50 ø	60,00	49,20	52,00	rouge	10	137,66
KMC-50x125	50 ø	125,00	49,20	52,00	rouge	10	212,18


SKIL 315°C

Capuchons de protection avec lèvre intérieure

Stable en température jusqu'à plus 315°C.

Facilite l'enfilage et le retrait grâce à un anneau décalé à l'intérieur.

Il n'y a pas de vide. En cas de besoin, la fonction de purge peut être libérée en raccourcissant manuellement la prise afin d'éviter une surpression.



N° d'article	M	D mm	L mm	pièce/ Carton	€/100 pièce
SKIL-111,1	M5	4,70	35,00	500	12,78
SKIL-111,2	M5	4,70	44,40	500	14,49
SKIL-111,2,1	-	5,00	37,00	250	16,92
SKIL-111,2,3	M6	5,20	25,00	250	16,66
SKIL-111,3	-	6,50	23,10	250	13,09
SKIL-111,4	-	7,00	30,00	250	14,59
SKIL-111,5	M8	7,50	33,80	250	16,46
SKIL-111,6	-	8,00	24,70	250	14,54
SKIL-111,7	M10	9,50	36,00	200	21,11
SKIL-111,8	-	10,00	30,00	200	19,56
SKIL-111,9	-	11,00	24,10	250	21,32
SKIL-112,1	-	11,00	30,00	200	22,36
SKIL-112,1,5	-	12,30	40,64	200	33,84
SKIL-112,2	M14	13,50	30,00	100	26,13
SKIL-112,2,5	-	15,44	30,00	100	36,90
SKIL-112,2,7	-	17,45	30,00	100	40,78
SKIL-112,3	-	23,00	88,90	25	115,51
SKIL-112,4	-	24,50	76,20	25	101,53
SKIL-112,5	-	24,90	38,10	50	63,91
SKIL-112,6	-	28,60	127,00	50	190,96
SKIL-112,6,5	-	39,80	38,50	50	110,85
SKIL-112,7	-	57,20	48,80	20	207,03
SKIL-112,8	-	63,50	61,50	20	258,03
SKIL-112,9	-	69,90	67,80	10	317,64
SKIL-113,1	-	76,20	74,20	10	377,72
SKIL-113,2	-	88,90	86,80	10	447,12
SKIL-113,3	-	92,00	16,79	20	235,98


SKIL 315°C

Capuchons de protection avec lèvre intérieure

Stable en température jusqu'à plus 315°C

Facilite l'enfilage et le retrait grâce à un anneau décalé à l'intérieur. Il n'y a pas de vide.

En cas de besoin, la fonction de purge peut être libérée en raccourcissant manuellement la poignée afin d'éviter une surpression. L'extrémité du capuchon se termine en cône. Longueur 50 mm

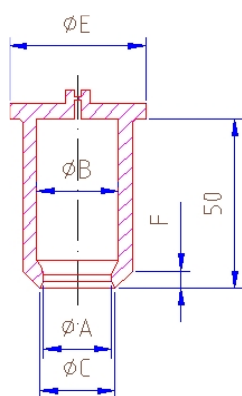


N° d'article	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
SKIL-M4x50	3,30	4,70	3,80	14,00	2,50	blanc	250	16,30
SKIL-M5x50	4,10	5,50	4,60	14,50	2,50	vert	250	17,23
SKIL-M6x50	5,30	6,60	5,70	15,50	2,50	bleu	250	20,90
SKIL-M8x50	6,70	8,40	7,50	17,50	2,50	jaune	250	25,68
SKIL-M10x50	8,90	10,50	9,60	19,50	2,50	rouge rouille	250	30,74
SKIL-M12x50	10,00	11,60	10,70	18,60	2,50	rouge	250	36,33

KMK 270°C**Capuchons avec collerette, tête droite fermée**

Stable en température jusqu'à plus 270°C

Pour recouvrir les trous et les boulons filetés. Couleur : Transparent

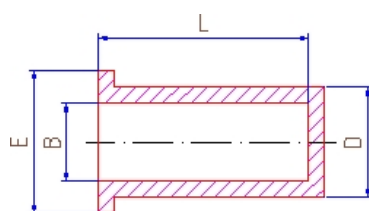


N° d'article	B mm	D mm	L mm	E mm	pièces / carton	€/100 pièce
KMK-111,0	8,00	9,50	13,50	12,00	1.000	20,18
KMK-111,1	10,00	11,50	18,50	14,00	1.000	21,97
KMK-111,2	11,20	13,20	18,00	14,80	500	23,02
KMK-111,3	13,10	15,00	18,50	16,70	500	25,30
KMK-111,4	15,00	16,50	18,00	19,00	500	27,93
KMK-111,5	16,90	19,90	18,50	20,90	500	28,84
KMK-111,6	18,70	20,50	18,50	22,20	250	31,17
KMK-111,6,1	19,50	20,60	10,00	28,00	250	29,74
KMK-111,7	20,60	23,60	18,50	24,60	250	35,79
KMK-111,7,1	20,60	23,20	24,50	24,50	200	36,82
KMK-111,8	23,40	25,40	18,50	27,40	250	36,59
KMK-111,8,1	25,20	28,20	23,00	30,00	100	50,48
KMK-111,9	28,10	31,10	23,00	32,50	100	60,21
KMK-111,9,1	30,50	33,50	23,00	35,50	100	64,84
KMK-112,1	32,80	35,80	23,00	37,80	100	70,13
KMK-112,1,1	34,50	37,50	23,00	39,50	100	73,03
KMK-112,1,2	36,50	39,50	23,00	41,50	50	75,71
KMK-112,2	39,50	42,50	28,00	44,50	100	81,14
KMK-112,2,1	39,50	42,50	11,00	44,50	100	64,99
KMK-112,3	41,90	44,50	28,00	46,90	50	97,45
KMK-112,3,1	44,50	47,50	28,00	49,50	50	108,89
KMK-112,4	47,00	49,50	28,00	52,00	50	119,40
KMK-112,5	49,50	52,50	28,00	54,50	50	126,64
KMK-112,5,1	51,50	54,50	28,00	56,50	50	136,28
KMK-112,5,2	56,50	59,80	28,00	62,00	50	154,10
KMK-112,5,3	61,50	64,50	28,00	66,50	50	168,16
KMK-112,5,4	64,50	67,50	41,00	69,50	20	184,02
KMK-112,6	70,20	73,20	33,50	75,80	25	191,78

AKF 315°C**Capuchons avec bride**

Stable en température jusqu'à plus 315°C


peut utiliser ici le diamètre intérieur pour les boulons ainsi que le diamètre extérieur pour les trous avec lamage.



N° d'article	M	D mm	C mm	E mm	F mm	L mm	pièce/ Carton	€/100 pièce
AKF-222,1	M5	4,40	7,40	12,00	12,00	31,00	500	6,88
AKF-222,2	M6	5,70	8,70	14,70	13,00	32,00	500	7,97
AKF-222,3	M8	7,70	10,70	15,80	14,00	33,00	500	9,63
AKF-222,3,1	-	8,00	10,70	15,80	14,00	45,70	250	15,42
AKF-222,3,2	M10	9,55	12,70	17,50	17,00	57,15	250	22,72
AKF-222,4	-	10,70	13,70	18,00	15,00	34,00	250	12,52

RKR 315°C


Embouts de tubes avec chanfrein
Stable en température jusqu'à plus 315°C.



N° d'article	D mm	L mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
RKR-111,2	40,60	15,70	jaune	100	49,68
RKR-111,3	45,50	5,90	jaune	100	40,37
RKR-111,5	53,60	20,10	jaune	50	85,91

RK 315°C


Embouts de tubes
Stable en température jusqu'à plus 315°C
Pour le recouvrement complet des filets.

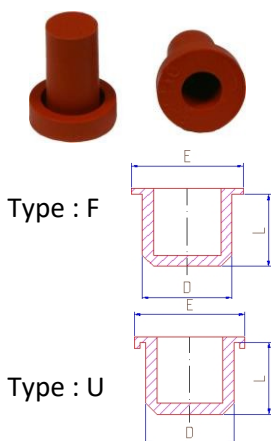

N° d'article	Type	D mm	E mm	L mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
RK-555,1	U	21,80	32,30	34,00	rouille	100	42,91
RK-555,2	F	23,90	33,90	24,90	bleu	100	45,38
RK-555,3	U	29,40	36,80	36,80	rouille	100	50,46
RK-555,5	F	33,00	39,00	30,50	rouille	50	48,84
RK-555,6	U	38,00	47,90	33,50	rouille	50	80,73
RK-555,7	U	41,80	51,70	28,00	rouille	50	81,73
RK-555,8	U	47,00	55,90	38,10	rouille	25	82,90
RK-556,1	U	48,50	66,50	47,00	rouille	50	107,48
RK-570,1	F	34,00	40,00	30,00	rouille	50	74,08
RK-570,5	F	34,30	43,20	40,60	rouille	50	99,73

SUIHK 315°C

Capuchons de protection creux avec collerette
Stable en température jusqu'à 315°C
Bouchon creux flexible avec collerette.

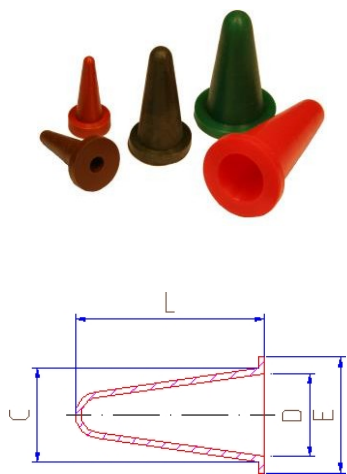


N° d'article	E mm	C mm	L mm	D mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
SUIHK-666,1	12,70	6,40	23,00	3,30	transparent	500	7,19
SUIHK-666,2	12,70	8,00	25,40	5,50	rouge rouille	500	8,67
SUIHK-666,3	15,90	8,50	25,40	4,50	jaune	500	11,55
SUIHK-666,4	16,10	10,20	27,90	5,80	transparent	500	13,58
SUIHK-666,5	16,50	10,00	28,00	5,00	marron	500	13,33
SUIHK-666,6	19,00	14,00	36,00	8,00	noir	250	20,20
SUIHK-666,7	24,90	17,50	38,00	11,50	vert	250	26,40
SUIHK-666,8	25,40	20,80	49,00	14,80	rouge	100	35,46
SUIHK-666,9	28,00	19,50	51,00	13,50	bleu	100	38,48
SUIHK-667,1	31,00	22,00	53,00	16,00	rose	100	46,52

SUIKK 315°C

Capuchons de protection et d'isolation avec collerette

Stable en température jusqu'à plus 315°C.

Fermé d'un côté avec collerette. Peut être utilisé comme capuchon et/ou comme bouchon.




N° d'article	M	D mm	C mm	E mm	L mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
SUIKK-555,1	M3	2,69	6,20	12,00	25,40	vert	1.000	9,16
SUIKK-555,2	-	3,18	6,40	12,70	25,40	transp.	1.000	10,09
SUIKK-555,3	M4	3,56	8,20	12,70	25,40	transp.	1.000	13,35
SUIKK-555,3,1	M4	3,70	6,60	15,00	19,10	transp.	1.000	8,69
SUIKK-555,4	M4	3,70	6,60	12,00	25,40	rose	1.000	9,16
SUIKK-555,5	-	3,96	8,00	12,70	25,40	transp.	1.000	12,68
SUIKK-555,6	-	4,37	9,70	12,70	25,40	transp.	500	15,68
SUIKK-555,7	M5	4,57	8,00	15,00	25,40	vert	500	12,68
SUIKK-555,8	M6	5,58	9,10	15,00	25,40	rouge	500	13,40
SUIKK-555,9	M6	5,59	8,65	20,00	25,40	transp.	500	13,50
SUIKK-555,9,1	M6	5,66	8,71	18,29	25,40	bleu	500	13,45
SUIKK-556,1	-	6,09	9,10	12,70	25,40	transp.	500	11,95
SUIKK-556,1,2	-	6,50	9,50	11,70	14,00	noir	500	11,23
SUIKK-556,1,3	-	6,50	9,50	12,70	19,00	jaune	500	13,04
SUIKK-556,1,4	-	6,50	9,50	12,70	21,00	rouge	500	13,56
SUIKK-556,2	M8	7,49	10,50	12,70	25,40	transp.	500	13,97
SUIKK-556,3	M8	7,49	10,50	17,80	25,40	transp.	500	15,00
SUIKK-556,4	M8	7,49	10,50	25,40	25,40	transp.	500	16,40
SUIKK-556,5	-	7,62	10,60	17,15	25,40	transp.	500	13,97
SUIKK-556,6	M10	9,52	13,00	20,95	38,10	jaune	250	20,34
SUIKK-556,7	M12	11,50	16,50	25,00	38,10	transp.	250	41,14
SUIKK-556,8	-	11,70	14,50	17,80	25,40	transp.	250	17,91
SUIKK-556,9	-	12,79	15,40	25,40	25,40	transp.	250	21,42
SUIKK-557,1	-	15,62	20,70	30,00	38,10	rouge	100	33,53
SUIKK-557,1,1	-	19,05	22,10	31,75	38,10	transp.	100	39,28
SUIKK-557,2	-	19,81	24,70	38,00	38,10	gris	50	47,20

SUIKK 315°C

Capuchons de protection et d'isolation avec collerette

Stable à la température jusqu'à plus 315°C, avec bord décalé sur la collerette. Convient très bien pour les goujons soudés.

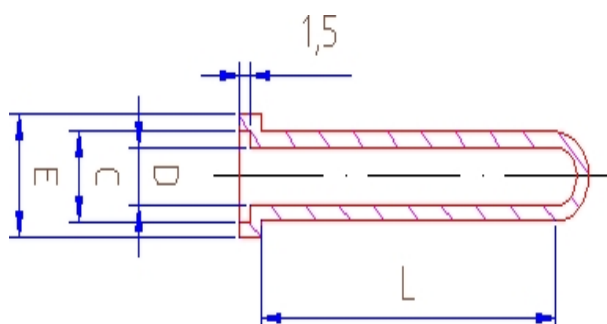


N° d'article	M	D mm	C mm	E mm	L mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
SUIKK-888,5	M6	5,66	8,70	12,04	38,10	bleu	500	14,39
SUIKK-888,8	M8	7,50	10,54	15,04	38,10	blanc	500	15,73


SUIKK 315°C**Capuchons de protection et d'isolation avec collerette**

Stable en température jusqu'à plus 315°C.


Convient également très bien pour les goujons soudés.

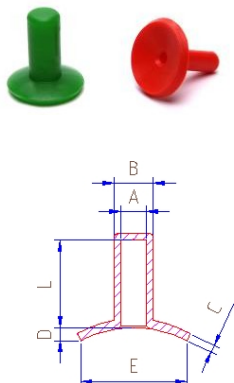

N° d'article	M	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
SUIKK-333,1	M4	3,70	7,50	3,00	3,00	25,00	25,00	rouge	500	18,58
SUIKK-333,2	M4	3,70	7,50	3,00	3,00	15,00	25,00	jaune	500	17,54
SUIKK-333,3	M5	4,70	8,70	3,00	3,00	25,00	25,00	transp.	500	19,45
SUIKK-333,5	M6	5,60	9,50	3,00	3,00	25,00	25,00	vert	500	20,50
SUIKK-333,7	M8	7,40	11,50	3,00	3,00	25,00	25,00	rouge	500	22,97
SUIKK-333,9	M10	9,50	13,50	3,00	3,00	25,00	25,00	bleu	500	24,74

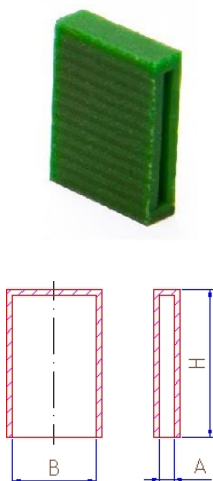SCHFFL 315°C**Capuchons de protection pour fiches plates**Stable en température jusqu'à plus 315°C, extrémités droites

N° d'article	B mm	A mm	H mm	Couleur	pièce/ Carton	€/100 pièce
SCHFFL-555,1	6,00	0,80	11,00	jaune	1.000	6,62
SCHFFL-666,4,1	3,99	0,61	19,99	transp.	1.000	7,14
SCHFFL-666,5	6,00	1,50	11,00	vert	1.000	7,50
SCHFFL-666,6	6,30	0,80	9,60	transp.	1.000	6,37
SCHFFL-666,7	6,30	0,80	11,60	transp.	1.000	7,50
SCHFFL-666,7,1	7,92	0,64	8,26	transp.	1.000	7,14
SCHFFL-666,8	11,70	0,90	7,10	transp.	1.000	7,81
SCHFFL-666,9	11,90	1,00	9,50	vert	1.000	10,09
SCHFFL-667,1	12,40	1,20	17,40	rose	1.000	12,68
SCHFFL-667,1,1	12,98	1,02	50,04	transp.	200	20,60
SCHFFL-667,2	22,20	2,30	38,10	gris	250	50,71
SCHFFL-667,5	29,60	5,80	30,00	transp.	200	102,98

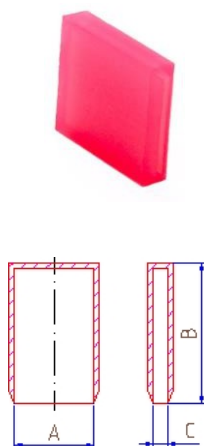SCHFFL 315°C**Capuchons de protection pour fiches plates**Stable en température jusqu'à plus 315°C, extrémités coniques

N° d'article	A mm	B mm	C mm	Couleur	pièces / carton	€/100 pièce
SCHFFL-333,1	6,30	11,58	0,76	transp.	1.000	7,50
SCHFFL-333,2	11,94	9,50	1,02	vert	500	10,09
SCHFFL-333,3	12,45	17,45	1,20	rose	500	12,68


AZ



Capuchon de protection carré, vert

Pour élingues à étrier, voir aussi pages 100 - 101

N° d'article	Désignation	pièces / carton	€/100 pièce
AZ/8/0052	Capuchon de protection vert	100	19,15

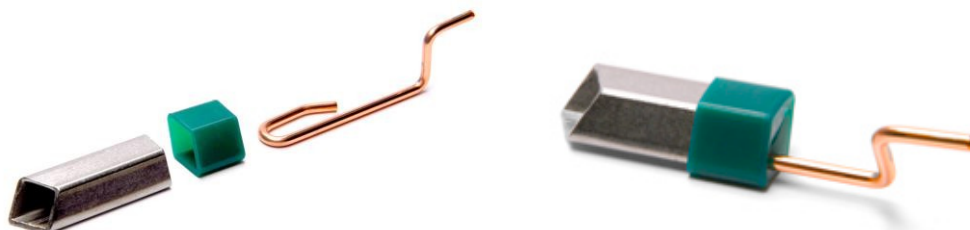

SOKA



Boîte d'assortiment

Boîte d'assortiment, composée de 24 casiers de rangement. Ici, vous pouvez faire composer votre propre assortiment. Vous nous indiquez quels groupes d'articles doivent être échantillonnés et nous les assemblons pour vous.

N° d'article	Désignation	€/pièce
SOKA-111,1	Boîte d'assortiment	55,00

Masquage spécial

Si vous n'avez pas trouvé le masquage qui vous convient dans notre catalogue, n'hésitez pas à nous le demander. Nous fabriquons des masquages spéciaux selon les spécifications. Un dessin ou un croquis à la main suffit.



ABSCH **295°C**

Tuyau de couverture

Stable en température jusqu'à plus 295°C
DIN7715.



N° d'article	M	Ø intérieur mm	Épaisseur de paroi mm	mtr. / rouleau	€/mtr.
ABSCH-110,9	-	1,00	1,00	25	0,61
ABSCH-111,0	M2	1,50	1,00	25	0,61
ABSCH-111,1	-	2,00	1,00	25	0,61
ABSCH-111,2	-	2,00	1,50	25	0,77
ABSCH-111,3	M3	2,50	0,50	25	0,57
ABSCH-111,3,1	M3	2,50	1,00	25	0,65
ABSCH-111,3,2	M3	2,50	1,50	25	0,82
ABSCH-111,4	-	3,00	1,00	25	0,67
ABSCH-111,5	M4	3,50	1,00	25	0,71
ABSCH-111,5,1	M4	3,50	1,50	25	1,03
ABSCH-111,6	-	4,00	0,70	25	0,69
ABSCH-111,7	-	4,00	1,00	25	0,76
ABSCH-111,7,1	-	4,00	1,50	25	0,98
ABSCH-111,8	-	4,00	2,00	25	1,56
ABSCH-111,8,2	-	4,40	1,50	25	1,29
ABSCH-111,9	M5	4,50	1,00	25	0,85
ABSCH-111,9,1	M5	4,50	1,50	25	1,14
ABSCH-112,1	-	5,00	1,00	25	0,99
ABSCH-112,2	M6	5,50	1,00	25	1,09
ABSCH-112,2,1	M6	5,50	1,50	25	1,29
ABSCH-112,3	-	6,00	1,00	25	1,08
ABSCH-112,3,1	-	6,00	1,50	25	1,76
ABSCH-112,4	-	6,00	2,00	25	2,21
ABSCH-112,5	-	7,00	1,50	25	1,80
ABSCH-112,6	M8	7,50	1,00	25	1,44
ABSCH-112,6,1	M8	7,50	1,50	25	1,91
ABSCH-112,7	-	8,00	1,00	25	1,34
ABSCH-112,7,1	-	8,00	1,50	25	2,12
ABSCH-112,8	-	8,00	2,00	25	2,57
ABSCH-112,8,1	-	8,75	1,50	25	2,33
ABSCH-112,9	-	9,00	1,50	25	2,18
ABSCH-113,1	M10	9,50	1,00	25	1,66
ABSCH-113,1,1	M10	9,50	1,50	25	2,38
ABSCH-113,1,2	-	10,30	1,50	25	2,79
ABSCH-113,2	-	10,00	2,00	25	3,34
ABSCH-113,3	-	10,00	2,50	25	4,32
ABSCH-113,4	-	11,00	1,50	25	2,78
ABSCH-113,4,1	M12	11,60	1,50	25	2,95
ABSCH-113,5	-	12,00	2,00	25	4,02
ABSCH-113,5,2	-	12,70	1,50	25	3,31
ABSCH-113,6	-	13,00	2,70	25	9,99
ABSCH-113,7	M14	13,50	1,50	25	3,44
ABSCH-113,7,1	-	14,00	1,50	25	4,61
ABSCH-113,8	-	15,00	1,50	25	3,67
ABSCH-113,8,1	M16	15,40	1,50	25	3,98

 = distribution uniquement en unités d'emballage complètes

Suite à la page 58

ABSCH 295°C

Tuyau de couverture

Stable en température jusqu'à plus 295°C
DIN7715.



N° d'article	M	Ø intérieur mm	Mur- épaisseur mm	mtr. / Rouleau	€/mtr.
ABSCH-113,9	-	16,00	1,00	25	6,75
ABSCH-114,1	-	16,00	2,00	25	9,04
ABSCH-114,1,0	-	17,00	2,00	25	5,85
ABSCH-114,1,1	-	18,00	2,00	25	6,09
ABSCH-114,2	M20	19,00	2,00	25	6,22
ABSCH-114,3	-	20,00	1,50	25	4,95
ABSCH-114,4	-	22,00	1,50	15	6,31
ABSCH-114,5	-	24,00	2,00	15	8,27
ABSCH-114,6	-	25,00	1,50	15	6,48
ABSCH-114,7	-	25,00	3,50	15	16,87
ABSCH-114,8	-	26,00	2,00	15	8,88
ABSCH-114,8,1	-	28,60	1,50	15	7,09
ABSCH-114,9	-	30,00	1,50	15	7,29
ABSCH-114,9,1	-	31,80	1,50	15	7,71
ABSCH-115,1	-	35,00	1,50	15	8,50
ABSCH-115,1,1	-	38,00	1,50	10	9,63
ABSCH-115,2	-	40,00	1,50	10	10,61
ABSCH-115,2,1	-	41,30	1,50	10	11,23
ABSCH-115,3	-	45,00	1,50	10	12,37
ABSCH-115,4	-	48,00	1,50	10	13,20
ABSCH-115,5	-	50,00	1,50	10	14,08
ABSCH-115,6	-	57,00	1,50	10	15,06
ABSCH-115,7	-	60,00	1,50	10	16,04

Bien entendu, nous pouvons également fournir toutes les dimensions sous forme de sections de tuyau dans d'autres longueurs. Veuillez demander une offre.

Veuillez noter que nous n'utilisons pas de talc et/ou de mica comme couche de séparation pour le tuyau de masquage. Cela permet de garantir qu'aucune impureté n'apparaisse sur votre objet à peindre. Cela peut toutefois entraîner un collage du tuyau de masquage à certains endroits. Celui-ci peut être ouvert en le tirant manuellement. Nous attirons expressément votre attention sur le fait que cela ne constitue pas un motif de réclamation.

SCHST 295°C



Pièces de tuyau

Stable en température jusqu'à plus 295°C

Alternative économique aux capuchons de protection

N° d'article	M	Ø intérieur mm	Mur-épaisseur mm	Longueur mm	pièce/ Carton	€/100 pièce
SCHST-444,1	M3	2,50	1,00	25	500	3,31
SCHST-444,2	M3	2,50	1,00	50	500	4,61
SCHST-444,3	M4	3,50	1,00	25	500	3,73
SCHST-444,4	M4	3,50	1,00	50	500	6,36
SCHST-444,5	M5	4,50	1,00	25	500	4,14
SCHST-444,6	M5	4,50	1,00	50	500	7,19
SCHST-444,7	M6	5,50	1,00	25	500	4,97
SCHST-444,8	M6	5,50	1,00	50	500	8,54
SCHST-444,9	M8	7,50	1,00	25	500	6,21
SCHST-445,1	M8	7,50	1,00	50	500	11,12
SCHST-445,2	M10	9,50	1,00	25	500	6,88
SCHST-445,3	M10	9,50	1,00	50	500	13,30

SCHZ




Pince à couper les tuyaux

Pince spéciale pour couper avec précision les tuyaux de couverture ainsi que le cordon rond

N° d'article	€/pièce
SCHZ-111,1	16,00

 = Distribution uniquement en unités d'emballage complètes

ABSHW 315°C




Tube de masquage pour axe

Peut être enfilé sur différentes tailles grâce à sa forme en étoile. Même pour les pièces longues, les essieux, il est très facile d'enfiler le tuyau et de le retirer. Il n'y a pas de vide.

épaisseur de paroi 1,52 mm

N° d'article	Taille		mtr. / roule au	Couleur	€/mtr
	A mm	B mm			
ABSHW-555,0	2,80	5,30	30	rouge	1,62
ABSHW-555,0,1	4,80	7,30	30	jaune	2,17
ABSHW-555,1	5,10	6,40	30	blanc	1,68
ABSHW-555,1,1	6,50	9,50	30	transp.	2,67
ABSHW-555,2	7,60	9,50	30	rouge rouille	2,39
ABSHW-555,2,1	8,50	11,50	30	bleu	3,21
ABSHW-555,3	10,20	12,70	30	jaune	2,85
ABSHW-555,3,1	10,70	14,00	30	vert	3,83
ABSHW-555,3,2	12,50	18,00	30	rouge	4,81
ABSHW-555,4	12,70	15,90	30	violet	2,90
ABSHW-555,5	15,90	19,10	15	rouge rouille	3,47
ABSHW-555,6	18,40	22,20	15	bleu	6,83
ABSHW-555,7	21,60	25,40	15	blanc	8,38
ABSHW-555,8	25,40	31,80	7,5	transp.	10,45
ABSHW-555,9	31,80	38,10	7,5	violet	12,73
ABSHW-556,1	38,10	44,50	7,5	rouge rouille	16,15
ABSHW-556,2	44,50	50,80	7,5	orange	17,85

ABSHW 315°C



Tube de masquage pour axe

Peut être enfilé sur différentes tailles grâce à sa forme en étoile. Même pour les pièces longues, comme les essieux, il est très facile d'enfiler le tuyau et de le retirer. Il n'y a pas de vide.



N° d'article	Taille		mtr. / roule au	Couleur	€/mtr.
	A mm	B mm			
ABSHW-111,1	3,00	5,00	25	rouge	1,35
ABSHW-111,2	5,00	7,00	25	jaune	1,86
ABSHW-111,3	7,00	9,00	25	blanc	2,28
ABSHW-111,4	9,00	11,00	25	bleu	2,79
ABSHW-111,5	11,00	13,00	25	vert	3,62
ABSHW-111,6	13,00	17,00	25	rouge	4,86
ABSHW-111,7	17,00	22,00	25	blanc	6,11
ABSHW-111,8	23,00	28,00	10	marron	9,73
ABSHW-111,9	29,00	35,00	5	gris	13,46
ABSHW-112,1	36,00	45,00	5	noir	19,35

Bien entendu, nous pouvons également fournir toutes les dimensions sous forme de sections de tuyau dans d'autres longueurs. Demandez une offre !

UP 295°C

Profilés en U

Profilé en U pour le recouvrement de tôles profilées et pliées.
Le bord décalé permet d'obtenir une sortie plus lisse du revêtement.



N° d'article	B mm	L mm	H mm	mtr. / Rouleau	€/mtr.
UP-1x5	1,00	5,00	2,00	25	0,83
UP-1x10	1,00	10,00	3,00	25	2,17
UP-1,2x5	1,20	5,00	2,00	25	1,14
UP-1,2x6	1,20	6,00	2,00	25	1,35
UP-1,5x10	1,50	10,00	3,00	25	2,38
UP-1,5x15	1,50	15,00	3,00	25	2,69
UP-1,5x20	1,50	20,00	3,00	25	3,93
UP-2x10	2,00	10,00	3,00	25	1,97
UP-2x13	2,00	13,00	3,00	25	2,69
UP-3x10	3,00	10,00	3,00	25	2,69

UPF 295°C


Profilé de serrage en U

Profilé de serrage pour le recouvrement de tôles profilées et pliées.

En enfonceant le cordon rond sur le côté du dos la force de serrage est augmentée.

Le cordon rond est généralement fixé avec le profilé de serrage livrés ensemble.

N° d'article	Longueur de côté L mm	mtr. / rouleau	€/mtr.
UPF-30	30,00	25	13,40
UPF-40	40,00	25	16,46

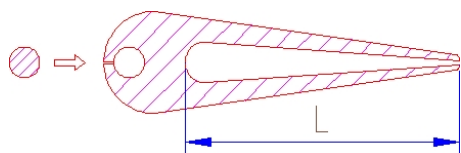

 = Distribution uniquement en unités d'emballage complètes

RSV 220°C



Cordon carré, Soft en mousse de caoutchouc

Stable en température jusqu'à plus 220°C

Pour obturer les trous et les rainures

N° d'article	Taille mm	mtr. / / Rouleau	€/mtr.
RSV-555,1	10 x 10	25	4,24
RSV-555,2	12 x 12	25	5,07
RSV-555,3	20 x 20	25	17,70
RSV-555,4	10 x 20	25	9,21

RF 295°C



Cordon rond fixe en caoutchouc massif

Stable à la température jusqu'à plus

295°C Pour obturer les trous.

N° d'article	Ø mm	mtr. / rouleau	€/mtr.
RF-555,0	2,50	25	0,52
RF-555,1	3,00	25	0,62
RF-555,2	4,00	25	0,72
RF-555,2,1	4,50	25	0,92
RF-555,3	5,00	25	1,09
RF-555,4	6,00	25	1,35
RF-555,5	8,00	25	2,07
RF-555,6	10,00	25	3,11
RF-555,7	12,00	25	4,86

 = distribution uniquement en unités d'emballage complètes

RS 200°C



Cordon rond, Soft en mousse de caoutchouc

Stable à la température jusqu'à plus

200°C Pour obturer les alésages

Ø Tolérance +/- 0,25 mm pour un diamètre de 2,5 à 15,0 mm

Ø Tolérance +/- 0,65 mm pour un diamètre de 16,0 à 60,0 mm

N° d'article	Ø mm	mtr. / Rouleau	€/mtr.
RS-111,0	2,50	25	0,55
RS-111,1	3,00	25	0,57
RS-111,1,1	3,60	25	0,88
RS-111,2	4,00	25	1,04
RS-111,2,1	4,60	25	1,09
RS-111,3	5,00	25	1,14
RS-111,4	6,00	25	1,76
RS-111,5	7,00	25	2,69
RS-111,6	8,00	25	2,59
RS-111,6,1	9,00	25	3,36
RS-111,7	10,00	25	3,52
RS-111,7,1	10,80	25	3,42
RS-111,8	12,00	25	4,35
RS-111,9	13,00	25	6,31
RS-112,1	15,00	25	7,14
RS-112,1,1	16,00	25	8,33
RS-112,2	18,00	25	8,90
RS-112,3	20,00	25	10,45
RS-112,3,0	20,65	7,5	12,83
RS-112,3,1	25,00	25	15,32
RS-112,3,2	25,40	7,5	15,73
RS-112,4	26,00	10	16,66
RS-112,5	29,00	10	20,49
RS-112,5,1	30,00	10	21,99
RS-112,6	31,00	10	23,49
RS-112,7	36,00	1	36,28
RS-112,8	42,00	1	49,21
RS-112,9	47,00	1	61,58
RS-113,1	50,00	1	69,55
RS-113,1,1	50,40	7,5	70,48
RS-113,2	55,00	1	71,42
RS-113,3	60,00	1	74,52

 = distribution uniquement en unités d'emballage complètes

SKPM 315°C



Plaques en silicone massif

Stable à la température jusqu'à plus 315°C, 55 - 65 Shore

Utilisable plusieurs fois

N° d'article	Taille mm	Épaisseur mm	€/pièce
SKPM-111,0	1.000 x 1.000	1,50	63,00
SKPM-111,5	1.000 x 1.000	2,50	99,00
SKPM-112,0	1.000 x 1.000	3,00	119,00
SKPM-113,0	1.000 x 1.000	4,00	170,00
SKPM-114,0	1.000 x 1.000	5,00	212,00
SKPM-115,0	1.000 x 1.000	6,00	254,00

Formes spéciales

Avec notre machine de découpe, nous découpons des formes et des joints selon les spécifications du client.

SGS 270°C



Mousse de caoutchouc silicone

Stable à la température jusqu'à plus 270°C, 14 - 16 Shore

Utilisable plusieurs fois

N° d'article	Taille mm	Force mm	€/pièce
SGS-111,0	1.000 x 1.000	2,00	124,00
SGS-111,1	1.000 x 1.000	3,00	134,00
SGS-111,2	1.000 x 1.000	4,00	149,00
SGS-111,3	1.000 x 1.000	5,00	162,00
SGS-111,4	1.000 x 1.000	6,00	172,00
SGS-111,5	1.000 x 1.000	8,00	194,00
SGS-111,6	1.000 x 1.000	10,00	230,00
SGS-111,7	1.000 x 1.000	12,00	300,00
SGS-111,8	1.000 x 1.000	15,00	373,00
SGS-111,9	1.000 x 1.000	20,00	492,00

Formes spéciales

Avec notre machine de découpe, nous découpons des formes et des joints selon les spécifications du client.

EPDM 180°C



Caoutchouc EPDM

Stable en température jusqu'à plus 180°C.

A utiliser plusieurs fois.

N° d'article	Taille mm	Force mm	€/pièce
EPDM-555,1	1.000 x 1.000	4,00	55,00
EPDM-555,2	1.000 x 1.000	5,00	69,00
EPDM-555,3	1.000 x 1.000	6,00	83,00

Formes spéciales

Avec notre machine de découpe, nous découpons des formes et des joints selon les spécifications du client.

MSG 230°C



Caoutchouc silicone magnétique simple face

Dans ce caoutchouc silicone résistant à la chaleur jusqu'à 230°C, nous pouvons découper une couverture spéciale qui tient partout sur le métal.

Il résiste aux produits chimiques et peut être utilisé plusieurs fois. Idéal pour le revêtement en poudre


N° d'article	Épaisseur mm	€/m2
MSG-10	1,00	158,00

Formes spéciales

Avec notre machine de découpe, nous découpons des formes et des joints selon les spécifications du client.

Formes spéciales

Avec notre machine de découpe, nous découpons des formes et des joints selon les spécifications du client.

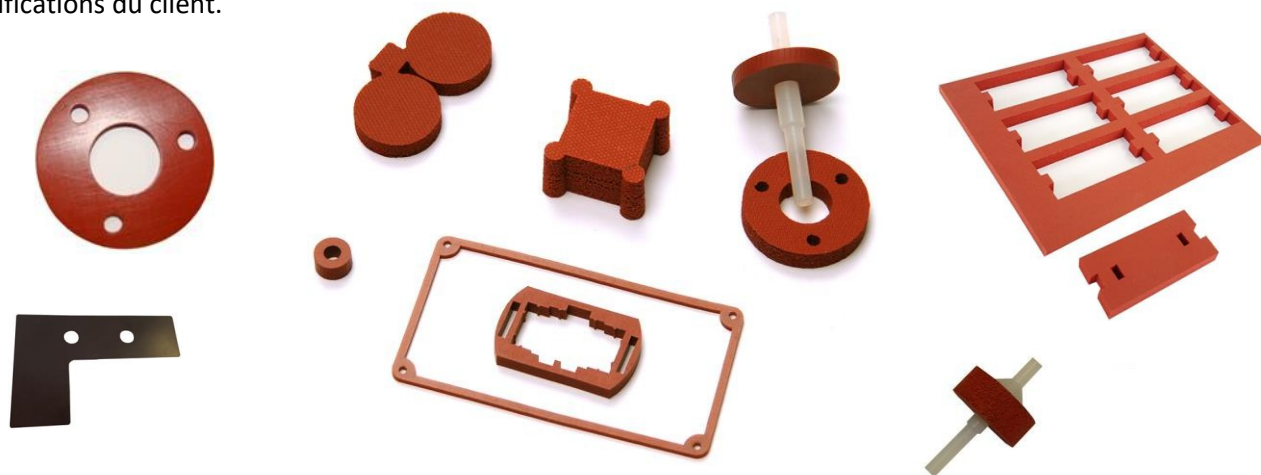


Crochet de peinture

Vous trouverez nos crochets pour la peinture sur les pages suivantes. Pour déterminer le poids admissible sur le crochet, vous pouvez utiliser notre tableau comme guide. Les poids indiqués dans le tableau sont donnés pour les crochets standards de type CE20 / 20 et CRR11. Si vous avez besoin de crochets spéciaux avec des rayons et / ou des extrémités plus grandes (crochets spéciaux), la charge admissible change. Des facteurs tels que les pentes ascendantes ou descendantes dans le convoyeur doivent également être pris en compte. La température du four ou le décapage chimique ou thermique des crochets par la suite affecte également la capacité de charge. Nos crochets standards (tableau) sont en fil de fer de qualité C-9-D. Les informations de poids dans le tableau sont données avec une double sécurité. Exemple : Le crochet CE 20/20 100x3,0 mm a été testé avec une charge de 23,0 kg, mais dans le tableau le crochet est indiqué pour une charge de 11,5 kg.



Capacité de charge : données sans garantie

Charge de poids des crochets standard

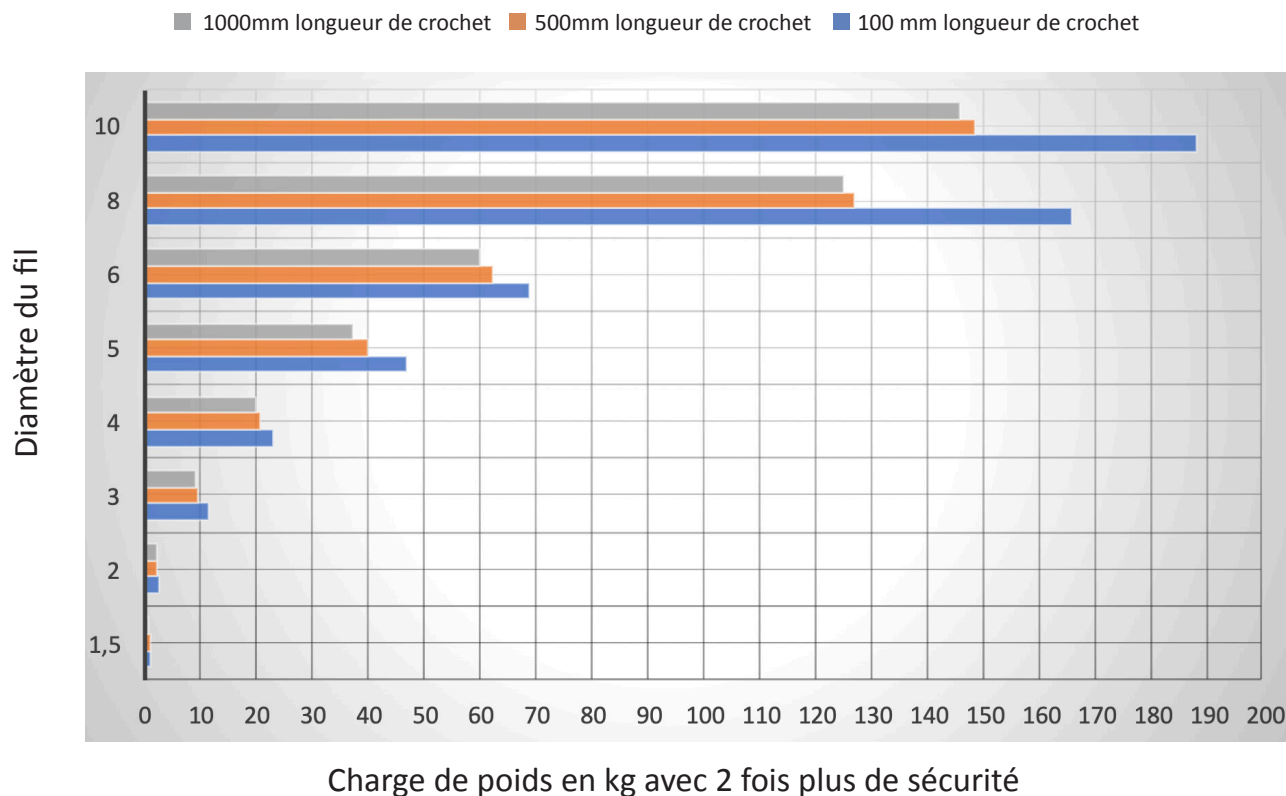

Qualités de fil

Le tableau suivant présente les types de fils que nous utilisons.


qualité, variété	Numéro EN	Surface	Fil Ø	Résistance à la traction N/mm
Fil de fer C9D	16120-2	cuivré	1,5	850 - 1.050
Fil de fer C9D	16120-2	cuivré	2,0	800 - 950
Fil de fer C9D	16120-2	cuivré	2,5	700 - 850
Fil de fer C9D	16120-2	cuivré	3,0	650 - 800
Fil de fer C9D	16120-2	cuivré	4,0	600 - 750
Fil de fer C9D	16120-2	cuivré	5,0	550 - 700
Fil de fer C9D	16120-2	cuivré	6,0	550 - 700
Fil de fer C9D	16120-2	blank	8,0	550 - 700
Fil de fer C9D	16120-2	blank	10,0	550 - 700
Fil de fer S235JRC+C	10277/10278	blank	12,0	420 - 770
Fil de fer S235JRC+C	10277/10278	blank	13,0	420 - 770
Fil de fer S235JRC+C	10277/10278	blank	14,0	420 - 770
Fil de fer S235JRC+C	10277/10278	blank	15,0	420 - 770
Fil de fer S235JRC+C	10277/10278	blank	16,0	420 - 770
Acier à ressorts type SM	10270-1	phosphaté	1,0	1.980 - 2.220
Acier à ressorts type SM	10270-1	phosphaté	1,2	1.920 - 2.160
Acier à ressorts type SM	10270-1	phosphaté	2,0	1.760 - 1.970
Acier à ressorts type SM	10270-1	phosphaté	2,5	1.690 - 1.890
Acier à ressorts type SM	10270-1	phosphaté	3,0	1.630 - 1.830
Acier à ressorts type SM	10270-1	phosphaté	4,0	1.530 - 1.730
Acier à ressorts type SM	10270-1	phosphaté	5,0	1.460 - 1.650
Acier à ressorts type SM	10270-1	phosphaté	6,0	1.400 - 1.580
Acier à ressort V2A W.Nr.1.4310	10270-3	favorable au glissement	1,5	1.800 - 2.050
Acier à ressort V2A W.Nr.1.4310	10270-3	favorable au glissement	2,0	1.700 - 1.950
Acier à ressort V2A W.Nr.1.4310	10270-3	favorable au glissement	2,5	1.650 - 1.870
Acier à ressort V2A W.Nr.1.4310	10270-3	favorable au glissement	3,0	1.600 - 1.840
Acier à ressort V2A W.Nr.1.4310	10270-3	favorable au glissement	4,0	1.580 - 1.720
Acier à ressort V2A W.Nr.1.4310	10270-3	favorable au glissement	5,0	1.450 - 1.650
Acier à ressort V2A W.Nr.1.4310	10270-3	favorable au glissement	6,0	1.440 - 1.620
Fil d'acier inoxydable V2A W.Nr.1.4301	10088	blank	3,0	650 - 850
Fil d'acier inoxydable V2A W.Nr.1.4301	10088	blank	4,0	650 - 850
Fil d'acier inoxydable V2A W.Nr.1.4301	10088	blank	5,0	650 - 850
Fil d'acier inoxydable V2A W.Nr.1.4301	10088	blank	6,0	650 - 850
Fil d'acier inoxydable V2A W.Nr.1.4301	10088	blank	8,0	650 - 850
Fil d'aluminium	573-3	glissant	2,5	min. 270
Fil d'aluminium	573-3	glissant	3,0	min. 270
Fil d'aluminium	573-3	glissant	4,0	min. 270
Fil d'aluminium	573-3	favorable au glissement	6,0	min. 270
Fil de fer carré C9D	16120-2	blanc sec	3 x 3	600 - 700
Fil de fer carré C9D	16120-2	blanc sec	4 x 4	600 - 700
Fil de fer carré C9D	16120-2	blanc sec	5 x 5	550 - 650
Fil de fer carré C9D	16120-2	blanc sec	6 x 6	550 - 650

Crochet standard n° CE20/20 plan 1,5 - 5,0 mm fil de fer cuivré

N° d'article Exemple pour plan

1.250 pièces Réf. CE 20/20

100 x 3,0

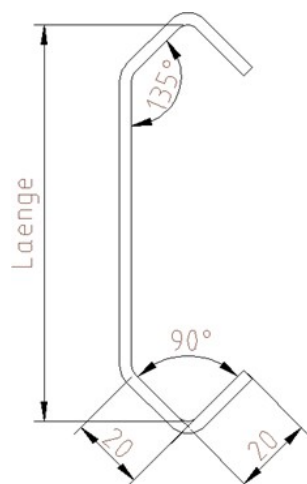

Longueur mm	Ø 1,5 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 2,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
50	0,74	5.000	160.000	1,04	2.500	140.000
60	0,75	5.000	160.000	1,04	4.000	128.000
75	0,77	4.000	128.000	1,04	3.000	96.000
100	0,86	2.500	80.000	1,12	2.000	64.000
150	0,95	1.250	40.000	1,32	1.250	40.000
200	1,22	1.250	40.000	1,59	1.000	32.000
250	1,35	2.000	48.000	1,92	1.500	36.000
300	1,46	1.500	48.000	2,12	1.250	30.000
350	1,76	1.500	36.000	2,40	1.250	30.000
400	2,05	1.500	36.000	2,64	1.250	30.000
450	2,36	1.500	36.000	3,44	1.250	30.000
500	2,69	1.500	36.000	3,68	1.000	24.000
550	3,02	1.500	24.000	3,92	1.000	16.000
600	3,39	1.500	24.000	4,21	1.000	16.000
700	3,88	1.500	24.000	4,45	1.000	16.000
800	4,38	1.000	16.000	5,17	1.000	16.000
900	–	–	–	5,97	1.000	15.000
1.000	5,50	1.000	12.000	6,71	900	10.800

Longueur mm	Ø 3,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 4,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 5,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
50	1,95	2.500	80.000	3,77	1.250	40.000	7,49	1.000	32.000
60	1,95	2.500	80.000	3,77	1.000	32.000	–	–	–
75	2,11	2.000	64.000	3,77	1.000	32.000	7,49	1.000	32.000
100	2,43	1.250	40.000	4,25	1.000	32.000	7,83	750	24.000
120	2,61	1.000	32.000	4,55	750	24.000	–	–	–
150	3,00	1.000	24.000	4,81	500	16.000	9,13	500	12.000
200	3,33	600	19.200	5,87	400	12.800	10,63	400	9.600
250	3,87	1.000	24.000	6,29	500	16.000	11,85	250	8.000
300	4,68	500	16.000	7,71	500	12.000	12,95	250	8.000
350	4,90	500	12.000	8,19	400	9.600	14,45	250	6.000
400	5,14	500	12.000	8,58	400	9.600	15,92	250	6.000
450	5,44	500	12.000	9,28	400	9.600	17,95	250	6.000
500	5,88	500	12.000	10,49	350	8.400	19,48	250	6.000
550	6,32	500	8.000	11,10	250	4.000	21,09	250	4.000
600	6,60	500	8.000	11,62	300	4.800	22,10	225	3.600
700	7,18	500	8.000	13,01	250	4.000	24,90	200	3.200
800	7,90	500	8.000	14,14	250	4.000	27,50	175	2.800
900	8,60	400	6.000	15,16	250	3.750	29,70	150	1.800
1.000	9,36	400	6.000	16,02	225	3.375	32,70	140	2.100

Pour l'achat d'une palette complète, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire de 5%.


Crochet standard n° CE20/20 à plat

Fil de fer cuivré de 6,0 mm
fil de fer nu de 8,0 mm

N° d'article Exemple pour plan

500 pièces Réf. CE 20/20

100 x 6,0

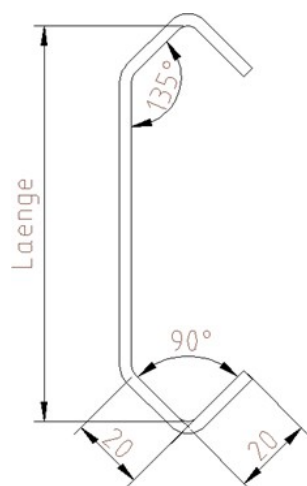

Longueur mm	Ø 6,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 8,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
60	11,05	500	28.000	–	–	–
75	11,09	500	16.000	–	–	–
100	11,14	500	16.000	24,76	250	8.000
150	12,64	250	8.000	25,93	200	6.400
200	14,68	250	8.000	28,70	150	4.800
250	17,83	250	8.000	31,30	150	4.800
300	18,36	250	8.000	35,10	150	4.800
350	19,60	250	6.000	37,60	125	3.000
400	20,36	225	5.400	40,80	125	3.000
450	23,45	200	4.800	42,60	115	2.760
500	26,51	180	4.320	46,90	100	2.400
550	28,15	175	2.800	48,50	90	1.440
600	29,70	150	2.400	51,90	85	1.360
700	33,90	140	2.240	57,90	75	1.200
800	36,90	125	2.000	64,80	65	1.040
900	41,90	110	1.650	71,90	60	900
1.000	44,60	100	1.500	74,90	50	750


Crochet standard n° CE25/25 plan

10,0 mm fil de fer nu

N° d'article Exemple pour plan

150 pièces Réf. : CE 25/25

100 x 10,0

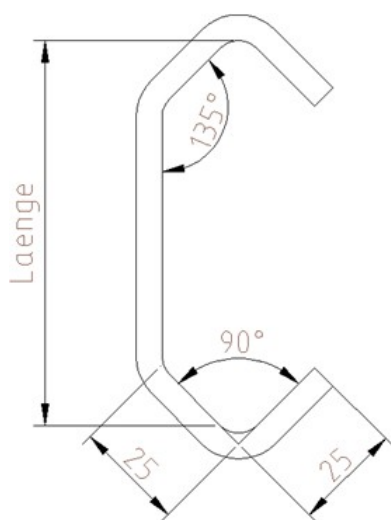

Longueur mm	Ø 10,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
100	43,43	150	4.800
150	44,45	100	3.200
200	45,52	100	3.200
250	48,07	100	3.200
300	58,50	100	3.200
350	64,07	85	2.040
400	66,88	75	1.800
450	69,16	70	1.680
500	72,17	60	1.440
550	75,03	60	960
600	80,75	50	800
700	86,52	50	800
800	113,15	40	640
900	132,74	40	600
1.000	141,96	35	525


Pour l'achat d'une palette complète, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire de 5%.

Crochet standard n° CE20/20 torsadé à 90° 1,5 - 5,0 mm Crochet cuivré Fil de fer

N° d'article Exemple pour 90° torsadé

1.000 pièces Réf. CE 20/20

100 x 3,0 90°

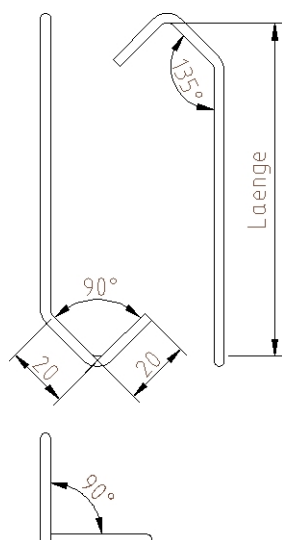

Longueur mm	Ø 1,5 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 2,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
50	0,74	2.500	80.000	1,04	1.250	40.000
60	0,75	2.500	80.000	1,04	2.500	80.000
75	0,77	2.000	64.000	1,04	2.000	64.000
100	0,86	1.500	48.000	1,12	1.500	48.000
150	0,95	1.250	30.000	1,32	1.000	32.000
200	1,22	1.250	40.000	1,59	600	19.200
250	1,35	2.000	48.000	1,92	1.000	32.000
300	1,46	1.500	36.000	2,12	1.250	30.000
350	1,76	1.500	36.000	2,40	1.250	30.000
400	2,05	1.500	36.000	2,64	1.250	30.000
450	2,36	1.500	36.000	3,44	1.250	30.000
500	2,69	1.500	36.000	3,68	1.000	24.000
550	3,02	1.500	24.000	3,92	1.000	16.000
600	3,39	1.500	24.000	4,21	1.000	16.000
700	3,88	1.500	24.000	4,45	1.000	16.000
800	4,38	1.000	16.000	5,17	1.000	16.000
900	–	–	–	5,97	1.000	15.000
1.000	5,50	1.000	15.000	6,71	900	10.800

Longueur mm	Ø 3,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 4,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 5,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
50	1,95	1.250	40.000	3,77	1.250	40.000	–	–	–
60	1,95	1.250	40.000	3,77	1.000	32.000	–	–	–
75	2,11	1.250	40.000	3,77	1.000	32.000	7,49	500	16.000
100	2,43	1.000	32.000	4,25	750	24.000	7,83	500	16.000
150	3,00	500	16.000	4,81	500	16.000	9,13	500	12.000
200	3,33	500	16.000	5,87	500	16.000	10,63	500	12.000
250	3,87	500	16.000	6,29	500	12.000	11,85	250	8.000
300	4,68	500	16.000	7,71	500	12.000	12,95	250	8.000
350	4,90	500	12.000	8,19	500	12.000	–	–	–
400	5,14	500	12.000	8,58	400	9.600	15,92	250	6.000
450	5,44	500	12.000	9,28	250	6.000	17,95	250	6.000
500	5,88	500	12.000	10,49	350	8.400	19,48	250	6.000
550	6,32	500	8.000	11,10	250	4.000	21,09	250	4.000
600	6,60	500	8.000	11,62	300	4.800	22,10	225	3.600
700	7,18	500	8.000	13,01	250	4.000	24,90	200	3.200
800	7,90	500	8.000	14,14	250	4.000	27,50	175	2.800
900	8,60	400	6.000	15,16	250	3.750	29,70	150	2.250
1.000	9,36	400	6.000	16,02	225	3.375	32,70	140	2.100

Pour l'achat d'une palette complète, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire de 5%.

Crochet standard n° CE20/20 tordu à 90


Fil de fer cuivré de 6,0 mm
fil de fer nu de 8,0 mm



N° d'article Exemple pour 90° torsadé

500 pièces Réf. CE 20/20

100 x 6,0 90°

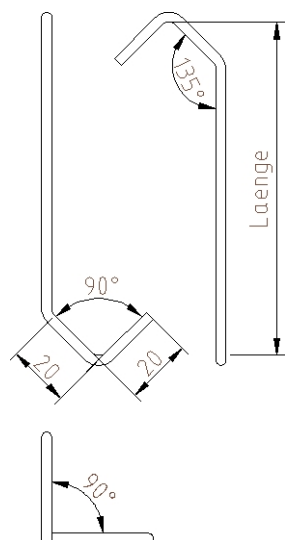

Longueur mm	Ø 6,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 8,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
60	–	–	–	–	–	–
75	7,76	500	16.000	–	–	–
100	11,14	250	14.000	24,76	250	8.000
150	12,64	250	8.000	25,93	200	6.400
200	14,68	250	8.000	28,70	150	4.800
250	17,83	250	8.000	31,30	150	4.800
300	18,36	250	6.000	35,10	150	4.800
350	19,60	250	6.000	37,60	125	3.000
400	20,36	220	5.280	40,80	125	3.000
450	23,45	200	4.800	42,60	115	2.760
500	26,51	180	4.320	46,90	100	2.400
550	28,15	175	2.800	48,50	90	1.440
600	29,70	150	2.400	51,90	85	1.360
700	33,90	140	2.240	57,90	75	1.200
800	36,90	125	2.000	64,80	65	1.040
900	41,90	110	1.650	71,90	60	900
1.000	44,60	100	1.500	74,90	50	750


Crochet standard n° CE25/25 tordu à 90

fil de fer nu de 10,0 mm

N° d'article Exemple pour 90° torsadé

150 pièces Réf. : CE 25/25

100 x 10,0 90°

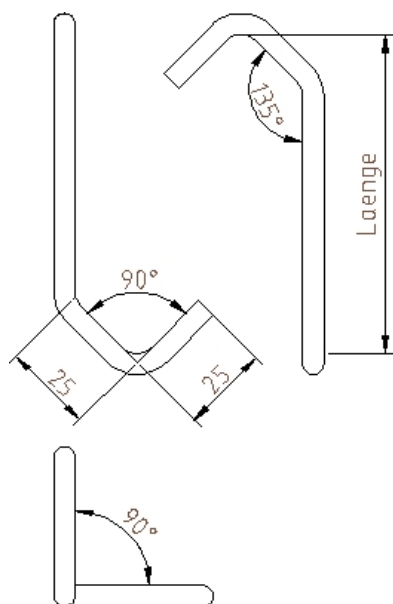

Longueur mm	Ø 10,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
100	43,43	150	4.800
150	44,45	100	3.200
200	45,52	100	3.200
250	48,07	100	3.200
300	58,50	100	3.200
350	64,07	85	2.040
400	66,88	75	1.800
450	69,16	70	1.680
500	72,17	60	1.440
550	75,03	60	960
600	80,75	50	800
700	86,52	50	800
800	113,15	40	640
900	132,74	40	600
1.000	141,96	35	525

Pour l'achat d'une palette complète, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire de 5%.


Crochet standard n° CE11/11 plan

Fil de fer cuivré de 1,5 à 5,0 mm

N° d'article Exemple pour plan

1.250 pièces Réf. : CE 11/11

100 x 3,0

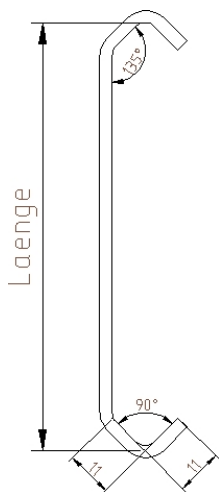

Longueur mm	Ø 1,5 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 2,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
50	0,74	5.000	280.000	1,04	2.500	140.000
60	0,75	5.000	160.000	1,04	2.500	140.000
75	0,77	2.500	140.000	1,04	3.500	112.000
100	0,86	4.000	128.000	1,12	2.500	80.000
150	0,95	2.000	64.000	1,32	1.250	40.000
200	1,22	1.500	48.000	1,59	1.250	40.000
250	1,35	2.000	64.000	1,92	2.000	64.000
300	1,46	1.500	48.000	2,12	1.500	48.000
350	1,76	1.500	36.000	2,40	1.250	30.000
400	2,05	1.500	36.000	2,64	1.250	30.000
450	–	–	–	3,44	1.250	30.000
500	2,69	2.000	48.000	3,68	1.500	36.000
550	–	–	–	3,92	1.500	24.000
600	3,39	1.500	24.000	4,21	1.500	24.000
700	3,88	1.500	24.000	4,45	1.250	20.000
800	–	–	–	5,17	1.000	16.000
900	–	–	–	5,97	1.000	15.000
1.000	5,50	1.000	15.000	6,71	900	13.500

Longueur mm	Ø 3,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 4,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
60	2,11	2.500	80.000	–	–	–
75	2,11	2.500	80.000	–	–	–
100	2,43	1.500	48.000	4,25	1.000	32.000
150	3,00	1.000	32.000	4,81	750	24.000
200	3,33	800	25.600	5,87	500	16.000
250	3,87	1.000	32.000	6,29	500	16.000
300	4,68	500	28.000	7,71	500	16.000
500	5,88	500	12.000	–	–	–

Longueur mm	Ø 5,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
100	7,83	1.000	32.000
150	9,13	500	16.000
200	10,63	500	12.000




Pour l'achat d'une palette complète, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire de 5%.

Crochet standard n° CE11/11 torsadé à 90° 1,5 - 3,0 mm Crochet cuivré
Fil de fer

N° d'article Exemple pour 90° torsadé

1.250 pièces Réf. : CE 11/11

100 x 3,0 90°

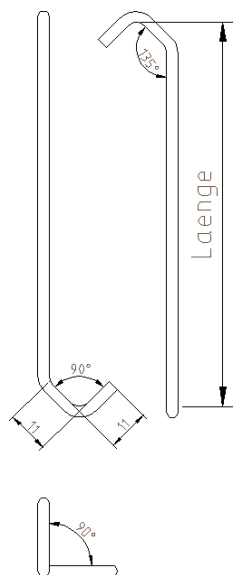

Longueur mm	Ø 1,5 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 2,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
50	0,74	2.500	140.000	1,04	1.250	70.000
60	0,75	2.500	140.000	1,04	1.500	84.000
75	0,77	2.000	112.000	1,04	3.000	96.000
100	0,86	1.500	84.000	1,12	2.500	80.000
150	0,95	1.250	70.000	1,32	1.250	40.000
200	1,22	1.250	40.000	1,59	1.000	32.000
250	1,35	2.000	64.000	1,92	1.000	56.000
300	1,46	1.500	48.000	2,12	1.500	48.000
350	1,76	1.500	36.000	2,40	1.250	30.000
400	—	—	—	2,64	1.250	30.000
450	—	—	—	3,44	1.250	30.000
500	—	—	—	3,68	1.500	36.000
550	—	—	—	3,92	1.500	24.000
600	3,39	1.500	24.000	4,21	1.500	24.000

Longueur mm	Ø 3,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
60	2,11	1.250	70.000
75	2,11	1.000	56.000
100	2,43	1.500	48.000
150	3,00	1.000	32.000
200	3,33	600	19.200
250	3,87	500	32.000
300	4,68	500	28.000
500	5,88	500	12.000



Pour l'achat d'une palette complète, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire de 5%.


Crochet standard n° SE20/20

1,5 - 4,0 mm fil de fer cuivré
fil de fer cuivré de 6,0 mm



N° d'article Exemple pour 1.000 pièces Réf. SE 20/20

100 x 3,0

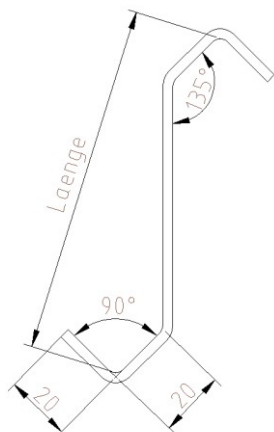

Longueur mm	Ø 1,5 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 2,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
60	0,99	5.000	160.000	1,30	2.500	80.000
75	0,99	2.500	80.000	1,30	2.500	80.000
100	1,00	2.500	80.000	1,40	2.000	64.000
150	–	–	–	1,64	1.250	40.000
200	–	–	–	1,88	2.000	64.000


Longueur mm	Ø 3,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 4,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 6,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
60	2,61	2.500	80.000	–	–	–	–	–	–
75	2,61	2.000	64.000	–	–	–	–	–	–
100	2,68	1.000	32.000	4,70	1.000	24.000	12,93	500	16.000
150	3,36	1.000	24.000	5,29	500	16.000	15,14	250	8.000
200	4,08	500	16.000	6,46	500	12.000	17,80	250	8.000
250	4,31	1.000	32.000	7,38	500	16.000	19,61	250	8.000
300	5,16	500	16.000	8,48	500	12.000	–	–	–
350	5,84	500	12.000	–	–	–	–	–	–
400	6,19	500	12.000	–	–	–	–	–	–
450	6,83	500	12.000	–	–	–	–	–	–
500	7,50	500	12.000	–	–	–	–	–	–
600	8,72	500	8.000	–	–	–	–	–	–
700	10,09	500	8.000	–	–	–	–	–	–
800	10,60	500	8.000	–	–	–	–	–	–
900	13,43	400	6.000	–	–	–	–	–	–
1.000	15,31	400	6.000	–	–	–	–	–	–

Crochet standard n° SE11/11

fil de fer cuivré de 1,5 - 2,0 mm

N° d'article Exemple pour 1.000 pièces Réf. : SE 11/11

100 x 2,0

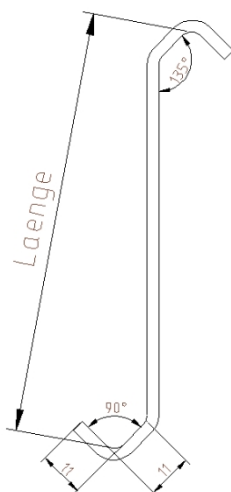

Longueur mm	Ø 1,5 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 2,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
60	0,99	5.000	160.000	1,30	2.500	80.000
75	0,99	2.500	80.000	1,30	2.500	80.000
100	1,00	2.500	80.000	1,40	2.000	64.000
150	–	–	–	1,64	1.250	70.000
200	–	–	–	1,88	2.000	64.000

Pour l'achat d'une palette complète, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire de 5%.


Crochet standard n° CRR11 à plat

Fil de fer cuivré de 1,5 à 5,0 mm

N° d'article Exemple pour plan

1.250 pièces N° d'article : CRR11

100 x 3,0

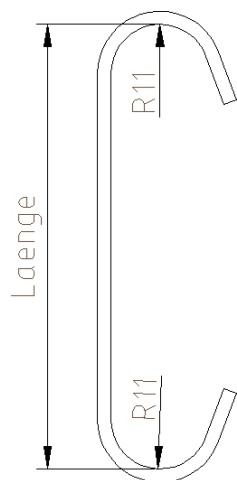

Longueur mm	Ø 1,5 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 2,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
50	0,74	5.000	160.000	1,04	4.000	128.000
60	0,75	4.000	128.000	1,04	2.500	80.000
75	0,77	3.000	96.000	1,04	2.500	80.000
100	0,86	2.500	80.000	1,12	2.000	64.000
150	0,95	1.250	40.000	1,32	1.250	30.000
200	1,22	1.250	40.000	1,59	800	25.600
250	1,35	2.000	48.000	1,92	1.500	36.000
300	1,46	1.500	48.000	2,12	1.250	30.000
350	1,76	1.500	36.000	2,40	1.250	30.000
400	2,05	1.500	36.000	2,64	1.250	30.000
450	–	–	–	3,44	1.250	30.000
500	–	–	–	3,68	1.000	24.000
550	–	–	–	3,92	1.000	16.000
600	–	–	–	4,21	1.000	16.000
700	–	–	–	4,45	1.000	16.000
800	–	–	–	5,17	1.000	16.000
900	–	–	–	5,97	1.000	15.000
1000	–	–	–	6,71	900	10.800

Longueur mm	Ø 3,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 4,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 5,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
50	1,95	2.500	80.000	–	–	–	–	–	–
60	1,95	2.000	64.000	3,77	1.000	32.000	7,49	1.000	32.000
75	2,11	1.800	57.600	3,77	1.000	32.000	7,49	1.000	32.000
100	2,43	1.250	40.000	4,25	800	25.600	7,83	500	16.000
150	3,00	1.000	24.000	4,81	500	16.000	9,13	500	12.000
200	3,33	600	19.200	5,87	400	12.800	10,63	400	9.600
250	3,87	1.000	24.000	6,29	500	16.000	11,85	250	8.000
300	4,68	500	16.000	7,71	500	12.000	12,95	250	8.000
350	4,90	500	12.000	8,19	400	9.600	14,45	250	6.000
400	5,14	500	12.000	8,58	400	9.600	15,92	250	6.000
450	5,44	500	12.000	9,28	400	9.600	17,95	250	6.000
500	5,88	500	12.000	10,49	350	8.400	19,48	250	6.000
550	–	–	–	11,10	250	4.000	21,09	250	4.000
600	6,60	500	8.000	11,62	250	4.000	22,10	225	3.600
700	7,18	500	8.000	13,01	250	4.000	24,90	200	3.200
800	7,90	450	7.200	14,14	250	4.000	27,50	175	2.800
900	8,60	400	6.000	15,16	240	3.600	29,70	150	2.250
1000	9,36	400	6.000	16,02	225	3.375	32,70	140	2.100

Pour l'achat d'une palette complète, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire de 5%.



Crochet standard n° CRR11 à plat


Fil de fer cuivré de 6,0 mm
fil de fer nu de 8,0 mm



N° d'article Exemple pour plan

500 pièces Réf. : **CRR11**

100 x 6,0

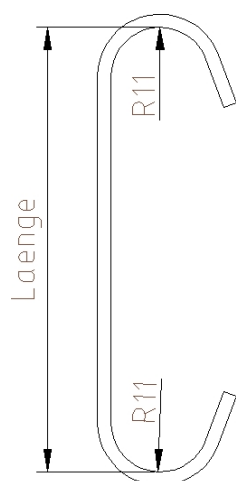

Longueur mm	Ø 6,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 8,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
60	—	—	—	—	—	—
75	11,09	500	16.000	—	—	—
100	11,14	500	16.000	24,76	250	8.000
150	12,64	250	8.000	25,93	200	6.400
200	14,68	250	8.000	28,70	150	4.800
250	17,83	250	8.000	31,30	150	4.800
300	18,36	250	8.000	35,10	150	4.800
350	19,60	240	5.760	37,60	125	3.000
400	20,36	225	5.400	40,80	120	2.880
450	23,45	200	4.800	42,60	110	2.640
500	26,51	180	4.320	46,90	100	2.400
550	28,15	170	2.720	48,50	90	1.440
600	29,70	150	2.400	51,90	85	1.360
700	33,90	140	2.240	57,90	75	1.200
800	36,90	120	1.920	64,80	65	1.040
900	41,90	110	1.650	71,90	60	900
1000	44,60	95	1.425	74,90	50	750


Crochet standard n° CRR15 plan

10,0 mm fil de fer nu

N° d'article Exemple pour plan

150 pièces N° d'article : **CRR 15**

100 x 10,0

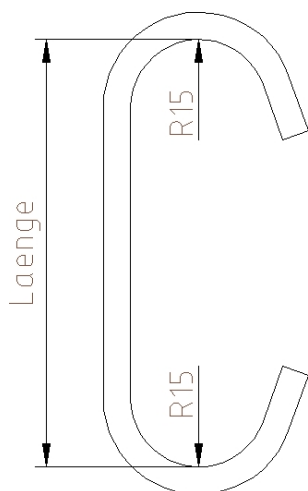

Longueur mm	Ø 10,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
100	43,43	150	4.800
150	44,45	100	3.200
200	45,52	100	3.200
250	48,07	100	3.200
300	58,50	90	2.880
350	64,07	80	1.920
400	66,88	75	1.800
450	69,16	65	1.560
500	72,17	60	1.440
550	75,03	60	960
600	80,75	50	800
700	86,52	45	720
800	113,15	40	640
900	132,74	35	525
1.000	141,96	30	450

Pour l'achat d'une palette complète, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire de 5%.


Crochet standard n° CRR11 tordu à 90°

Fil de fer cuivré de 1,5 à 5,0 mm

N° d'article Exemple pour 90° torsadé

1.000 pièces Réf. : CRR11

100 x 3,0 90°

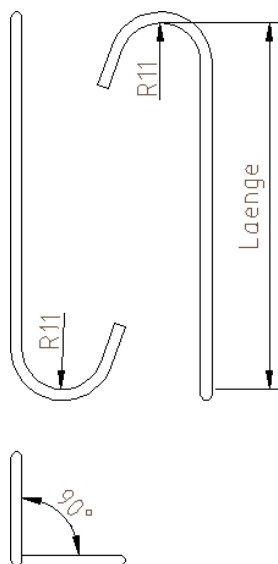

Longueur mm	Ø 1,5 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 2,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
50	0,74	2.500	80.000	1,04	1.250	40.000
60	0,75	2.500	80.000	1,04	2.500	80.000
75	0,77	2.000	64.000	1,04	1.600	51.200
100	0,86	1.500	48.000	1,12	1.250	40.000
150	0,95	1.250	30.000	1,32	1.000	24.000
200	1,22	1.250	40.000	1,59	750	24.000
250	1,35	2.000	48.000	1,92	1.000	24.000
300	1,46	1.500	36.000	2,12	1.250	30.000
350	1,76	1.500	36.000	2,40	1.250	30.000
400	2,05	1.500	36.000	2,64	1.250	30.000
450	–	–	–	3,44	1.250	30.000
500	–	–	–	3,68	1.000	24.000
600	–	–	–	4,21	1.000	16.000
700	–	–	–	4,45	1.000	16.000
800	–	–	–	5,17	1.000	16.000

Longueur mm	Ø 3,0 mm €/100 pcs.	pièce/ Carton	pièce/ Palette	Ø 4,0 mm €/100 pcs.	pièce/ Carton	pièce/ Palette	Ø 5,0 mm €/100 pcs.	pièce/ Carton	pièce/ Palette
50	1,95	1.250	40.000	–	–	–	–	–	–
60	1,95	1.250	40.000	–	–	–	–	–	–
75	2,11	1.000	32.000	3,77	1.000	32.000	–	–	–
100	2,43	1.000	32.000	4,25	750	24.000	7,83	500	16.000
150	3,00	500	16.000	4,81	500	16.000	9,13	500	12.000
200	3,33	500	16.000	5,87	400	12.800	10,63	500	12.000
250	3,87	500	16.000	6,29	500	12.000	11,85	250	8.000
300	4,68	500	16.000	7,71	500	12.000	12,95	250	8.000
350	4,90	500	12.000	8,19	400	9.600	14,45	250	6.000
400	5,14	500	12.000	8,58	250	6.000	15,92	250	6.000
450	5,44	500	12.000	9,28	250	6.000	17,95	250	6.000
500	5,88	500	12.000	10,49	250	6.000	19,48	250	6.000
550	–	–	–	11,10	250	4.000	21,09	250	4.000
600	6,60	500	8.000	11,62	250	4.000	22,10	225	3.600
700	7,18	500	8.000	13,01	250	4.000	24,90	200	3.200
800	7,90	500	8.000	14,14	250	4.000	27,50	175	2.800
900	8,60	400	6.000	15,16	240	3.600	29,70	150	2.250
1.000	9,36	400	6.000	16,02	225	3.375	32,70	140	2.100

Pour l'achat d'une palette complète, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire de 5%.



Crochet standard n° CRR11 tordu à 90°


Fil de fer cuivré de 6,0 mm
fil de fer nu de 8,0 mm



N° d'article Exemple pour 90° torsadé

500 pièces Réf. : **CRR11**

100 x 6,0 90°

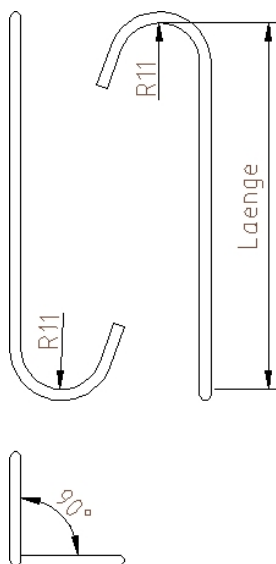

Longueur mm	Ø 6,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 8,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
60	–	–	–	–	–	–
75	11,09	500	16.000	–	–	–
100	11,14	250	14.000	24,76	250	8.000
150	12,64	250	8.000	25,93	200	6.400
200	14,68	250	8.000	28,70	150	4.800
250	17,83	250	8.000	31,30	150	4.800
300	18,36	250	6.000	35,10	150	4.800
350	19,60	240	5.760	37,60	125	3.000
400	20,36	225	5.400	40,80	120	2.880
450	23,45	200	4.800	42,60	110	2.640
500	26,51	180	4.320	46,90	100	2.400
550	28,15	170	2.720	48,50	90	1.440
600	29,70	150	2.400	51,90	85	1.360
700	33,90	140	2.240	57,90	75	1.200
800	36,90	120	2.000	64,80	65	1.040
900	41,90	110	1.650	71,90	60	900
1.000	44,60	95	1.425	74,90	50	750


Crochet standard n° CRR15 tordu à 90°

10,0 mm fil de fer nu

N° d'article Exemple pour 90° torsadé

150 pièces Réf. : **CRR 15**

100 x 10,0 90°

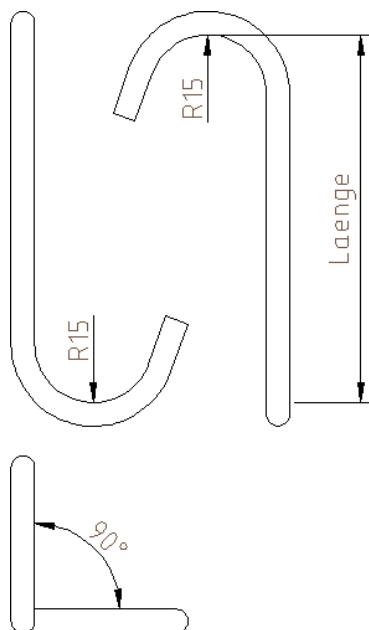

Longueur mm	Ø 10,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
100	43,43	150	4.800
150	44,45	100	3.200
200	45,52	100	3.200
250	48,07	100	3.200
300	58,50	90	2.880
350	64,07	80	1.920
400	66,88	75	1.800
450	69,16	65	1.560
500	72,17	60	1.440
550	75,03	60	960
600	80,75	50	800
700	86,52	45	720
800	112,15	40	640
900	132,74	35	525
1.000	141,96	30	450

Pour l'achat d'une palette complète, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire de 5%.


Crochet standard n° CRR8 plan

1,5 - 3,0 mm fil de fer cuivré

N° d'article Exemple pour plan

1.250 pièces Réf. : CRR 8

100 x 3,0

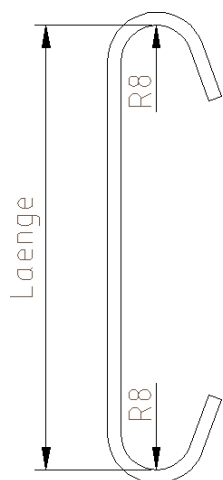

Longueur mm	Ø 1,5 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 2,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
60	0,75	5.000	160.000	1,04	4.000	128.000
75	0,77	2.500	80.000	1,04	3.500	112.000
100	0,86	2.500	80.000	1,12	2.000	64.000
150	0,95	1.250	70.000	1,32	1.250	40.000
200	1,22	2.000	64.000	1,59	2.000	48.000
300	–	–	–	2,12	1.250	40.000
Longueur mm	Ø 3,0 mm €/100 pcs.	pièce/ Carton	pièce/ Palette	–	–	–
60	2,11	2.500	80.000			
75	2,11	2.000	64.000			
100	2,43	1.250	40.000			
150	3,00	1.000	24.000			
200	3,33	600	19.200			
300	4,68	500	28.000			


Crochet standard n° CRR8 tordu à 90

1,5 - 3,0 mm fil de fer cuivré

N° d'article Exemple pour 90° torsadé

1.250 pièces Réf. : CRR 8

100 x 3,0 90°

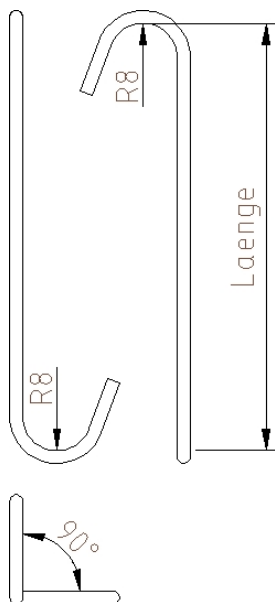

Longueur mm	Ø 1,5 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 2,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
60	0,75	2.500	80.000	1,04	1.250	40.000
75	0,77	1.250	40.000	1,04	1.500	48.000
100	0,86	1.250	40.000	1,12	1.000	32.000
150	0,95	1.250	40.000	1,32	1.000	24.000
200	1,22	1.250	70.000	1,59	800	25.600

Longueur mm	Ø 3,0 mm €/100 pcs.	pièce/ Carton	pièce/ Palette
100	2,43	1.000	32.000
150	3,00	500	16.000
200	3,33	500	16.000
300	4,68	500	16.000



Pour l'achat d'une palette complète, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire de 5%.


Crochet standard n° SRR11

Fil de fer cuivré de 1,5 - 4,0 mm
5,0 - 6,0 mm fil de fer cuivré 8,0 mm fil de
fer nu

N° d'article Exemple

1.000 pièces Réf. : SRR11

100 x 3,0

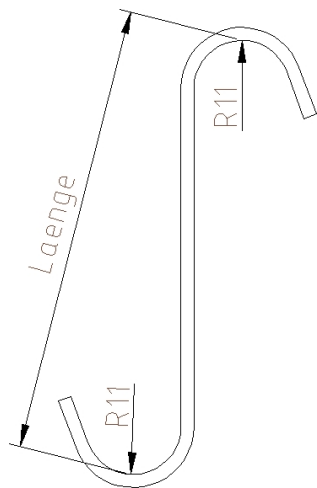

Longueur mm	Ø 1,5 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 2,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
60	0,99	5.000	160.000	1,30	2.500	80.000
75	0,99	2.500	80.000	1,30	2.500	80.000
100	1,00	2.500	80.000	1,40	2.000	64.000
150	1,24	1.250	40.000	1,64	1.000	24.000
200	–	–	–	1,88	2.000	64.000

Longueur mm	Ø 3,0 mm €/100 pcs.	pièce/ Carton	pièce/ Palette	Ø 4,0 mm €/100 pcs.	pièce/ Carton	pièce/ Palette
60	2,37	2.500	80.000	–	–	–
75	2,61	1.600	51.200	–	–	–
100	2,68	1.000	32.000	4,70	1.000	24.000
150	3,36	800	19.200	5,29	500	12.000
200	4,08	500	16.000	6,46	500	12.000
250	4,31	1.000	24.000	7,38	500	16.000
300	5,16	500	16.000	8,48	500	16.000
350	5,84	500	12.000	9,36	250	6.000
400	6,19	500	12.000	10,62	250	6.000

Longueur mm	Ø 5,0 mm €/100 pcs.	pieces / carton	pieces / palette	Ø 6,0 mm €/100 pcs.	pièce/ Carton	pieces / palette
100	8,79	500	16.000	12,93	500	16.000
150	10,20	500	12.000	15,14	250	8.000
200	11,91	250	8.000	17,80	250	8.000
250	–	–	–	19,61	250	8.000
300	–	–	–	22,32	250	8.000
400	–	–	–	26,88	225	5.400
500	–	–	–	31,44	180	4.320
600	–	–	–	35,99	150	2.400

Longueur mm	Ø 8,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
100	35,95	250	8.000
150	41,42	200	6.400
200	44,94	150	4.800
250	46,81	150	4.800
300	50,44	150	4.800
400	55,94	125	3.000



Pour l'achat d'une palette complète, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire de 5%.


Crochet standard n° SRR8

Fil de fer cuivré de 1,5 - 2,0 mm

N° d'article Exemple

2.000 pièces Réf. : **SRR 8**

100 x 2,0

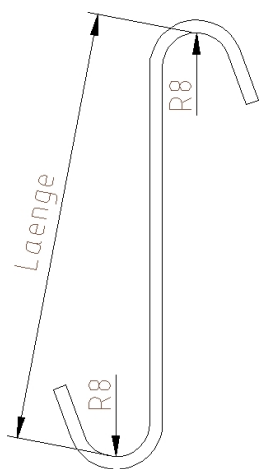

Longueur mm	Ø 1,5 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 2,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
60	0,99	5.000	160.000	1,30	2.500	80.000
75	0,99	2.500	80.000	1,30	2.500	80.000
100	1,00	2.500	80.000	1,40	2.000	64.000
150	1,24	1.250	40.000	1,64	1.250	40.000
200	1,46	2.000	64.000	1,88	2.000	64.000


Crochet standard n° SRR15

fil de fer nu de 10,0 mm

N° d'article Exemple pour

150 pièces Réf. : **SRR 15**

100 x 10,0

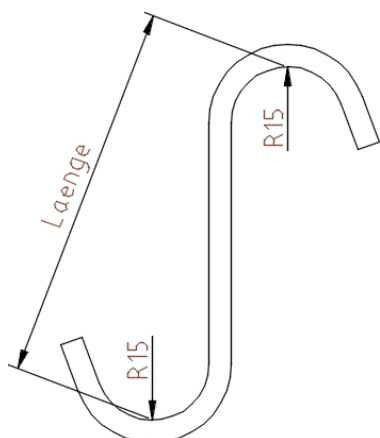

Longueur mm	Ø 10,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
100	49,95	150	4.800
150	51,15	100	3.200
200	52,35	100	3.200
300	67,30	90	2.880
400	76,95	75	1.800
500	83,05	60	1.440



Pour l'achat d'une palette complète, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire de 5%.


Crochet standard n° CER20/20R11

Fil de fer cuivré de 1,5 - 4,0 mm

N° d'article Exemple pour plan

1.000 pièces Réf. CER20/20R11

100 x 3,0

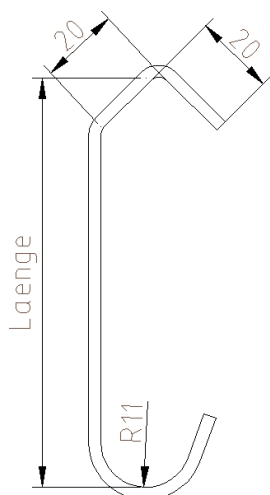


Longueur mm	Ø 1,5 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 2,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
100	0,91	2.500	80.000	1,27	2.000	64.000
150	1,13	1.250	40.000	1,49	1.250	40.000
200	–	–	–	1,71	2.000	48.000
600	–	–	–	5,12	1.000	16.000
800	–	–	–	6,01	1.000	16.000

Longueur mm	Ø 3,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 4,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
100	2,44	1.000	32.000	4,27	750	24.000
150	3,05	1.000	24.000	4,81	500	16.000
200	3,71	600	19.200	5,87	400	12.800
250	3,92	1.000	24.000	6,71	500	16.000
300	4,69	500	16.000	7,71	500	12.000
400	5,63	500	12.000	9,65	250	6.000
500	6,82	500	12.000	11,44	250	6.000
600	7,93	500	8.000	13,65	250	4.000
700	9,17	500	8.000	–	–	–
1.000	–	–	–	20,37	225	3.375

N° d'article Exemple pour 90° torsadé

1.000 pièces Réf. CER20/20R11

100 x 3,0 90°

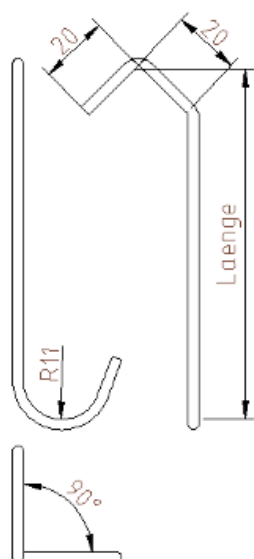

Longueur mm	Ø 1,5 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 2,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
100	0,91	1.250	40.000	1,27	1.000	32.000
150	1,13	1.250	40.000	1,49	1.000	32.000
200	–	–	–	1,71	1.000	32.000
800	–	–	–	6,01	1.000	16.000

Longueur mm	Ø 3,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette	Ø 4,0 mm €/100 pcs.	pièces / carton	pièces / palette
100	2,44	1.000	32.000	4,27	500	16.000
150	3,05	500	16.000	4,81	500	16.000
200	3,71	500	16.000	5,87	500	16.000
250	3,92	500	16.000	6,71	500	16.000
300	4,69	500	16.000	7,71	500	12.000
400	5,63	500	12.000	9,65	250	6.000
500	6,82	500	12.000	11,44	250	6.000
600	7,93	500	8.000	13,65	250	4.000
700	9,17	500	8.000	–	–	–
1.000	–	–	–	20,37	225	3.375

Pour l'achat d'une palette complète, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire de 5%.


Crochet carré replié sur le bord, crochet standard !

CE20/20 à plat

N° d'article Exemple pour plan

1.000 pièces Réf. CE 20/20

100 x 3 x 3

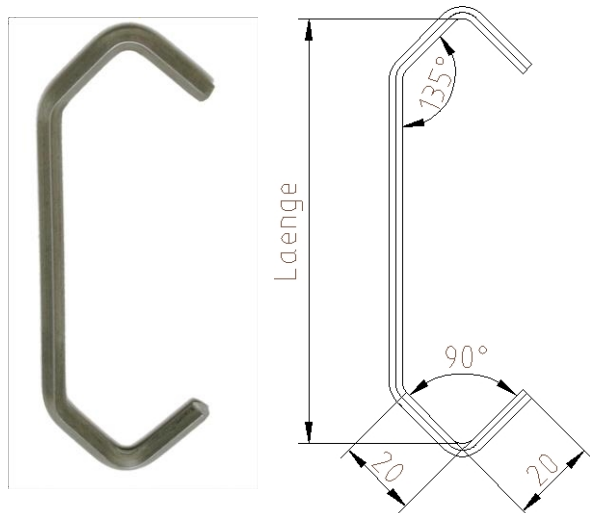


Longueur mm	3 x 3 mm €/100 pcs.	pièces / carton	4 x 4 mm €/100 pcs.	pièces / carton
60	4,59	1.000	–	–
75	4,59	1.000	–	–
100	5,10	1.000	9,54	500
150	5,72	500	11,06	500
200	6,99	500	12,95	400
250	7,99	500	14,60	500

Longueur mm	5 x 5 mm €/100 pcs.	pièces / carton	6 x 6 mm €/100 pcs.	pièces / carton
100	14,04	500	–	–
150	16,44	250	33,08	250
200	18,59	250	36,81	200

Réf. CE20/20 tourné à 90°

N° d'article Exemple pour 90° torsadé

500 pièces Réf. CE 20/20 100 x 3 x 3 90°

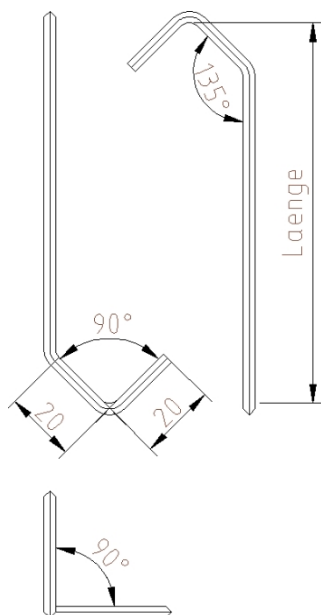

Longueur mm	3 x 3 mm €/100 pcs.	pièce/ Carton	4 x 4 mm €/100 pcs.	pièce/ Carton	6 x 6 mm €/100 pcs.	pièce/ Carton
75	4,59	1.000	–	–	–	–
100	5,10	500	9,54	500	–	–
150	5,72	500	11,06	500	–	–
200	6,99	500	–	–	36,81	200

Autres longueurs et formes sur demande

Ceux-ci peuvent être pliés sur la surface ou sur le bord, nous avons les deux possibilités. Les épaisseurs de fil vont de 3x3 mm à 12x12 mm. Un stock de fil correspondant est disponible. Différentes formes de pliage sont possibles selon vos indications. Sous forme de crochets à suspendre ou à souder, de 60 mm à 2.000 mm de longueur.

Demandez un devis !



Crochet en acier à ressort

Phosphaté


Marchandise en stock

Le crochet en acier à ressort a une capacité de charge plus élevée pour un même diamètre de fil par rapport au fil de fer cuivré.

N° d'article	Taille	Forme	pièces/carton	€/100 pièces
CE11/11 50x0,6 FE	50 x 0,6 mm	carré branche 11/11 mm	5.000	1,08
CE11/11 60x0,6 FE	60 x 0,6 mm	carré branche 11/11 mm	5.000	1,10
CE11/11 75x0,6 FE	75 x 0,6 mm	carré branche 11/11 mm	5.000	1,12
CE11/11 100x0,6 FE	100 x 0,6 mm	carré branche 11/11 mm	2.500	1,14
CE11/11 30x1,0 FE	30 x 1,0 mm	carré branche 11/11 mm	20.000	0,99
CE11/11 50x1,0 FE	50 x 1,0 mm	carré branche 11/11 mm	5.000	1,23
CE11/11 60x1,0 FE	60 x 1,0 mm	carré branche 11/11 mm	5.000	1,25
CE11/11 75x1,0 FE	75 x 1,0 mm	carré branche 11/11 mm	5.000	1,27
CE11/11 100x1,0 FE	100 x 1,0 mm	carré branche 11/11 mm	2.500	1,30
CE11/11 60x1,5 FE	60 x 1,5 mm	carré branche 11/11 mm	5.000	1,34
CE11/11 100x1,5 FE	100 x 1,5 mm	carré branche 11/11 mm	2.500	1,37
CE11/11 100x1,5 90° FE	100 x 1,5 mm torsadé à 90	carré branche 11/11 mm	1.500	1,51

CE20/20 100x1,0 FE	100 x 1,0 mm	carré branches 20/20 mm	2.500	1,30
CE20/20 60x1,5 FE	60 x 1,5 mm	carré branches 20/20 mm	5.000	1,34
CE20/20 100x1,5 FE	100 x 1,5 mm	carré branches 20/20 mm	2.500	1,37
CE20/20 150x1,5 FE	150 x 1,5 mm	carré branches 20/20 mm	1.250	1,69
CE20/20 60x2,0 FE	60 x 2,0 mm	carré branches 20/20 mm	2.500	1,77
CE20/20 100x2,0 FE	100 x 2,0 mm	carré branches 20/20 mm	2.000	1,90
CE20/20 150x2,0 FE	150 x 2,0 mm	carré branches 20/20 mm	1.250	2,23
CE20/20 200x2,0 FE	200 x 2,0 mm	carré branches 20/20 mm	500	2,57
CE20/20 250x2,0 FE	250 x 2,0 mm	carré branches 20/20 mm	1.250	3,75
CE20/20 100x3,0 FE	100 x 3,0 mm	carré branches 20/20 mm	1.250	3,66
CE20/20 100x3,0 90° FE	100 x 3,0 mm torsadé à 90	carré branches 20/20 mm	1.000	4,03
CE20/20 150x3,0 FE	150 x 3,0 mm	carré branches 20/20 mm	1.000	4,58
CE20/20 150x3,0 90° FE	150 x 3,0 mm torsadé à 90	carré branches 20/20 mm	500	5,04
CE20/20 200x3,0 FE	200 x 3,0 mm	carré branches 20/20 mm	500	5,57

CRR11 100x1,5 FE	100 x 1,5 mm	rond rayon 11 mm	2.500	1,37
CRR11 100x2,0 FE	100 x 2,0 mm	rond rayon 11 mm	2.000	1,90
CRR11 100x3,0 FE	100 x 3,0 mm	rond rayon 11 mm	1.250	3,66
CRR11 100x3,0 90° FE	100 x 3,0 mm torsadé à 90	rond rayon 11 mm	1.000	4,03

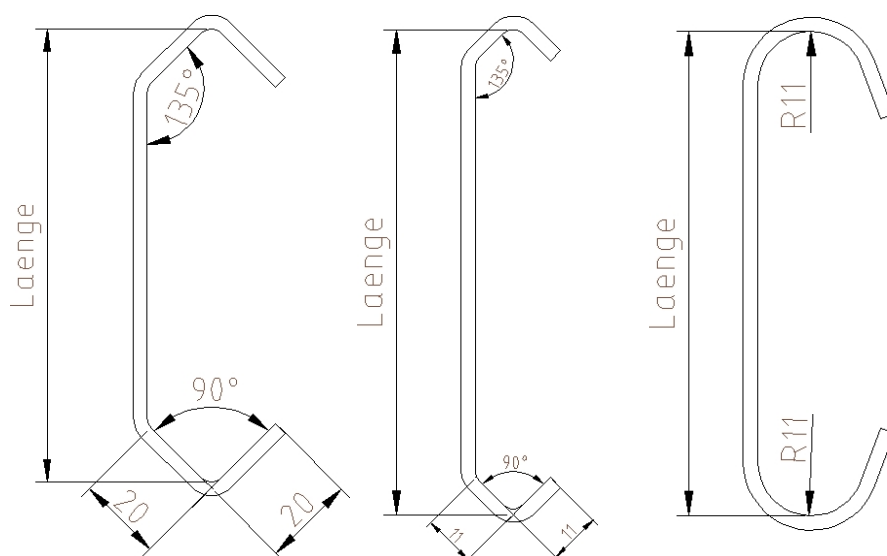

= Distribution uniquement en unités d'emballage complètes



Certificat de contrôle

Nous disposons de notre propre station de mesure dans nos locaux !

Il est de plus en plus souvent nécessaire d'apporter la preuve que le crochet de suspension peut supporter une charge de plusieurs kilos.

Grâce à notre personnel formé, nous sommes désormais en mesure d'établir un certificat d'essai avec un certificat de contrôle sur la capacité de charge de tous les crochets de suspension.

Tous les crochets que nous livrons peuvent être contrôlés, selon les besoins. Mais les crochets existants, par exemple après un décapage, peuvent également être contrôlés.

Il en résulte une sécurité supplémentaire, si les crochets ont encore une capacité de charge suffisante.

N'hésitez pas à nous contacter et nous serons heureux de vous faire une offre !



Prüfzertifikat

Hiermit bescheinigen wir, dass der / die Haken eine Gewichtsbelastung von

236,75 kg

standhalten. Die Gewichtsbelastung ist mit der 2-fachen Sicherheit angegeben.

Haken Typ	S-Haken
Radius	SRR15
Länge	300 mm
Drahtstärke	10,0 mm
Material, Werkstoff	C9D
Ausgeliefert mit Lieferschein Nr.	
Belastung in Newton Zugtest (1 kp = 9,80665 Newton)	4643,393 N

Wir weisen ausdrücklich darauf hin,
dass die Gewichtsbelastung bei chemischer oder thermischer Beanspruchung, sprich chemischer
oder thermischer Entlackung, nachgibt.

Die Gewichtsbelastung entspricht danach nicht mehr den Angaben des Prüfzertifikates.

Anlage: Testbericht

Ort: Bad Essen

Datum: 02.02.2018

Unterschrift, Stempel


Citaku GmbH
Papenbreede 30-32
49152 Bad Essen –
Wehrendorf
Deutschland


Tel: +49(0)5472 / 8158840
Fax: +49(0)5472 / 958904

info@citaku.eu
www.citaku.eu

Exemples de crochets spéciaux

En plus du programme standard, nous produisons : de 1,0 mm à 16,0 mm de diamètre de fil, longueur de crochet de 20 à 2.000 mm/qualité de fil : fil de fer St37-C9D-, acier inoxydable V2A-1.4301, acier inoxydable à ressort V2A FE-1.4310, acier à ressort DH-SM, et fil d'aluminium. Toutes les formes présentées ici sont fabriquées avec des outils standard existants. Vous pouvez déterminer vous-même la longueur du crochet, le diamètre du fil et la qualité du fil. Il est également possible de les combiner avec différents rayons ou angles, ainsi qu'avec une torsion de 45°/90°/180°. Demandez une offre !

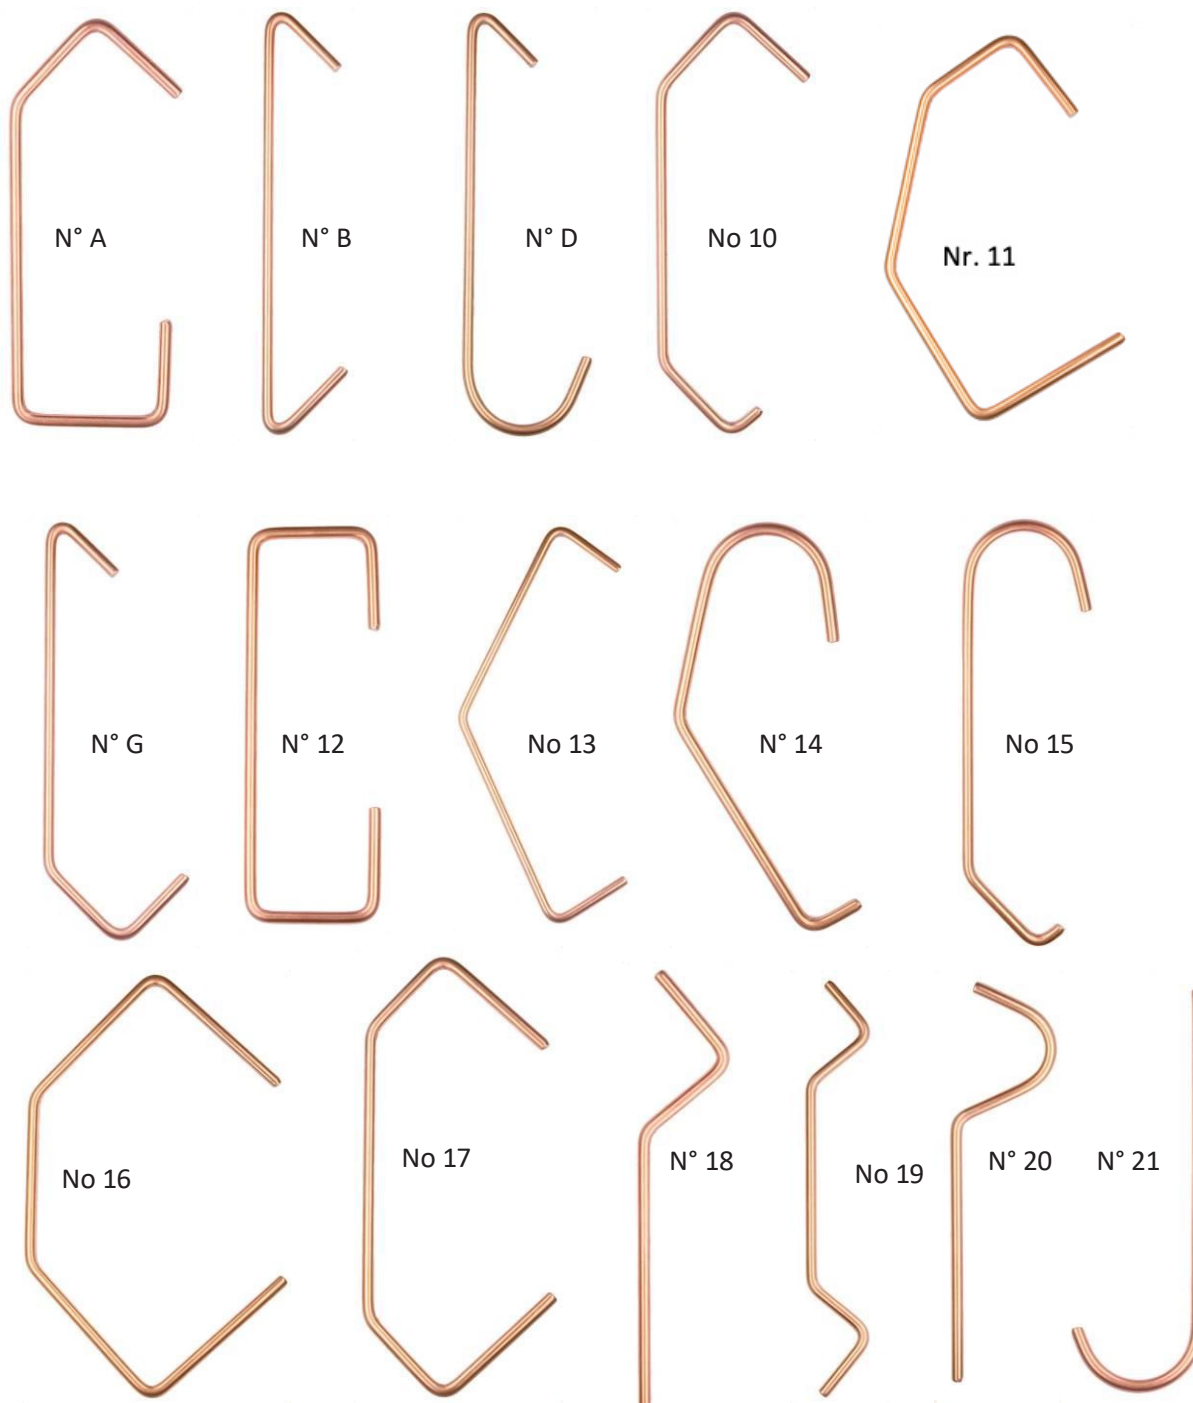

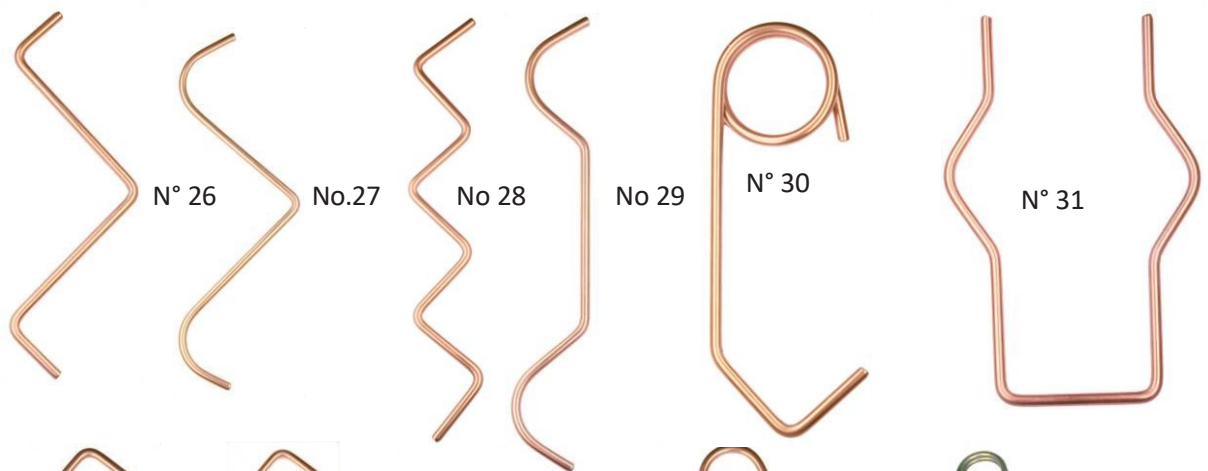

SSA


Pince en acier ressort

D'autres longueurs/dimensions sont disponibles sur demande Également disponible en acier inoxydable V2A-FE 1.4310


Demandez un devis !



N° d'article	Ø fil mm	D mm	L mm	B mm	W mm	pièces / carton	€/100 pièce
S-7,5-1,5-78	1,50	12,00	78,00	63,00	-	250	11,50
SA-7,5-1,5-78	1,50	12,00	78,00	63,00	10,00	250	13,50
S-12-2,0-103	2,00	12,00	103,00	86,00	-	250	12,50
SA-12-2,0-103	2,00	12,00	103,00	86,00	12,00	250	14,50
S-12-3,0-110	3,00	20,00	110,00	75,00	-	250	19,95
SA-12-3,0-110	3,00	20,00	110,00	75,00	15,00	250	25,00



N° d'art. SA




N° d'art. S




RF

Crochet à tube en acier ressort

D'autres longueurs/dimensions sont également disponibles sur demande Également disponible en acier inoxydable V2A à ressorts 1.4310 Veuillez demander une offre !

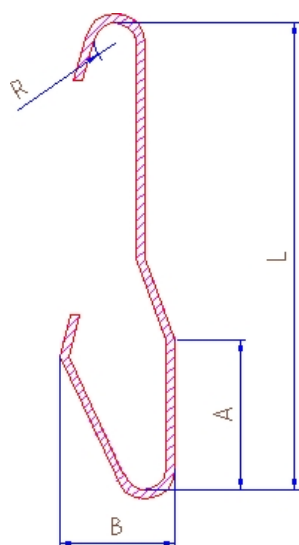

N° d'article	Ø fil mm	Longueur mm	Pour le passage de tuyaux couteau mm	A mm	B mm	R mm	pièces / carton	€/100 pièce
RF-2201	2,00	150	10	30,00	16,00	8,00	250	16,95
RF-2202	2,00	150	20	45,00	31,00	8,00	250	17,35
RF-3203	3,00	200	30	60,00	42,00	8,00	250	21,20



= Distribution uniquement en unités d'emballage complètes

HFRU

Crochets en U

La combinaison des crochets d'accrochage et des étriers en U permet de suspendre rapidement et facilement des tubes ou des profilés creux à l'horizontale.




Les étriers en U sont légèrement coudés vers l'intérieur aux extrémités pour éviter que les tubes ne glissent.

Le crochet de suspension standard a une longueur de 250 mm et est tourné de 90°. L'étrier en U a une longueur de côté de 100 mm et une largeur intérieure de 50 mm.

D'autres dimensions sont bien entendu possibles.

Demandez une offre !

N° d'article	Désignation	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	R mm	pièces / carton	€/100 pièce
HFR-250x8	Crochet de suspension tordu à 90 250 x 8,0 mm	--	100	100	90	250	8	50	37,30
HFR-250x10	Crochet de suspension tordu à 90 250 x 10,0 mm	--	100	100	90	250	11	50	61,10
HFR-250x12	Crochet de suspension tordu à 90 250 x 12,0 mm	--	100	100	90	250	11	50	164,00
HFR-100x5	Etrier en U 100 x 50 x 100 x 5,0 mm	42	100	--	--	50	--	250	13,40
HFR-100x8	Etrier en U 100 x 50 x 100 x 8,0 mm	39	100	--	--	50	--	100	25,30
HFR-100x10	Etrier en U 100 x 50 x 100 x 10,0 mm	39	100	--	--	50	--	100	52,00

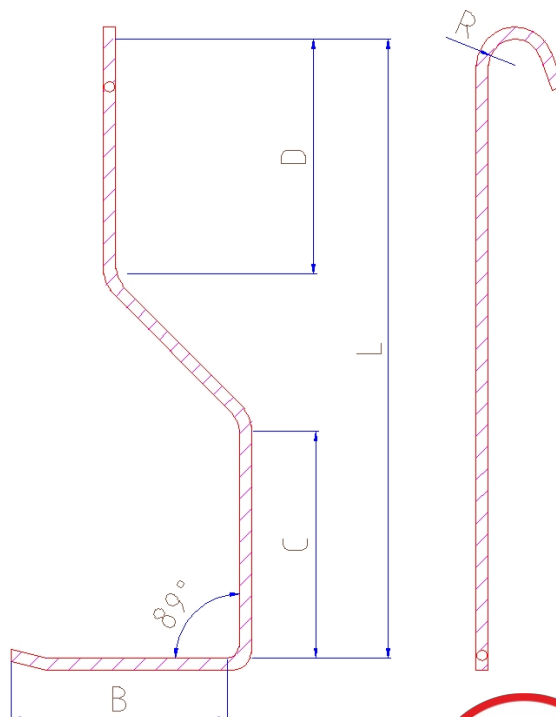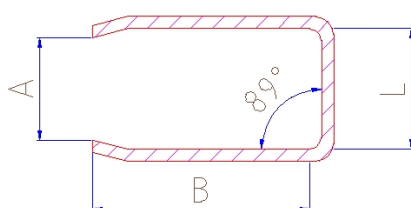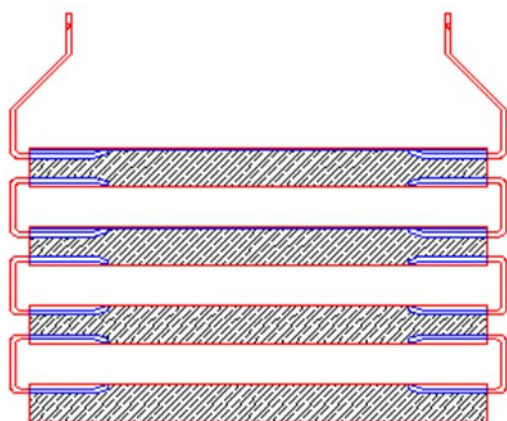

 = distribution uniquement en unités d'emballage complètes



ZF



Ressorts de traction

Les ressorts de traction permettent d'éviter les mouvements pendulaires des pièces ou le frottement des pièces dans les installations de peinture par immersion.

Les ressorts sont en standard en acier à ressorts.

Sur demande, également en acier inoxydable V2A-FE 1.4310.

N° d'article	Longueur étirée en mm	Ø fil mm	Ø l'œil mm	pièces / carton	€/100 pièce
ZF-100 x 1,0	100 - 130	1,00	15,00	100	19,00
ZF-150 x 1,0	150 - 200	1,00	15,00	100	24,00
ZF-200 x 1,0	200 - 250	1,00	15,00	100	29,00
ZF-100 x 1,5	100 - 130	1,50	25,00	100	29,00
ZF-150 x 1,5	150 - 200	1,50	25,00	100	39,00
ZF-200 x 1,5	200 - 250	1,50	25,00	100	49,00
ZF-100 x 2,0	100 - 130	2,00	25,00	100	39,00
ZF-150 x 2,0	150 - 200	2,00	25,00	100	49,00
ZF-200 x 2,0	200 - 250	2,00	25,00	100	59,00

Dispositif de rotation

DRV-1	DRV-2A	DRV-2B	DRV-2C
Dispositif de rotation fermé, V2A, blocage par pas de 90 1 pièce / carton	Dispositif de rotation ouvert, forme carrée type A, galvanisé, avec roulement à billes rotation libre 25 pièces / carton	Dispositif de rotation ouvert, forme ronde type B, galvanisé, avec roulement à billes rotation libre 25 pièces / carton	Dispositif de rotation ouvert, forme carrée type C suspension carrée, galvanisée, avec roulement à billes rotation libre 25 pièces / carton
32,00 €/pièce	3,00 €/pièce	3,00 €/pièce	3,30 €/pièce
peut supporter jusqu'à 100 kg	peut être chargé jusqu'à 25 kg	peut être chargé jusqu'à 25 kg	peut être chargé jusqu'à 25 kg

 = Distribution uniquement en unités d'emballage complètes



GH




CITABA 20 Crochet de suspension

Ce crochet de suspension vous permet de composer rapidement et à moindre coût votre propre suspension pour petites pièces.

Le crochet a une épaisseur de 2,0 mm et peut être accroché à chaque fois avec un décalage de 90°.

N° d'article	H mm	B mm	pièces / carton	€/100 pièce
GH-111,1	68	75	1.000	4,10

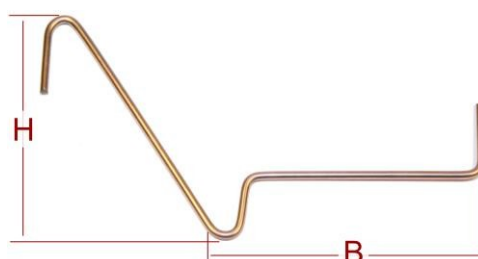

KLH



Pinces

Ces pincés sont en acier à ressort et conviennent parfaitement à la suspension de profilés ou de panneaux de tôle qui ne disposent pas de possibilités de suspension telles que des trous. Grâce à leur serrage spécial, elles ne laissent qu'une trace minimale de suspension.

Référence KLH-020	Référence KLH-030	Art. n° KLH-040
50 pièces/carton	50 pièces/carton	50 pièces/carton
44,30 €/100 pièces	60,30 €/100 pièces	93,15 €/100 pièces

 = indication uniquement en unités d'emballage complètes


MK



Pince

Pour ramasser des pièces légères.

N° d'article	Désignation	pièce/ Carton	€/100 pièce
MK 100	Pince	12	12,20



PK



Agrafe

Ces agrafes sont en acier à ressort inoxydable et conviennent également de manière optimale pour la suspension de profilés ou de panneaux de tôle qui ne disposent pas de possibilités de suspension telles que des trous. Les agrafes peuvent être utilisées pour différentes épaisseurs de matériau.

N° d'article	Désignation	pièces / carton	€/100 pièce
PK1	pour une épaisseur de matériau jusqu'à 2,0 mm	250	61,00
CP2	pour une épaisseur de matériau jusqu'à 2,5 mm	250	99,00



PH



Pince à tôle

Cette pince est en tôle d'acier de 3,0 mm d'épaisseur et est principalement pour les pièces lourdes. Une encoche est prévue aux deux extrémités pour accueillir les produits. À une extrémité, il est possible d'accrocher des pièces jusqu'à une épaisseur de matériau de 2,0 mm et à l'autre extrémité jusqu'à une épaisseur de matériau de 4,0 mm.


L'agrafe a une longueur totale de 100 mm.

N° d'article	Désignation	pièce/ Carton	€/100 pièce
PH100	pour des épaisseurs de matériau de 2,0 à 4,0 mm	250	48,00



 = distribution uniquement en unités d'emballage complètes

M

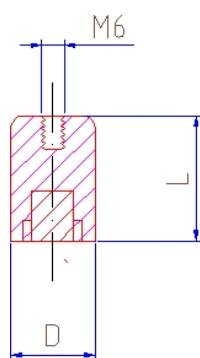

Aimants

Aimants avec filetage M6 x 6

Résistants à la chaleur jusqu'à 500°C

Pour la prise magnétique de pièces légères.

N° d'article	D $\varnothing$ mm	Longueur mm	€/pièce
M12-15	12,00	15,00	2,85
M15-15	15,00	15,00	3,63
M20-19	20,00	19,00	4,20
M25-24	25,00	24,00	5,82
M30-25	30,00	25,00	8,34



Étiquettes - boucles d'attache
En fil d'acier trempé et bleui (en stock)

530



520



510



N° d'article	Description	Pièces/ Carton	€/100 Pièces
530	1,4 x 35,0 mm Losange bout à bout	1.000	1,08
520	1,4 x 35,0 mm Oval bout à bout	1.000	1,10
510	1,8 x 56,0 mm Oval bout à bout	1.000	3,80

FMB

Tôles d'échantillons de couleurs

Tôles d'échantillons de couleurs en tôle à ressorts revêtues de blanc clair. Toutes les tôles ont des coins arrondis et un trou de suspension de 5,0 ou 6,0 mm.



N° d'article	Taille mm	Suspension - trou mm	Force mm	€/100 pièce
FMB 100x220	100 x 220	6,00	0,30	42,40
FMB 105x150	105 x 150	6,00	0,15	32,40
FMB 54x100	54 x 100	6,00	0,15	11,40
FMB 54x100 2L	54 x 100 (avec 2 trous de suspension)	6,00	0,15	11,40
FMB 45x80	45 x 80 (avec 2 trous de suspension)	5,00	0,15	9,25

FMBB

Tôles d'échantillons de couleurs en tôle

ressort nue Toutes les tôles ont des coins arrondis et un trou de suspension de 8,0 mm.



N° d'article	Taille mm	Épais- sieur mm	€/100 pièce
FMBB 60x100	60 x 100	0,10	28,90
FMBB 100x150	100 x 150	0,10	47,50
FMBB 100x220	100 x 220	0,10	71,10


 = distribution uniquement en unités d'emballage complètes

Tige carrée à encoches 6x6


Notre barre à encoches est fabriquée en acier ST37 carré de 6 x 6. Une encoche est pratiquée des deux côtés tous les 15 mm. En combinaison avec nos crochets de serrage (voir pages 89-90), on obtient un maintien optimal du crochet avec la barre à encoches.

La barre d'encoche peut également être soudée en tant que suspension fixe ou flexible. Nous vous soumettons volontiers une offre sur la base d'un dessin ou d'un croquis.

La largeur, la hauteur et les distances peuvent être choisies librement. Veuillez demander une offre.

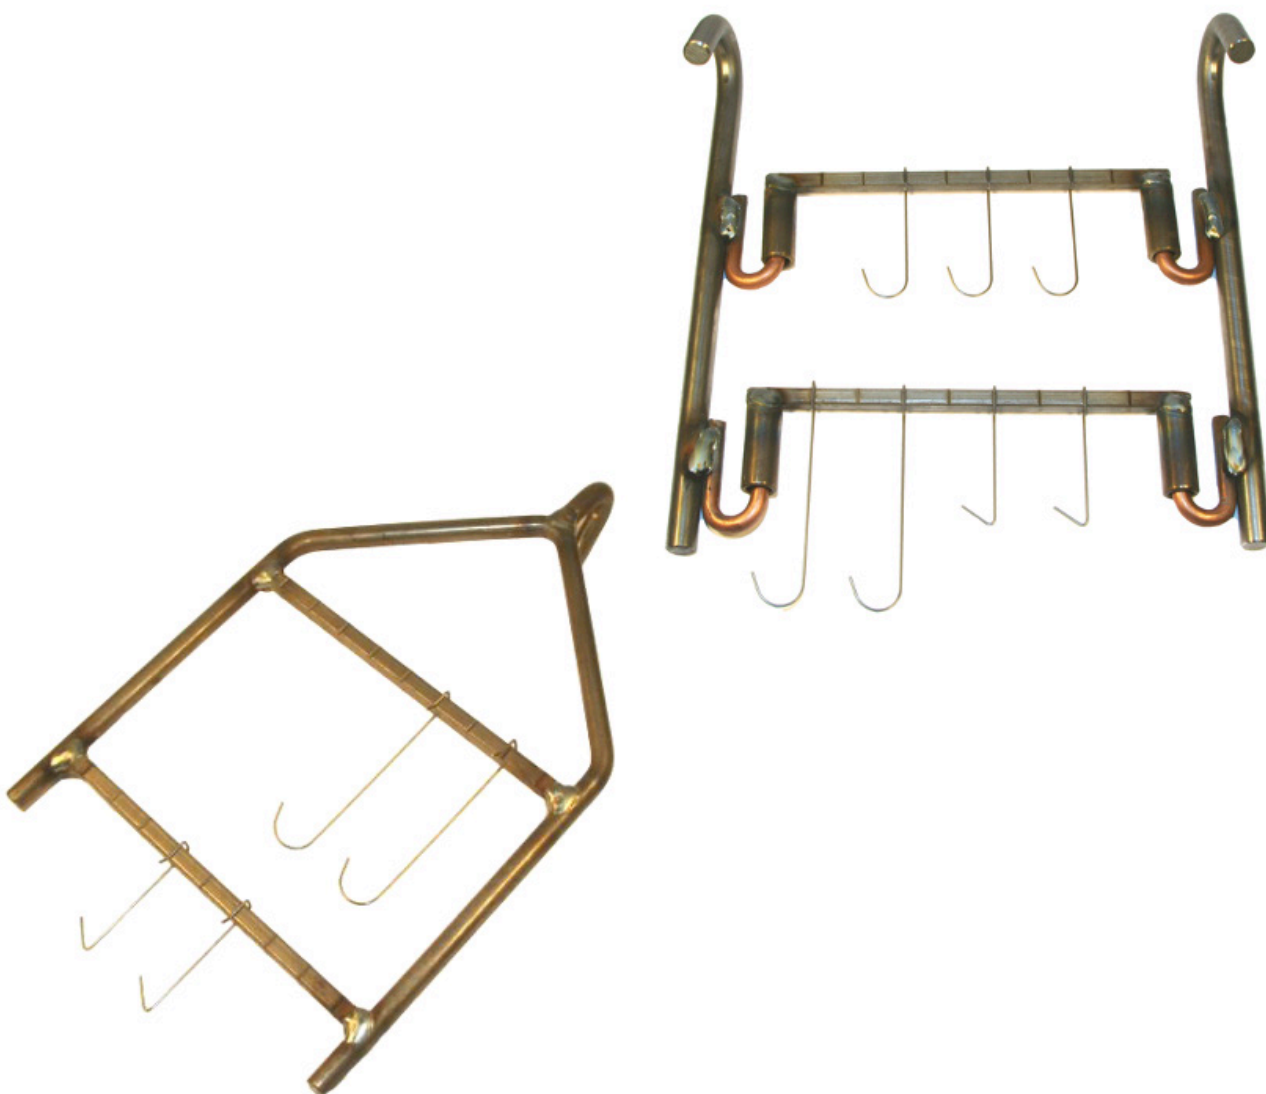

Etriers en U pour longerons / Douilles borgnes pour barres entaillées/traverses

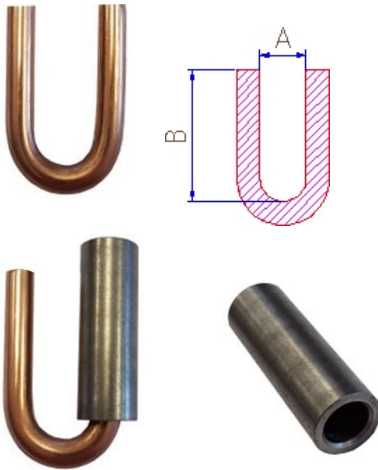

N° d'article	Désignation	A mm	B mm	pièces / carton	€/100 pièce
UB-6	Etrier en U pour longerons 6,0 mm	12	33	100	25,00
SH-12x35	Douille à trou borgne pour barres entaillées/traverses, intérieur 8 x 32 mm extérieur 12 x 35 mm	-	-	100	72,00

Tige carrée à encoches 6x6

Notre barre à encoches est en acier ST37 carré de 6 x 6. Une encoche est pratiquée tous les 15 mm sur les deux côtés.

En combinaison avec nos crochets de serrage (voir pages 97-98), on obtient un maintien optimal du crochet avec la barre à encoches.



N° d'article	Longueur en mm	€/pièce
VK6-250	250	0,95
VK6-500	500	1,47
VK6-750	750	2,21
VK6-1000	1.000	2,94

Profilé de recouvrement pour barre à encoches 6x6

Pour que l'accumulation de poudre reste aussi faible que possible point de contact, on peut protéger la barre d'encoche avec un profilé de recouvrement spécial.



N° d'article	UE	€/mtr.
KS 6	25 mtr.	2,31

 = Distribution uniquement en unités d'emballage complètes



Crochets à clipser fil carré



Crochet de serrage carré adapté à notre barre à encoches (voir page 95).

Programme de stock en acier à ressort de 1,0 mm d'épaisseur.

D'autres longueurs et formes peuvent être produites sur demande.

Sans frais supplémentaires de traction en usine.

Les crochets de serrage peuvent également être fabriqués dans les épaisseurs 1,2 mm et 1,5 mm, en acier à ressort ou en acier à ressort V2A 1.4310 (acier inoxydable).



N° d'article	Longueur mm	Dernière extrémité mm	Version	Épaisseur mm	pièces / carton	€/100 pièce
VKH350.15	45,00	14,00	plan	1,00	2.500	1,10
VKH350.15.90	45,00	14,00	tordu à 90	1,00	2.500	1,22
VKH350.07	45,00	7,00	Plan	1,00	2.500	1,10
VKH350.07.90	45,00	7,00	tordu à 90	1,00	2.500	1,22



N° d'article	Longueur mm	Dernière extrémité mm	Version	Épaisseur mm	pièces / carton	€/100 pièce
VKH360.07	65,00	7,00	plan	1,00	2.500	1,38
VKH360.07.90	65,00	7,00	tordu à 90	1,00	2.500	1,52



N° d'article	Longueur mm	Dernière extrémité mm	Version	Épaisseur mm	pièces / carton	€/100 pièce
VKH370.11	45,00	11,00	plan	1,00	2.500	1,10
VKH370.11.90	45,00	11,00	tordu à 90	1,00	2.500	1,22




N° d'article	Longueur mm	Dernière extrémité mm	Version	Épaisseur mm	pièces / carton	€/100 pièce
VKH390.07	22,00	7,00	plan	1,00	2.500	1,05
VKH390.07.90	22,00	7,00	tordu à 90	1,00	2.500	1,16

= Distribution uniquement en unités d'emballage complètes



N° d'article	Longueur mm	Dernier Fin mm	Version	Force mm	pièce/ Carton	€/100 pièce
VKH380.07	70,00	7,00	plan	1,00	2.500	1,60
VKH380.07.90	70,00	7,00	tordu à 90	1,00	2.500	1,76
VKH380.15	70,00	15,00	Plan	1,00	2.500	1,60
VKH380.15.90	70,00	15,00	tordu à 90	1,00	2.500	1,76



N° d'article	Longueur mm	Dernière extrémité mm	Version	Épaisseur mm	pièces / carton	€/100 pièce
VKH400.07	45,00	7,00	plan	1,00	2.500	1,98
VKH400.15	45,00	15,00	plan	1,00	2.500	2,18



N° d'article	Longueur mm	Dernière fin	Version	Épaisseur mm	pièces / carton	€/100 pièce
VKH410.50	50,00	R=6	plan	1,00	2.500	1,27
VKH410.50.90	50,00	R=6	tordu à 90	1,00	2.500	1,40
VKH410.60	60,00	R=6	Plan	1,00	2.500	1,49
VKH410.60.90	60,00	R=6	tordu à 90	1,00	2.500	1,64
VKH410.75	75,00	R=6	Plan	1,00	2.500	1,71
VKH410.75.90	75,00	R=6	tordu à 90	1,00	2.500	1,89



N° d'article	Longueur mm	Dernière extrémité mm	Version	Épaisseur mm	pièces / carton	€/100 pièce
VKH420.50	50,00	11/11	plan	1,00	2.500	1,20
VKH420.50.90	50,00	11/11	tordu à 90	1,00	2.500	1,32
VKH420.60	60,00	11/11	Plan	1,00	2.500	1,38
VKH420.60.90	60,00	11/11	tordu à 90	1,00	2.500	1,52
VKH420.75	75,00	11/11	Plan	1,00	2.500	1,54
VKH420.75.90	75,00	11/11	tordu à 90	1,00	2.500	1,70

 = Distribution uniquement en unités d'emballage complètes



Crochet de serrage pour fers ronds

350

Crochet de serrage pour fers ronds 6,0 mm ou 8,0 mm

1,0 mm Acier à ressort pour barre de fer ronde




N° d'article	Longueur mm	Dernière extrémité mm	Pour serrage mm	Version	Épaisseur mm	pièces / carton	€/100 pièce
350 6,0 10 1,0	45,00	10,00	6,00	plan	1,00	2.500	1,10
350 6,0 10 1,0 90°	45,00	10,00	6,00	tordu à 90	1,00	2.500	1,22
350 6,0 15 1,0	45,00	15,00	6,00	Plan	1,00	2.500	1,10
350 8,0 10 1,0	45,00	10,00	8,00	plan	1,00	2.500	1,10
350 8,0 15 1,0	45,00	15,00	8,00	plan	1,00	2.500	1,10
350 8,0 15 1,2	45,00	15,00	8,00	plan	1,20	2.500	1,42

400

Crochet double pour fers ronds 6,0 mm ou 8,0 mm

1,2 mm d'acier à ressort pour barre de fer ronde

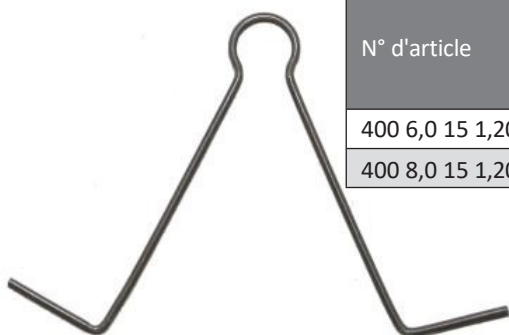

N° d'article	Longueur mm	Dernière fin mm	Pour le serrage mm	Version	Épaisseur mm	pièces / carton	€/100 pièce
400 6,0 15 1,20	45,00	15,00	6,00	plan	1,20	2.500	1,71
400 8,0 15 1,20	45,00	15,00	8,00	plan	1,20	2.500	1,71

Fers ronds 6,0 mm ou 8,0 mm Barres redressées

Longueur et épaisseur selon spécification

Demandez un devis !



= Distribution uniquement en unités d'emballage complètes

Système de traverses 1.000

Cette traverse est une version légère en matériau de 0,6 mm d'épaisseur et convient pour des **crochets de suspension d'une épaisseur de fil maximale de 2,0 mm**. Les traverses sont livrées en standard avec un écart de 50 mm entre les points de suspension.

D'autres longueurs et distances de points de suspension sont également possibles. Demandez une offre !

N° d'article	Longueur en mm	Nombre de points de suspension	Capacité de charge kg (indication approximative)	€/pièce
TS1500	500	10	25	2,45
TS1600	600	12	20	2,90
TS1800	800	16	17	3,85
TS11000	1.000	20	15	4,80
TS11200	1.200	24	10	5,80



Système de traverses 1.100

Cette traverse est une version légère en matériau de 1,0 mm d'épaisseur et convient pour des **crochets de suspension d'une épaisseur de fil maximale de 4,0 mm**. Les traverses sont livrées en standard avec un écart de 50 mm entre les points de suspension.

D'autres longueurs et distances de points de suspension sont également possibles. Demandez une offre !

N° d'article	Longueur en mm	Nombre de points de suspension	Capacité de charge kg (indication approximative)	€/pièce
TS11500	500	10	50	3,70
TS11600	600	12	40	4,30
TS11800	800	16	35	5,80
TS111000	1.000	20	30	7,20
TS111200	1.200	24	20	8,70



Système de traverses 2.000

Cette traverse est une version lourde en matériau de 1,0 mm d'épaisseur, adaptée aux **crochets de suspension jusqu'à 6,0 mm d'épaisseur de fil**. Les traverses sont livrées en standard avec un écart de 50 mm entre les points de suspension.

D'autres longueurs et distances de points de suspension sont également possibles. Demandez une offre !

N° d'article	Longueur en mm	Nombre de points de suspension	Capacité de charge kg (indication approximative)	€/pièce
TS2500	500	10	150	8,25
TS2600	600	12	130	8,95
TS2800	800	16	110	11,25
TS21000	1.000	20	90	13,80
TS21200	1.200	24	50	16,50



Traverses CIT 3

Cette traverse est une version lourde, matériau d'une épaisseur de 2,0 mm. Convient pour des **crochets de suspension jusqu'à 10,0 mm d'épaisseur de fil**. Les traverses sont livrées en standard avec un espacement de 100 mm entre les points de suspension et des extrémités fermées.

En option, il est possible choisir des œillets ou des douilles d'accrochage.

D'autres longueurs et distances de points de suspension sont également possibles. Demandez une offre !


N° d'article	Longueur	Nombre de points de suspension	Capacité de charge kg (indication approximative)	€/pièce
CIT3 1.000	1 000 mm	10	250	29,90
CIT3 1.000 œillets	1 000 mm avec 2 œillets d'accrochage 8,0 mm soudés	10	250	33,90
CIT3 2 000	2 000 mm	20	200	57,80
CIT3 2.000 œillets	2 000 mm avec 2 œillets d'accrochage 8,0 mm soudés	20	200	65,80




Bâti de traverses


Ce dessin a pour but de représenter une structure simple et flexible à configurer. Vous pouvez compléter les dimensions à l'aide du dessin et du tableau.

Des douilles à trous borgnes sont soudées sur les traverses, ce qui permet d'insérer les traverses à volonté dans les étriers en U de 6,0 mm. Cela permet de réduire la hauteur des éléments des pièces à revêtir de manière flexible. Les étriers en U non utilisés sont protégés de la poudre par un capuchon.


 Système de traverses, type : ○ = 1.000 à 2,0 mm crochet ○ = 1.100 à 4,0 mm crochet ○ = 2.000 à 6,0 mm crochet ○ = CIT 3 à 10,0mm crochet _____ pièce Traverses	 Traverses longueur ○ = 500 mm ○ = 600 mm ○ = 800 mm ○ = 1.000 mm ○ = 1.200 mm ○ = spécial _____ mm	 Crochet intermédiaire ○ = Plan ○ = tordu à 90 _____ mm Longueur _____ mm Épaisseur du fil _____ pièce Crochet
Crochet double avec fer plat ○ = Plan ○ = tordu à 90 _____ mm DH _____ mm DL _____ mm Épaisseur du fil _____ pièce Crochet 	Supports latéraux ○ = Plan, crochet vers la droite ○ = Tourné à 90°, crochet vers l'avant _____ mm Épaisseur du fil _____ mm SL _____ pièce de support latéral 	Poutre double ○ = Plan, crochet vers la droite ○ = Tourné à 90°, crochet vers l'avant _____ mm Épaisseur du fil _____ mm SL _____ pièce Poutre double 
_____ mm FL _____ mm UA _____ mm GL	_____ pièce KMC-6x50 	

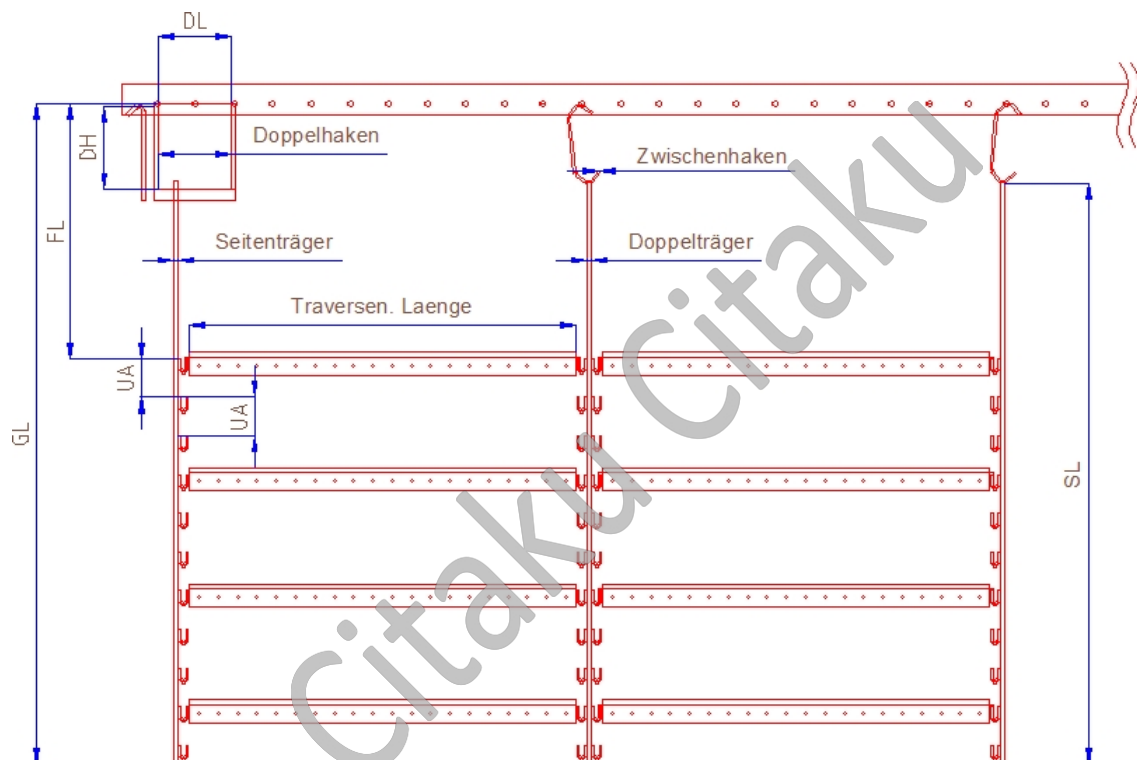

Etriers en U pour longerons / douilles à trou borgne pour barres entaillées/traverses

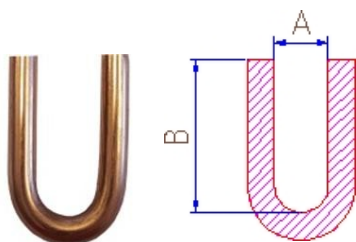


N° d'article	Désignation	A mm	B mm	pièce/ Carton	€/100 pièce
UB-6	Etrier en U pour longerons 6,0 mm	12	33	100	25,00
SH-12x35	Douilles à trou borgne pour barres entaillées/traverses, intérieur 8 x 32 mm extérieur 12 x 35 mm	-	-	100	72,00

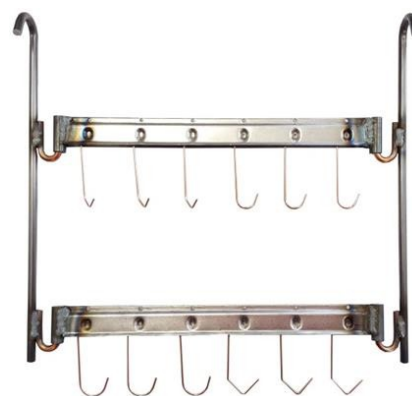

Etriers à souder en U pour traverses



N° d'article	Désignation	A mm	B mm	pièce/ Carton	€/pièce
UA-6	6,0 mm R= 15	30	40	100	0,29
UA-8	8,0 mm R= 20	40	50	100	0,35



= Distribution uniquement en unités d'emballage complètes

Balancelle à étrier

Il se compose d'une douille en acier, d'un capuchon de protection résistant à la chaleur et d'un crochet d'accrochage qui peut être fabriqué en fonction du produit à peindre.

Grâce à l'étanchéité précise du capuchon, aucune impureté ne peut pénétrer à l'intérieur de la douille, ce qui permet de conserver un excellent contact.

Grâce à notre grande flexibilité, nous pouvons fabriquer l'élingue à étrier de manière optimale en fonction de vos souhaits.

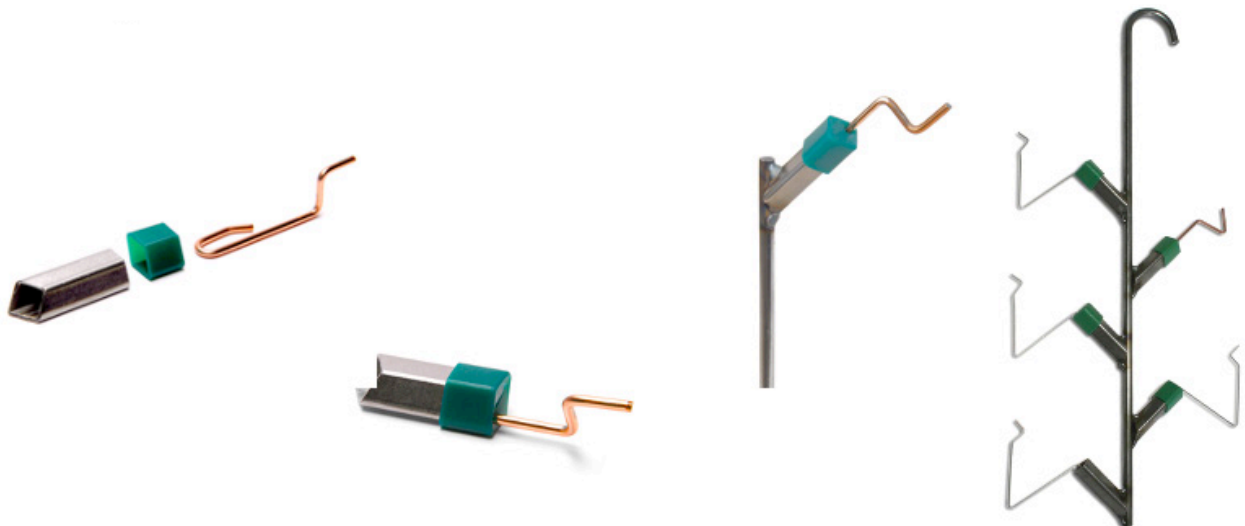







Illustration	N° d'article	Désignation	pièce/ Carton	€/100 pièce
	AZ/8/0052	Capuchon de protection vert	100	19,15
	BH/12/0005	Pointe de flèche 15 x 3,0 mm plane	500	19,10
	BH/13/0051	Douilles d'étrier	750	68,00
	BH-80x3,0	Crochet à insérer 3,0 mm	250	5,60
	BH-80x4,0	Crochet à insérer 4,0 mm	250	6,80

 = distribution uniquement en unités d'emballage complètes


Balancelle à étrier

Ce dessin a pour but de représenter une structure simple et flexible à configurer. Vous pouvez compléter les dimensions à l'aide du dessin et du tableau. Avec vos indications, nous établirons une offre.

Demandez un devis !

_____ = pièces Bâtis _____ mm= H _____ mm= AO _____ mm= A _____ mm= C	Tête de réception avec sécurité anti-torsion jusqu'à 10,0 mm max. ○ = torsion à 90° Crochet vers l'avant 	Tête de réception avec sécurité anti-torsion jusqu'à 10,0 mm maxi ○ = Plan Crochet vers la droite 
_____ mm= D	Tête de réception ○ = tournée à 90° Crochet vers l'avant _____ Rayon 	Tête de réception ○ = Plan Crochet vers la droite _____ Rayon 

L'illustration du bas montre la tête de réception tournée à 90°.

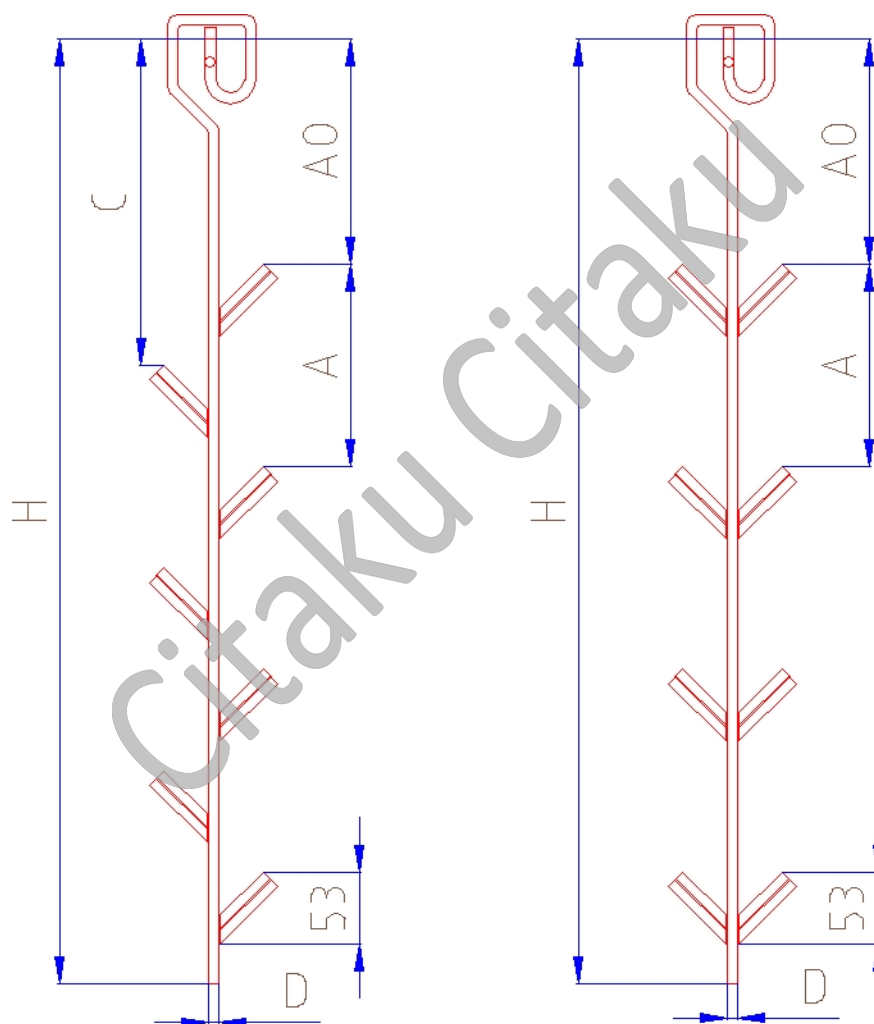


CITABA 2.000 Balancelle à douilles

Ce système d'accrochage vous permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent. Il se compose d'une douille en acier, d'un capuchon de protection résistant à la chaleur et d'une tige d'accrochage qui peut être fabriquée en fonction du produit à peindre.

Grâce à l'étanchéité précise du capuchon, aucune impureté ne peut pénétrer à l'intérieur de la douille, ce qui permet de conserver un excellent contact.




Grâce à notre grande flexibilité, nous pouvons fabriquer les supports de manchons de manière optimale en fonction de vos souhaits.

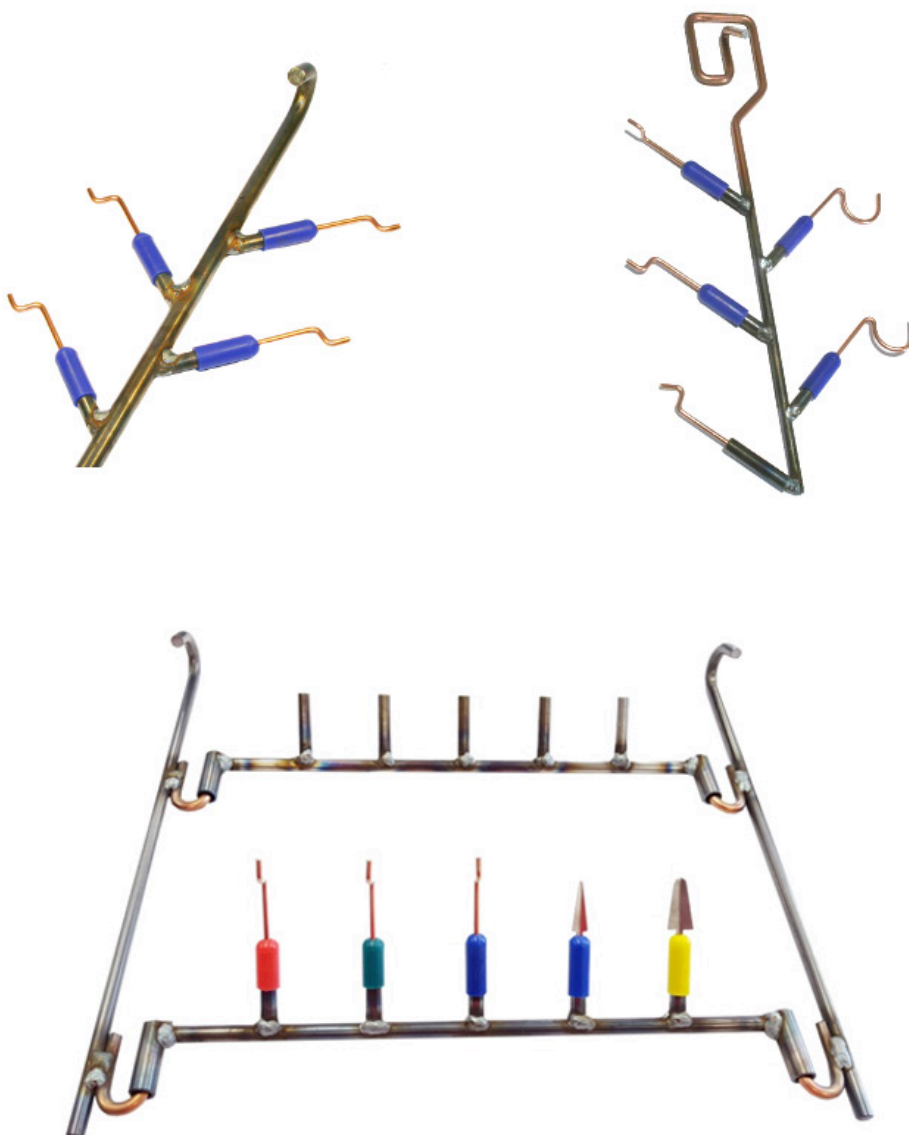

CITABA 2.000 Balancelle à douilles

Ce dessin a pour but de représenter une structure simple et flexible à configurer. Vous pouvez compléter les dimensions à l'aide du dessin et du tableau. Avec vos indications, nous établirons une offre.

Demandez un devis !

_____ = pièces Bâtis _____ mm= H _____ mm= AO _____ mm= A _____ mm= C	Tête de réception avec sécurité anti-torsion jusqu'à 10,0 mm max. ○ = torsion à 90° Crochet vers l'avant 	Tête de réception avec sécurité anti-torsion jusqu'à 10,0 mm maxi ○ = Plan Crochet vers la droite 
_____ mm= D	Tête de réception ○ = tournée à 90 Crochet vers l'avant _____ Rayon 	Tête de réception ○ = Plan Crochet vers la droite _____ Rayon 

L'illustration du bas montre la tête de réception tournée à 90°.

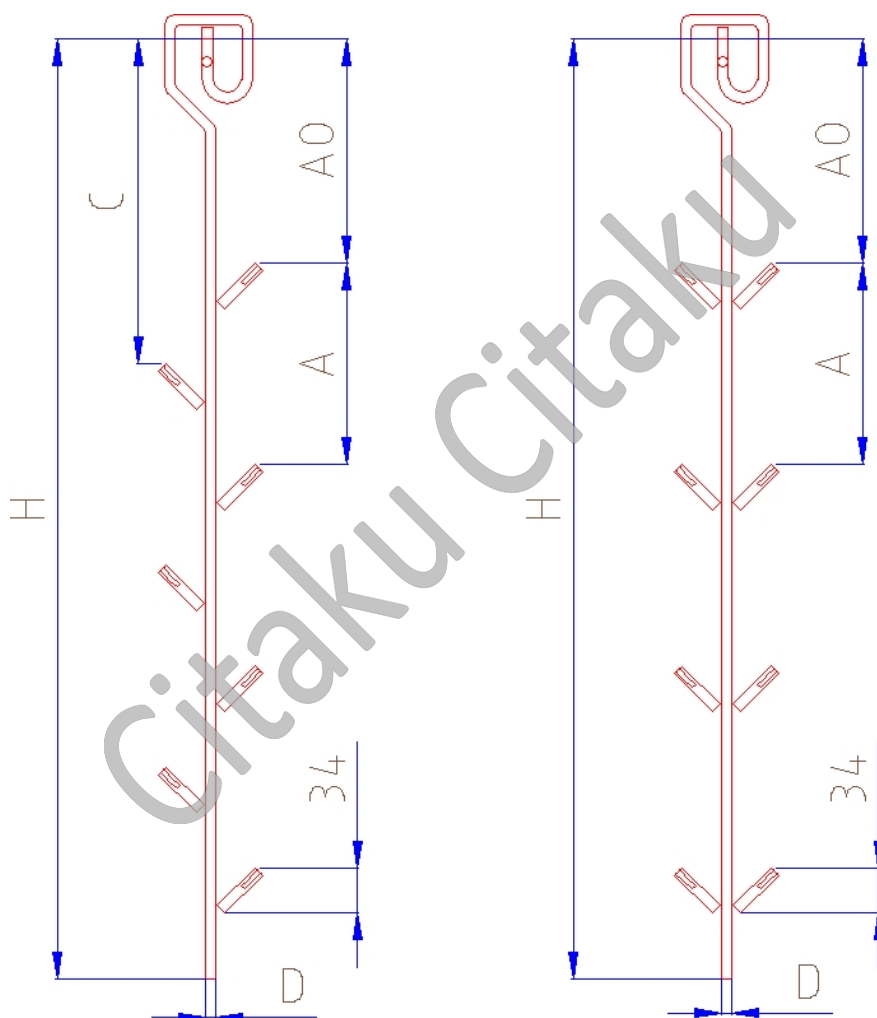





Illustration	N° d'article	Désignation	pièces / carton	€/100 pièce
	UB-6	Etrier en U pour longerons 6,0 mm A= 12 mm B= 33 mm	100	25,00
	SH-12x35	Douilles pour trous borgnes intérieurs 8 x 32 mm extérieur 12 x 35 mm	100	72,00
	BH/13/0001	Douille en acier 8,0 x 40,0 mm avec trou de 3,1 mm	100	38,35
	SUIKL-444,4	Capuchon de protection avec trou de 0,70 mm pour douilles en acier de 8,0 mm de diam. 19,0 mm de long, couleur : rouge	1.000	11,90
	SUIKL-555,5	Capuchon de protection avec trou de 1,50 mm pour douilles en acier de 8,0 mm de diam. 19,0 mm de long, couleur : vert	1.000	11,90
	SUIKL-777,7	Capuchon de protection avec trou de 1,20 mm pour douilles en acier de 6,0 mm de diam. 20,0 mm de long, couleur : rouge rouille	1.000	10,88
	SUIKL-888,8	Capuchon de protection avec trou de 0,70 mm pour douilles en acier de 8,0 mm de diam. 25,4 mm de long, couleur : bleu	1.000	13,03
	SUIKL-999,9	Capuchon de protection avec trou de 1,50 mm pour douilles en acier de 8,0 mm de diam. 25,4 mm de long, couleur : jaune	1.000	13,03
	E 50x1,5	Goupilles d'accrochage 50 x 1,5 mm	4.000	1,05
	E 50x2,0	Tiges d'accrochage 50 x 2,0 mm	4.000	1,21
	E 50x3,0	Tiges d'accrochage 50 x 3,0 mm	2.000	1,47
	PIL 08	Pointe de flèche pour trou jusqu'à 8,0 mm	10.000	5,80
	PIL 12	Pointe de flèche pour trou jusqu'à 12,0 mm	5.000	6,95
	D60x1,5	Tiges métalliques 60 x 1,5 mm	4.000	0,26
	D60x2,0	Tiges métalliques 60 x 2,0 mm	4.000	0,42
	D60x3,0	Tiges métalliques 60 x 3,0 mm	2.000	0,89

 = distribution uniquement en unités d'emballage complètes

CITABA 1.000 Balancelle à échelle

Le système de suspension CITABA 1000 est conçu pour recevoir des profilés de formes très diverses. Grâce à la tôle de réception à bords très serrés de 1,5 mm d'épaisseur (image A), il est possible d'obtenir un maintien sûr même sur de très petits bords, sur les profilés.

Il existe différentes possibilités de fabrication pour la version suspendue. Vous décider si les tôles à souder avec une barre transversale de 8,0 mm doivent être soudées à travers un tube carré de 20 x 20 mm (image B) ou seulement à une barre en fer rond de 12,0 mm (image C). Il est également possible de disposer les tôles à souder parallèlement (image B) ou en quinconce (image C).

Sur la page 114, vous pouvez dimensionner le dessin, ce qui nous permet de vous faire une offre à court terme.

Le support de la nacelle est généralement en acier rond de 12,0 mm, R=15.

Tôles à souder



Image A

N° d'article	Désignation	€/100 pièces
BH/13/0002	Tôles à souder, dernière extrémité 6 mm	31,25
BH/13/0003	Tôles à souder, dernière extrémité 20 mm	76,15

Image B






Image C




CITABA 1.000 Balancelle à échelle

Ce dessin a pour but de représenter une structure simple et flexible à configurer. Vous pouvez compléter les dimensions à l'aide du dessin et du tableau. Avec vos indications, nous établirons une offre.
Demandez un devis !

= pièces Bâtis mm= H mm= AO mm= A mm= C	Tête de réception avec sécurité anti-torsion jusqu'à 10,0 mm max. = torsion à 90° Crochet vers l'avant 	Tête de réception avec dispositif anti-torsion jusqu'à 10,0 mm maxi = Plan Crochet vers la droite 
mm= E mm= D Rond d'acier mm= D 20x20 mm Carré	Tête de réception = tournée à 90 Crochet vers l'avant Rayon 	Tête de réception = Plan Crochet vers la droite Rayon 

L'illustration du bas montre la tête de réception tournée à 90°.

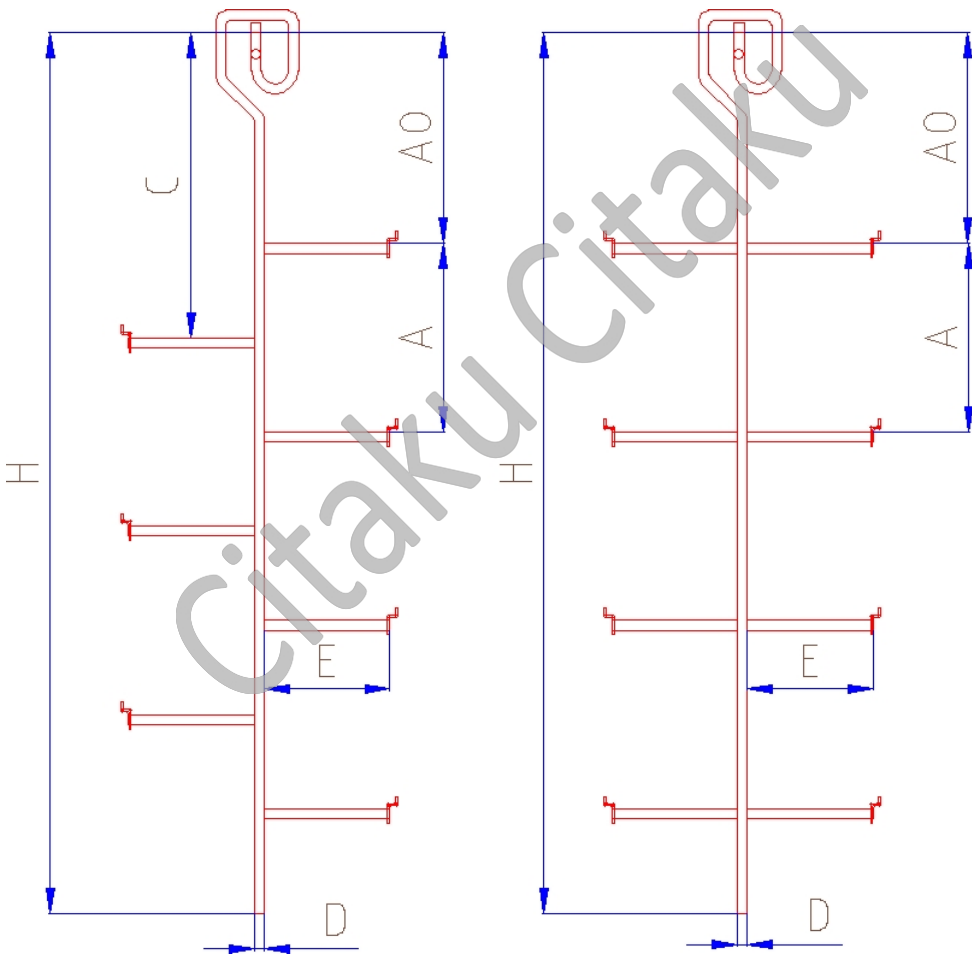

Cadres supports suivant indications du client

Tous les crochets à souder (pages 111-114) peuvent également être soudés par nos soins sur demande, selon vos spécifications, sous forme de bâti.


Grâce à notre propre traitement en interne, nous sommes en mesure de répondre à vos besoins dans les plus brefs délais.

Veuillez demander une offre.






Crochets à souder - Contacts

Les dimensions peuvent être modifiées individuellement. Différentes qualités de fil sont disponibles : fil de fer cuivré, fil d'acier à ressort noir, fil V2A 1.4301 et fil d'acier à ressort V2A 1.4310. Rond : 1,5 mm/2,0 mm/2,5 mm/3,0 mm. Acier plat : 6 x 1,5mm/8 x 1,5mm/10 x 1,5mm/12 x 1,5 mm

Référence CIT 500 	
N° CIT 501 	N° CIT 502 
N° CIT 503 	N° CIT 504 







Crochets à souder - Contacts

Les dimensions peuvent être modifiées individuellement. Différentes qualités de fil sont disponibles : fil de fer cuivré, fil d'acier à ressort noir, fil V2A 1.4301 et fil d'acier à ressort V2A 1.4310. Acier rond : 1,5 mm/2,0 mm/2,5 mm/3,0 mm.

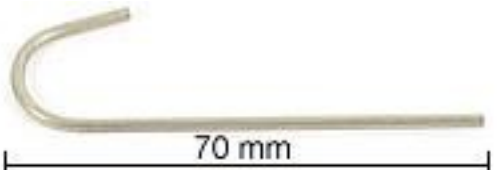Référence CIT 300 	N° CIT 301 
N° CIT 302 	N° CIT 303 
N° CIT 304 	N° CIT 305 
N° CIT 306 	N° CIT 307 
N° CIT 308 	N° CIT 309 
Référence CIT 310 	N° CIT 351 
N° CIT 352 	N° CIT 353 



Crochets à souder - Contacts

Les dimensions peuvent être modifiées individuellement. Différentes qualités de fil sont disponibles : fil de fer cuivré, fil d'acier à ressort noir, fil V2A 1.4301 et fil d'acier à ressort V2A 1.4310. Acier rond : 1,5 mm/2,0 mm/2,5 mm/3,0 mm.

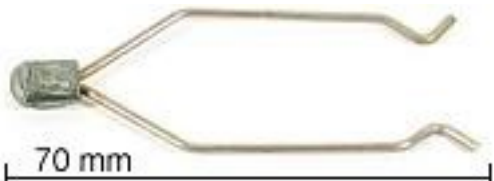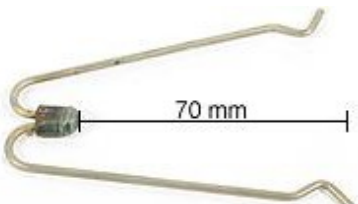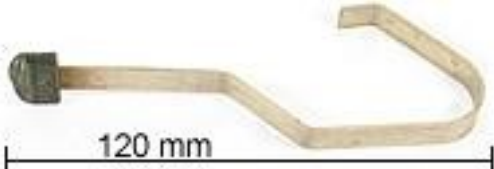N° CIT 354 	N° CIT 355 
N° CIT 356 	N° CIT 357 
N° CIT 358 	N° CIT 359 
Référence CIT 360 	N° CIT 361 
N° CIT 362 	N° CIT 402 
N° CIT 403 	N° CIT 404 
N° CIT 405 	N° CIT 406 

Crochets à souder - Contacts

Les dimensions peuvent être modifiées individuellement. Différentes qualités de fil sont disponibles : fil de fer cuivré, fil d'acier à ressort noir, fil V2A 1.4301 et fil d'acier à ressort V2A 1.4310. Rond : 1,5 mm/2,0 mm/2,5 mm/3,0 mm. Acier plat : 6 x 1,5mm/8 x 1,5mm/10 x 1,5mm/12 x 1,5 mm

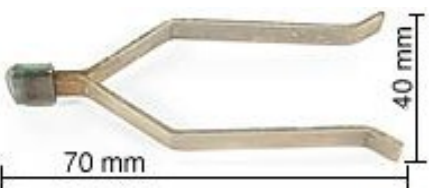N° CIT 407 	N° CIT 409 
Référence CIT 450 	N° CIT 451 
N° CIT 452 	N° CIT 453 
N° CIT 454 	N° CIT 455 
N° CIT 456 	N° CIT 457 

Oeillets filetés en fer galvanisé DIN 582

Pour le recouvrement simultané du trou fileté et l'accrochage pour la peinture. Demandez un devis !

EGOE



Type A




Type B

N° d'article	Taille	Type	Filetage mm	Ø de l'œill et mm	pièces / carton	€/100 pièce
EGOE-M3-10	M3	A	10,00	5,00	100	6,55
EGOE-M3-20	M3	A	20,00	5,00	100	6,83
EGOE-M3-30	M3	A	30,00	5,00	100	8,60
EGOE-M4-10	M4	A	10,00	6,00	100	6,66
EGOE-M4-20	M4	A	20,00	6,00	100	7,16
EGOE-M4-30	M4	A	30,00	6,00	100	9,05
EGOE-M4-40	M4	A	40,00	6,00	100	9,58
EGOE-M4-50	M4	A	50,00	6,00	100	10,12
EGOE-M5-10	M5	A	10,00	8,00	100	8,55
EGOE-M5-20	M5	A	20,00	8,00	100	9,21
EGOE-M5-30	M5	A	30,00	8,00	100	11,77
EGOE-M5-40	M5	A	40,00	8,00	100	13,46
EGOE-M5-50	M5	A	50,00	8,00	100	14,15
EGOE-M6-10	M6	A	10,00	10,00	100	12,15
EGOE-M6-20	M6	A	20,00	10,00	100	13,32
EGOE-M6-30	M6	A	30,00	10,00	100	17,82
EGOE-M6-40	M6	A	40,00	10,00	100	18,65
EGOE-M6-50	M6	A	50,00	10,00	100	20,54
EGOE-M8-13	M8	B	13,00	20,00	100	59,83
EGOE-M8-15	M8	A	15,00	12,00	100	22,42
EGOE-M8-20	M8	A	20,00	12,00	50	23,75
EGOE-M8-30	M8	A	30,00	12,00	50	26,14
EGOE-M8-40	M8	A	40,00	12,00	50	29,58
EGOE-M8-50	M8	A	50,00	12,00	50	32,30
EGOE-M8-60	M8	A	60,00	12,00	50	40,52
EGOE-M10-17	M10	B	17,00	25,00	50	97,46
EGOE-M10-20	M10	A	20,00	14,00	50	51,62
EGOE-M10-30	M10	A	30,00	14,00	50	54,95
EGOE-M10-40	M10	A	40,00	14,00	50	55,83
EGOE-M10-50	M10	A	50,00	14,00	50	59,83
EGOE-M10-60	M10	A	60,00	14,00	50	63,38
EGOE-M12-19	M12	A	19,00	16,00	50	94,91
EGOE-M12-20	M12	B	20,00	30,00	100	141,64
EGOE-M12-30	M12	A	30,00	18,00	50	99,79
EGOE-M12-40	M12	A	40,00	18,00	50	112,11
EGOE-M12-50	M12	A	50,00	18,00	50	116,55
EGOE-M16-27	M16	B	27,00	35,00	1	206,46
EGOE-M20-30	M20	B	30,00	40,00	1	308,58
EGOE-M24-36	M24	B	36,00	50,00	1	456,32
EGOE-M30-45	M30	B	45,00	60,00	1	1.057,28

Egalement disponible en V2A. Veuillez demander une offre

= distribution uniquement en unités d'emballage complètes

RMG

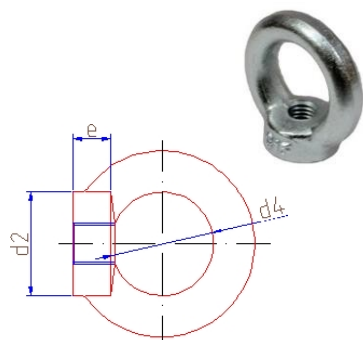

Ecrou à anneau, galvanisé

N° d'article	Taille	d2 mm	e mm	d4 mm	pièces / carton	€/100 pièce
RMG-M6	M6	17,00	9,00	16,00	100	49,50
RMG-M8	M8	20,00	8,50	20,00	100	52,90
RMG-M10	M10	25,00	10,00	25,00	100	96,50
RMG-M12	M12	30,00	11,00	30,00	100	136,00
RMG-M16	M16	35,00	13,00	35,00	50	215,00
RMG-M20	M20	40,00	16,00	40,00	50	239,00
RMG-M24	M24	50,00	20,00	50,00	50	564,00
RMG-M30	M30	65,00	25,00	60,00	50	1.155,00

EGH




Douilles filetées en fer zinguées

le recouvrement simultané du filetage extérieur et la suspension de l'objet à peindre.

N° d'article	Taille	Longueur du filetage mm	Trou de suspension mm	pièces / carton	€/100 pièce
EGH-M3-5	M3	5,00	3,00	500	12,75
EGH-M4-8	M4	8,00	3,00	500	14,35
EGH-M5-13	M5	13,00	4,00	200	14,85
EGH-M6-15	M6	15,00	5,00	100	18,00
EGH-M8-15	M8	15,00	6,00	100	25,20
EGH-M10-20	M10	20,00	8,00	100	36,75
EGH-M12-25	M12	25,00	10,00	50	64,30
EGH-M14-25	M14	25,00	12,00	50	118,45
EGH-M16-25	M16	25,00	13,00	50	145,30
EGH-M18-25	M18	25,00	13,00	1	168,40
EGH-M20-42	M20	42,00	16,00	1	185,50
EGH-M22-50	M22	50,00	16,00	1	210,70

SKL

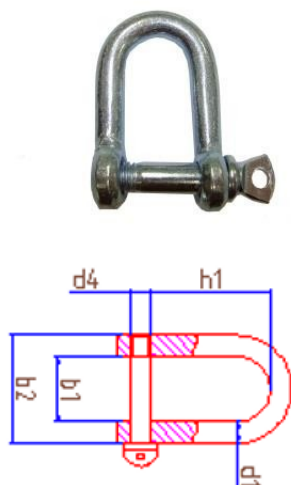

Manille DIN 82101 forme A, galvanisée

N° d'articl e	b1 mm	b2 mm	d1 mm	d4 mm	h1 mm	Capacité de charge en kg	pièces / carton	€/100 pièce
SKL-555,1	8,00	18,00	5,00	6,00	18,00	160	1	63,00
SKL-555,2	11,00	25,00	7,00	8,00	24,00	250	1	94,50
SKL-555,3	14,00	30,00	8,00	10,00	30,00	400	1	128,10
SKL-555,4	17,00	37,00	10,00	12,00	36,00	630	1	189,00
SKL-555,5	21,00	47,00	13,00	16,00	49,00	1.000	1	288,75

FGM



Ecrou à oreilles, galvanisé

N° d'article	Taille	pièces / carton	€/100 pièce
FGM-M3	M3	200	14,75
FGM-M4	M4	200	22,45
FGM-M5	M5	200	29,90
FGM-M6	M6	200	33,80
FGM-M8	M8	200	36,50
FGM-M10	M10	100	49,95
FGM-M12	M12	50	132,00
FGM-M16	M16	20	240,00


SKM



Écrou hexagonal, galvanisé

N° d'article	Taille	pièce/ Carton	€/100 pièce
SKM-M3	M3	1.000	1,35
SKM-M4	M4	1.000	1,60
SKM-M5	M5	1.000	1,70
SKM-M6	M6	1.000	1,80
SKM-M8	M8	1.000	2,85
SKM-M10	M10	1.000	5,90
SKM-M12	M12	500	8,50
SKM-M14	M14	250	11,90
SKM-M16	M16	200	16,90
SKM-M20	M20	100	38,20
SKM-M22	M22	100	59,90
SKM-M24	M24	100	71,45
SKM-M30	M30	100	141,45

ULS



Rondelles, DIN125, galvanisées

N° d'article	Taille	A mm	B mm	C mm	pièces / carton	€/100 pièce
ULS-M3	M3	7,00	3,20	0,50	1.000	0,52
ULS-M4	M4	9,00	4,30	0,80	1.000	0,76
ULS-M5	M5	10,00	5,30	1,00	1.000	1,08
ULS-M6	M6	12,00	6,40	1,60	1.000	1,92
ULS-M8	M8	16,00	8,40	1,60	1.000	2,72
ULS-M10	M10	20,00	10,50	2,00	500	4,60
ULS-M12	M12	24,00	13,00	2,50	500	8,32
ULS-M16	M16	28,00	15,00	2,50	500	9,80

 = distribution uniquement en unités d'emballage complètes

Chiffons antipoussière

Les chiffons Staubfix absorbent complètement de grandes quantités de poussière de la surface et fixent même les particules les plus fines. Une fois en contact avec le chiffon, la poussière y reste collée. Elle n'est plus libérée dans l'environnement, même si le chiffon est secoué.

Toutes les lingettes anti-poussière sont exemptes de silicone et de cire.

Chiffon anti-poussière "**SOFT**"

- Non-tissé doux et solide à faible pouvoir adhésif - garanti sans silicone
 - Imprégnation uniforme sur toute la surface pour une absorption fiable de la poussière
- Les chiffons de dépoussiérage Staubfix "**SOFT**" sont donc idéalement utilisables pour tous les travaux de peinture et autres traitements de surface, mais aussi pour un nettoyage sans problème dans l'industrie, le bureau, la maison et la voiture.

Chiffon anti-poussière "**UNI**"

Une alternative aux chiffons de dépoussiérage "**standard**"; chiffon de dépoussiérage plus léger en tissu de mousseline de cellulose à grosses mailles avec une imprégnation légèrement plus douce et particulièrement glissante. Offre une absorption fiable de la poussière.

Chiffon anti-poussière "**STANDARD**"

Le classique - éprouvé dans la pratique depuis des décennies. Utilisation universelle, chiffon anti-poussière résineux en tissu de mousseline de cellulose résistant à l'abrasion et à mailles serrées.

Son efficacité de nettoyage reconnue et inégalée permet d'éliminer même les saletés les plus tenaces, comme les résidus de ponçage séchés sur la surface.

Chiffon anti-poussière "**HYDRO**"

La nouveauté mondiale avec une imprégnation soluble dans l'eau. Les mains et les outils sont faciles à nettoyer à l'eau.

Plus besoin de solvants spéciaux.

C'est pourquoi il est respectueux de l'environnement et de la santé.

Utilisation universelle grâce à l'additif antistatique, convient

également au nettoyage des surfaces en plastique.

Chiffon anti-poussière "**SUPER**"

Chiffon anti-poussière léger et très économique avec additif antistatique. Convient parfaitement aux grandes surfaces.

Peut également être utilisé sur les surfaces en plastique.

STB



Chiffon anti-poussière

N° d'article	Désignation	Pièces/VPE	€/100 pièce
STBSO-111,0	SOFT	10 pièces/sachet 200 pièces/carton	53,40
STBUN-111,1	UNI	5 pièces/sachet 100 pièces/carton	88,20
STBST-222,1	STANDARD	5 pièces/sachet 100 pièces/carton	109,80
STBHY-222,2	HYDRO	5 pièces/sachet 100 pièces/carton	129,50
STBSU-333,3	SUPER	5 pièces/sachet 100 pièces/carton	125,60

 = distribution uniquement en unités d'emballage complètes

FB 230°C

Sacs en plastique

Sachets en aluminium résistant à la chaleur jusqu'à 230°C.

Convient pour une élimination sans poussière de la poudre résiduelle ou pour couvrir des objets compliqués à peindre pendant le revêtement.

Les sachets en aluminium sont clipsés d'un côté de manière stable et étanche à l'aide d'un clip métallique.

Attention : lors de la cuisson, ne pas fermer le sachet hermétiquement !

N° d'article	Taille du sac	Contenu	UE	€/pièce
FB-111,1	380 x 573 x 0,05 mm	12 - 15 litres	1	3,42
FB-111,2	510 x 700 x 0,05 mm	25 - 30 litres	1	5,79
FB-111,3	635 x 1.050 x 0,05 mm	55 - 60 litres	1	8,41



SKK



Colle au silicone

Colle silicone Elastosil E41 résistante à la chaleur pour le collage de produits contenant du caoutchouc silicone.
(Veuillez tester l'application).

N° d'article	Taille	€/pièce
SKK-651,1	Tube de 90 ml	21,50

ES2K 180°C



Mastic ELASTIC

Mastic 2 K hautement élastique et pigmentée de métal.
Idéal pour les grandes surfaces soumises à des tensions et les pièces vibrantes.

Convient pour le séchage de la peinture en poudre, résistant à la chaleur jusqu'à 180°C.

N° d'article	Taille	€/bidon
ES2K-110,2	Bidon de 250 g, durcisseur inclus	17,90
ES2K-111,0	Bidon de 1 kg, durcisseur inclus	32,20
ES2K-222,1	Durcisseur 30 g	4,90
ES2K-222,2	Durcisseur 60 g	7,45

ZP



Spray au zinc

Peinture anti-poussière de haute qualité en zinc pur, peut être peinte, résistante à la chaleur jusqu'à 500°C, soudable par points, conductrice d'électricité.

N° d'article	Désignation	€/boîte
ZP-222,2	400 ml spray gris 90% de zinc	14,90
ZP-333,3	400 ml spray argent 98,5-99 % de zinc pur	15,65

THM



Thermomètre

Ce thermomètre autocollant (5 x 90 mm) permet de déterminer la température du four. Il est collé sur le produit à peindre et passe ainsi dans le four de séchage. L'échelle de couleurs sur le thermomètre permet de lire la température.

N° d'article	Température	pièces / panneau	€/tableau
THM-111,1	82 - 132°C	10	19,50
THM-222,5	110 - 160°C	10	19,50
THM-222,7	138 - 188°C	10	19,50
THM-111,2	166 - 216°C	10	19,50
THM-111,3	193 - 254°C	10	19,50

KKST

Cales empilables en liège

Les disques d'empilage en liège sont un moyen simple d'éviter, par exemple, les dégâts de peinture sur les objets à peindre. Les disques d'empilage en liège sont très faciles à utiliser. Que vous empiliez des pièces couchées ou que vous emballiez des pièces debout, nous avons ce qu'il vous faut.

Veuillez vérifier la compatibilité des matériaux !

N° d'article	Désignation	Type	UE	€/rouleau ou carton
KKST-555,1	Disques de liège avec mousse adhésive en PVC de 2 mm, découpés sur rouleau 4 mm x 16,2 mm x 17,5 mm	A	15.000 pièces/rouleau	138,60
KKST-555,2	disques d'empilage en liège avec mousse adhésive en PVC de 2 mm, mousse découpée sur mousse 4 mm x 20 mm x 20 mm	B	15.000 pièces/carton	193,20
KKST-555,3	Disques de liège empilés faiblement adhésifs, découpés sur rouleau 4 mm x 18 mm x 18 mm	C	11.000 pièces/rouleau	104,10
KKST-555,5	Disques de liège empilés faiblement adhésifs, découpés sur rouleau 5 mm x 25 mm x 25 mm	C	5.200 pièces/rouleau	168,48
KKST-555,4	Disques de liège empilés faiblement adhésifs, découpés sur rouleau 6 mm x 40 mm x 40 mm	C	1.500 pièces/rouleau	128,90
KKST-555,6	Disques d'empilage en liège en liège aggloméré, vrac 2,8 mm x 20 mm x 20 mm	D	16.000 pièces/carton	150,40



Type A



Type B



Type C



Type D

 = distribution uniquement en unités d'emballage complètes

ABP-111,1




Pistolet de soufflage

Pour le nettoyage des tuyaux à poudre. Il suffit d'insérer un cube ou un bouchon de nettoyage dans l'insert du pistolet et de le pousser à travers le tuyau à poudre à l'aide d'air comprimé. Les résidus de poudre sont éliminés en un clin d'œil.

N° d'article	Désignation	€/pièce
ABP-111,1	Pistolet de soufflage	165,00

ABP-222,2

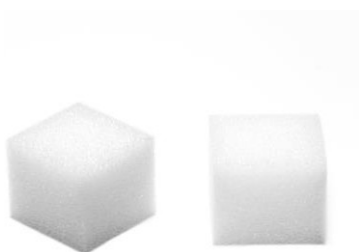

Cube de nettoyage

Pour le nettoyage des tuyaux à poudre. Il suffit d'insérer un cube ou un bouchon de nettoyage dans l'insert du pistolet et de le pousser à travers le tuyau à poudre à l'aide d'air comprimé.

Les résidus de poudre sont éliminés en un clin d'œil.

N° d'article	pièces / carton	€/100 pièce
ABP-222,2	100	8,90
ABP-222,2-GG	env. 5.000-7.500 pièces. selon le stock disponible en vrac dans un grand emballage	6,70

ABP



Bouchon de nettoyage

Cylindrique en matière plastique souple.

Pour le nettoyage des tuyaux à poudre. Il suffit d'insérer un cube ou un bouchon de nettoyage dans l'insert du pistolet et de le pousser à travers le tuyau à poudre à l'aide d'air comprimé.

Les résidus de poudre sont éliminés en un clin d'œil.

N° d'article	Désignation	pièces / carton	€/100 pièce
ABP-333,1	Pour tuyau de 8 mm de diamètre	300	21,10
ABP-333,2	Pour tuyau de 10 mm de diamètre	300	37,50
ABP-333,3	Pour tuyau de 12 mm de diamètre	300	37,85
ABP-333,4	Pour tuyau de 16 mm de diamètre	100	42,90

 = distribution uniquement en unités d'emballage complètes

SCHOV



Combinaison de protection

Comprend une capuche, une fermeture à glissière, des élastiques pour les bras, les jambes et la taille. Antistatique et respirant.

Taille unique.

N° d'article	€/pièce
SCHOV-111,1	6,75

BWH



Gants en coton

N° d'article	Désignation	pièces / carton	€/paire
BWH-222,1 F Taille Femmes	Gant en coton BMT qualité standard, pour la peinture, le transport d'objets fragiles. Pas d'empreintes digitales. Disponible en deux tailles F (femmes) / M (hommes).	12	0,80
BWH-222,1 M Taille hommes			
BWH-222,2,8 Taille 8	Gant en coton et polyester à mailles fines avec picots antidérapants rouges sur toute la paume. Poignet tricoté élastique. Disponible en tailles 8, 9 et 10.	12	1,90
BWH-222,2,9 Taille 9			
BWH-222,2,10 Taille 10			

ASCHM



Masques de protection respiratoire

N° d'article	Désignation	pièces / carton	€/pièce
ASCHM-111,2	Masque à particules Contre les particules jusqu'à 10 fois la valeur MAK. Classe de filtration FFP2 NR	10	1,20
ASCHM-111,3	Masque à particules Avec valve d'expiration. Contre les particules jusqu'à 10 fois la valeur MAK. Classe de filtration FFP2 NRD	10	2,25
ASCHM-111,4	Masque à particules Avec valve d'expiration. Contre les particules jusqu'à 30 fois la valeur MAK. Classe de filtration FFP3 NR D	10	4,90

 = distribution uniquement en unités d'emballage complètes

KLB



Ruban adhésif brun / transparent Ruban d'emballage pour utilisation quotidienne.

N° d'article	Désignation	€/rouleau
KLB-555,1	Ruban adhésif PP brun, adhésif en caoutchouc naturel, largeur 50 mm, 66 mtr./rouleau	1,88
KLB-554,1	Ruban adhésif PP transparent, adhésif en caoutchouc naturel, largeur 50 mm, 66 mtr./rouleau	1,88

KLB



Dérouleur manuel

N° d'article	Désignation	€/pièce
KLB-555,2	Dérouleur manuel pour ruban adhésif de 50 mm de large	25,50

HSTF



Film étirable à la main Pour un étirage sûr des marchandises.

N° d'article	Désignation	€/rouleau
HSTF-666,1	Film étirable à la main transparent 23 my 500 mm de large, 300 mtr./rouleau	15,90


OSN

Filet de protection de surface Filet tubulaire pour le transport et le stockage en matière thermoplastique

NOUVEAU



N° d'article	Ø mm	Couleur	mtr. / rouleau	€/rouleau
OSN-7-12	7 - 12	blanc	25	6,83
OSN-12-25	12 - 25	bleu	25	12,21
OSN-25-45	25 - 45	rouge	25	22,46
OSN-45-70	45 - 70	blanc	25	32,24
OSN-70-120	70 - 120	bleu	25	49,98

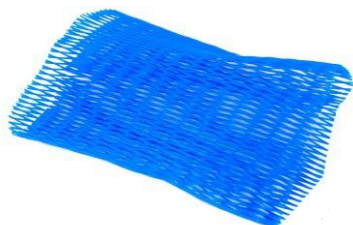



ERICHSEN SARL, c'est aussi une gamme complète d'instruments de mesure pour l'industrie



Minitest 725 - 735 - 745

Mesure de l'épaisseur des revêtements avec une précision exceptionnelle basée sur la technologie SIDSP®

Fiche technique ici !



Picogloss ref.560 MC-XS

Brillancemètre compact pour mesure très petite surface

Fiche technique ici !



Peigne de quadrillage 295-XIV-I

Appareil permettant d'évaluer l'adhérence de nombreux revêtements

Fiche technique ici !



DATAPAQ® EASYTRACK®3

Ce système de profilage thermique est destiné aux applications de poudrage, tant pour les fours que pour les produits

Fiche technique ici !





ERICHSEN FRANCE, NOUVEAU DISTRIBUTEUR EXCLUSIF CITAKU GMBH



La société CITAKU GmbH est fabricant de crochets de peinture et de pièces pliées en fil métallique, ainsi qu'un fournisseur d'accessoires de peinture et de produits de recouvrement résistants à la chaleur. Nous vous fournissons des accessoires spéciaux pour le traitement de surface.

- Masquage,
- Rubans adhésifs,
- Crochets de peinture,
- Accessoires de peinture

Erichsen France représente CITAKU GmbH.

Si vous avez des questions au sujet de notre catalogue ou si vous avez besoin de produits spéciaux, notre équipe est à votre entière disposition.

CONSULTEZ LE SITE

